PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:35

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/afriso-silownik-3-punktowy-arm343-proclick-p-2463.html



AFRISO SIŁOWNIK 3 PUNKTOWY ARM343 PROCLICK

Cena	**498,34 zł**
Numer katalogowy	**ARM343**
Kod producenta	**ARM343**
Rodzaj	**inny**
Kod producenta	**ARM343**
Średnica przyłącza	**1 1/2''**
Marka	**Afriso**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



AFRISO SIŁOWNIK 3 PUNKTOWY ARM343 PROCLICK

ZASTOSOWANIE

Siłowniki elektryczne ARM ProClick przeznaczone są do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi. W zależności od wersji ich moment obrotowy wynosi 6 lub 15 Nm. Ich zakres obrotu to 90°. Możliwe jest również operowanie siłownikiem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.

OPIS

Siłowniki ARM ProClick wyróżniają się unikalnymi funkcjami oraz atrakcyjnym wyglądem. Dwustronna skala na pokrętle określa stopień otwarcia zaworu. Duże diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu. Ręczne obracanie zaworu jest możliwe dzięki zastosowaniu prostego w użyciu sprzęgła w formie przycisku.

Siłowniki ARM ProClick nie wymagają konserwacji dzięki zastosowaniu wyjątkowo adhezyjnego smaru zębatek. Siłowniki dostarczane są z przewodem elektrycznym o długości 2 m z żyłami wyraźnie oznaczonymi kolorami. Przewód połączony jest z siłownikiem poprzez wtyczkę, zabezpieczoną pokrywką. Umożliwia to montaż siłownika na zaworze bez podpiętego przewodu sterującego.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Montaż siłownika ARM ProClick na zaworach mieszających ARV ProClick odbywa się bez użycia narzędzi oraz bez dodatkowych części czy adapterów. Używając odpowiednich adapterów siłowniki ARM ProClick można zamontować także na zawory poprzedniej generacji ARV oraz na zaworach innych producentów. W zależności od konstrukcji zaworów, siłowniki ARMProClick można zamontować na zaworze z wykorzystaniem mechanizmu ProClick lub w sposób tradycyjny, przy użyciu śrub mocujących oraz kontrujących.


1. Diody LED - Przy użyciu czytelnych diod LED siłownik sygnalizuje swój kierunek obrotu, co umożliwia szybką diagnostykę jego pracy.

2. Wygodne pokrętło - Duże pokrętło z wyraźnym wskaźnikiem nastawy pozwala na łatwe i precyzyjne operowanie siłownikiem w trybie ręcznym.

3. Przycisk trybu pracy - Prosty w użyciu przycisk umożliwia zmianę trybu pracy siłownika z automatycznej na ręczną.

4. Kabel z odpinaną wtyczką - Kabel sterujący podłączony jest do obudowy siłownika wtyczką. Ułatwia to montaż samego siłownika oraz wykonanie połączeń elektrycznych

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

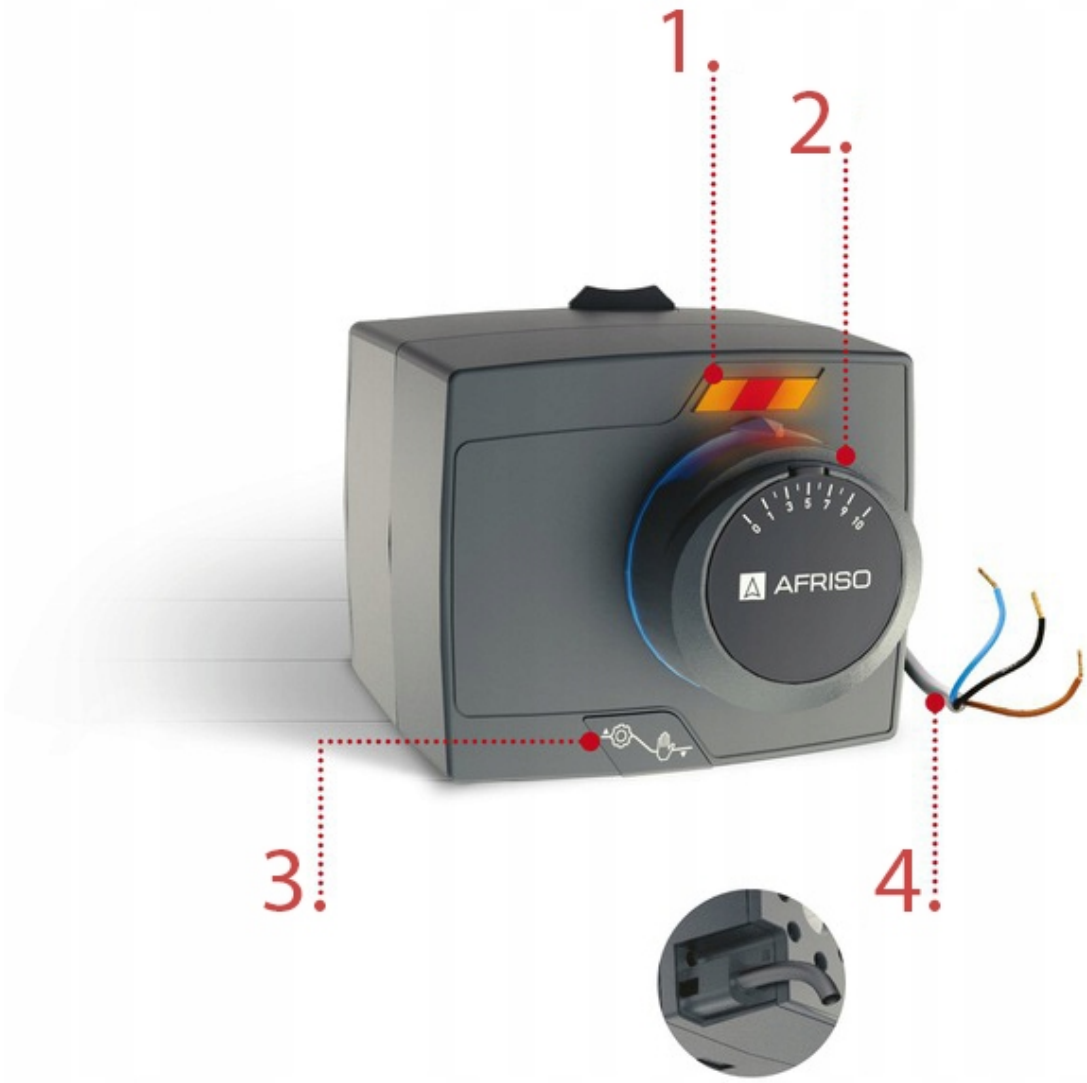



INNOWACYJNY System ProClick

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system ProClick.

Dzięki niemu, montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick sprowadza się do dwóch prostych kroków:

1. Zdjęcie pokrętła z zaworu ARV ProClick.

2. Nałożenie na niego siłownika ARM ProClick.

A to wszystko bez żadnych dodatkowych elementów i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze na zatrzask. Pod pokrętłem zawsze znajduje się przykręcony adapter do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

Odświeżony design

Dla wygodniejszej obsługi ręcznej, pokrętła w obrotowych zaworach mieszających ARV ProClick oraz siłownikach elektrycznych ARM ProClick są większe w stosunku do poprzedniej generacji.

Posiadają również obrotową skalę numeryczną, która montowana jest na zatrzask.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

