PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/afriso-zawor-4-drogowy-64-z-silownikiem-p-2504.html



AFRISO ZAWÓR 4-DROGOWY 6/4'' Z SIŁOWNIKIEM

Cena	**973,72 zł**
Numer katalogowy	**AFRISO**
Kod producenta	**AFRISO**
Rodzaj	**zawór**
Typ pieca	**dwufunkcyjny**
Kod producenta	**AFRISO**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Marka	**Afriso**

Opis produktu



Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick, DN40, Rp6/4", Kvs 25 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick (11348644).

Zestawy nowych 4-drogowych obrotowych zaworów mieszających ARV oraz siłownika elektrycznego ARM 343 nowej generacji znajdują zastosowanie w różnych typach instalacji grzewczych i innych w których wykorzystuje się najpopularniejsze sterowniki 3-punktowe. Zazwyczaj stosowane są w instalacjach grzewczych, gdzie wymagane jest mieszanie z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła.

Zestawy składają się z nowego mosiężnego **4-drogowego obrotowego zaworu mieszającego ARV** oraz **najpopularniejszego siłownika elektrycznego ARM 343 nowej generacji (230 V AC, 3-punktowy, czas obrotu 120 s, moment obrotowy 6 Nm).** Zawór i siłownik montowane są ze sobą w innowacyjnym systemie ProClick.

Dane techniczne:

- **DN:** 40
- **Kvs:** 25 m³/h
- **przyłącze:** Rp1½''
- **materiał korpusu:** mosiądz
- **napięcie zasilania:** 230 V AC
- **czas obrotu o 90°:** 120 sekund
- **moment obrotowy:** 6 Nm
- **rodzaj sterowania:** 3-punktowe
- **długość:** 167

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system **ProClick**!


Dzięki niemu, **montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick** sprowadza się do dwóch prostych kroków:


1. **Zdjęcie pokrętła** z zaworu ARV ProClick.

2. **Nałożenie** na niego **siłownika** ARM ProClick.

A to wszystko **bez** żadnych **dodatkowych elementów** i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze **na zatrzask**. Pod pokrętłem zawsze znajduje się **przykręcony adapter** do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

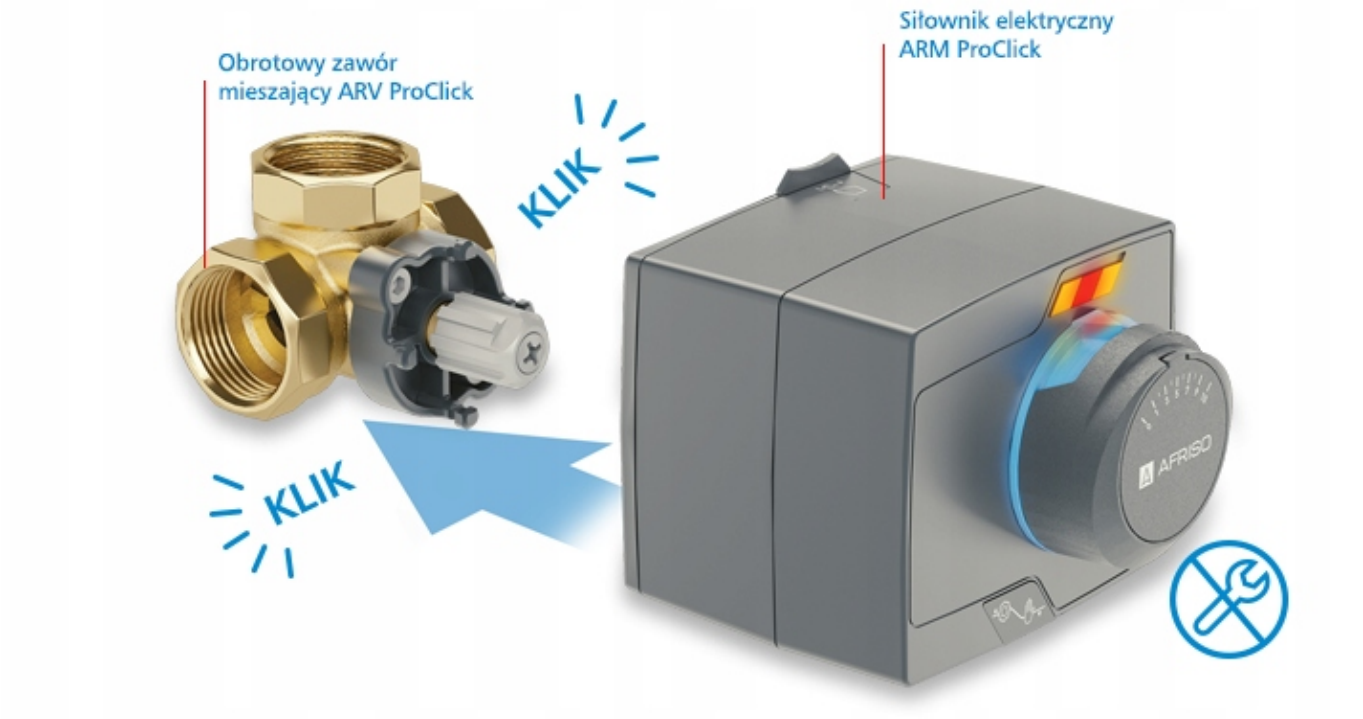

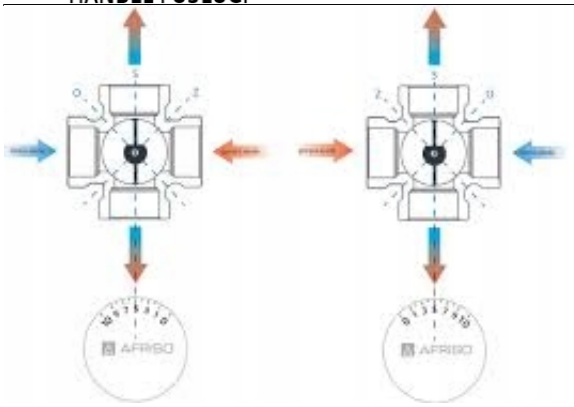

3 i 4-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick z gwintem wewnętrznym wykonane są z **mosiądzu**. **Przyłącza mają formę ośmiokąta.** Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu. **Obrotowa skala na jednej stronie zadrukowana jest podziałką „od 0 do 10", zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka„od 10 do 0".** Umożliwia to pracę zaworu w różnych **pozycjach montażowych.**

