


Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/bojler-zbiornik-akumulacyjny-z-dwoma-wezownicami-galmet-300-l-p-1505.html>

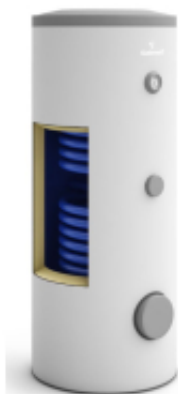

Bojler zbiornik akumulacyjny z dwoma węzownicami Galmet 300 I

Cena	3 490,00 zł
Numer katalogowy	26-309000N
Kod producenta	26-309000N
Kod EAN	5901224550805
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Rodzaj	zbiornik akumulacyjny
EAN (GTIN)	5901224550805
Pojemność	300
Głębokość produktu	67
Wariant	z dwoma węzownicami
Moc grzałki	0
Kod producenta	26-309000N
Klasa efektywności energetycznej	C
Typ	pojemnościowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	143
Szerokość produktu	67
Wysokość produktu	161
Orientacja	pionowa
Marka	Galmet

Opis produktu

Wymiennik biwalentny 300l SGW(S)B Tower Galmet

Wymienniki, posiadające trzy źródła zasilania, przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zarówno poprzez kocioł centralnego ogrzewania, jak i przez wykorzystanie energii słonecznej. Ocieplone zostały twardą pianką poliuretanową, jednym z najlepiej izolujących materiałów. Zewnętrzna obudowa zbiornika wykonana jest z tkaniny typu skay

- Pozyskuje ciepło z odnawialnej energii słonecznej.
 - Pracuje z optymalną wydajnością przez cały rok.
 - Zasilany przez dwie węzownice, górną i dolną.
 - Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
 - Możliwość montażu izolowanego kompletu elektrycznego GE.
 - Bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, w opcji.
- Służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zarówno poprzez kocioł c.o., jak i przez wykorzystanie energii

słonecznej

- 3 źródła zasilania
- Ocieplenie zbiornika: twarda pianka poliuretanowa
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Obudowa zewnętrzna zbiornika: tkanina typu skay





Specyfikacja:

-
- SGW(S)B 300
 - Pojemność nominalna l 300
 - ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa :B
 - Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 1,0
 - Max. ciśnienie wężownicy MPa 1,6
 - Powierzchnia wymiennika solarnego m² 1,0
 - Moc wymiennika (70/10/45°C) kW 33,6
 - Wydajność wymiennika kolektora słonecznego (70/10/45°C) l/h 800
 - Wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C) l/h 630
 - Powierzchnia wymiennika c.o. m² 1,1
 - Moc wymiennika (70/10/45°C) kW 26,4
 - h1- Dopływ zimnej wody - Gw 1" mm 130
 - h2- Odpływ wody do kolektora słonecznego - Gw 1" mm 280
 - h3- Osłona czujnika - Gw 3/8" mm 435
 - crk - cyrkulacja (Gw 3/4) - 650mm
 - h4 - dopływ gorącej wody z kol. słon. (Gw) 750mm
 - h5- Dopływ gorącej wody z kolektora słon. - Gw 1" mm 860
 - h6- Odpływ wody do c.o.- Gw 1" mm 1030
 - h8- Dopływ gorącej wody z c.o. - Gw 1" mm 1355
 - L mm 1650
 - D mm 670
 - Waga netto kg 140