PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/caleffi-separator-zanieczyszczen-filtr-magnetyczny-p-2502.html



CALEFFI Separator zanieczyszczeń FILTR MAGNETYCZNY

Cena	**434,43 zł**
Numer katalogowy	**CALEFFI filtr magnetyczny 545205**
Kod producenta	**CALEFFI filtr magnetyczny 545205**
Przyłącze wody (")	**3/4**
Kod producenta	**CALEFFI filtr magnetyczny 545205**
Maksymalna temperatura cieczy	**90**
Marka	**Caleffi**


Opis produktu

Separator zanieczyszczeń z magnesem DIRTMAGSLIM z zestawem podłączeniowym „S” kształtnym(545205)

Separator zanieczyszczeń DIRTMAGSLIM oddziela zanieczyszczenia znajdujące się w instalacji centralnego ogrzewania. Zanieczyszczenia gromadzone są w komorze o dużej pojemności, ich usunięcie może być przeprowadzone podczas normalnej pracy instalacji. Dzięki zastosowaniu pierścienia magnetycznego urządzenie usuwa również zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Dzięki kompaktowym rozmiarom separatory zanieczyszczeń z tej serii mogą być montowane na rurociągach poziomych bezpośrednio pod kotłami wiszącymi, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnego separatora. Dzięki dodatkowym elementom urządzenie może być zamontowane przy pomocy przewodów giętkich lub sztywnych.



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

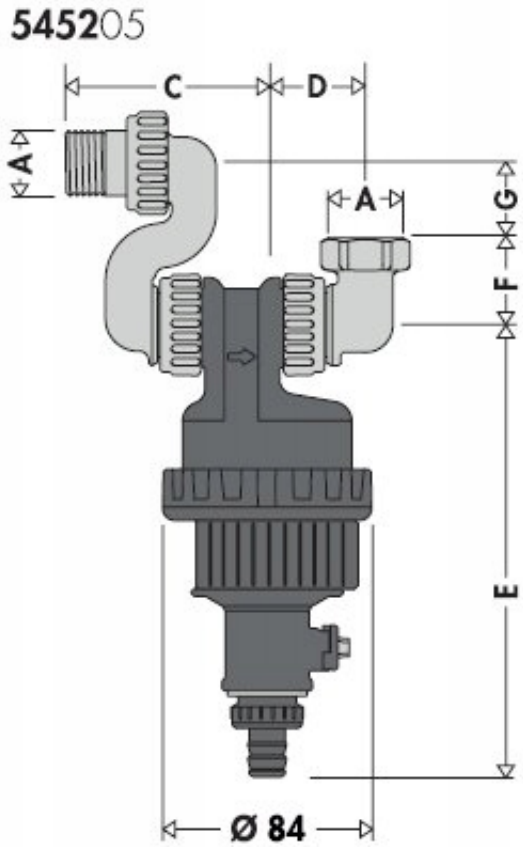

Kod	DN	A	B	C	D	E	F	G	Waga (kg)
545101	20	3/4"	Ø 18	72	30,5	185	—	—	0,55
545102	20	3/4"	Ø 22	72	26	185	—	—	0,53
545105	20	3/4"	—	72	42,5	185	—	—	0,56
545205	20	3/4"	—	85,5	39,5	185	35	30	0,95

Specyfikacja techniczna

Materials

- Korpus: PA66G30
- Proste złączki: mosiądz EN 12165 CW617N, chromowane
- „S" kształtne złączki
- – kod 545205: mosiądz EN 1982 CB753S, chromowane
- Złączka kątowa
- – kod 545205: mosiądz EN 12165 CW617N, chromowane
- Wewnętrzny element: HDPE
- Deflektor: PA66G30
- Uszczelnienia: EPDM
- Zawór spustowy ze złączką do podłączenia węża: mosiądz EN 12164 CW614N

Wykonanie

- Medium: woda, roztwory glikolu
- Maks. stężenie glikolu: 30%
- Maks. ciśnienie pracy: 3 bar
- Zakres temperatury pracy: 0÷90°C
- Pierścień magnetyczny: 2 x 0,3 T

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Zasada działania

Separator zanieczyszczeń z serii DIRTMAGSLIM usuwa i gromadzi zanieczyszczenia obecne w instalacji dzięki wewnętrznemu deflektorowi zamontowanemu na zasilaniu urządzenia. Element ten powoduje turbulencje przepływającego czynnika, co wspomaga transfer zanieczyszczeń do komory dekantacji , gdzie zanieczyszczenia są wychwytywane i gromadzone.Dzięki takiej budowie urządzenie charakteryzuje się małymi oporami przepływu.Urządzenie jest wyposażone dodatkowo w pierścień magnetyczny, którypozwala na usuwanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych.Zanieczyszczenia zgromadzone mogą zostać usunięte nawet podczas pracy instalacji przez zawór spustowy.



