

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/calido-kran-podwojny-czerpalny-34x34x34-p-2746.html>



CALIDO KRAN PODWÓJNY CZERPALNY 3/4x3/4x3/4

Cena	79,95 zł
Numer katalogowy	CA/ZK-CZBIS20
Kod producenta	CA/ZK-CZBIS20
Kod EAN	5902557276233
Kod producenta	CA/ZK-CZBIS20
Rodzaj	kulowy
Średnica przyłącza	3/4"
Marka	Calido
EAN (GTIN)	5902557276233

Opis produktu



CALIDO KRAN MROZODOPORNY OGRODOWY ZAWÓR CZERPALNY PODWÓJNY 3/4x3/4x3/4

PRZEZNACZENIE:

PRODUCENT KRANU: CALIDO


KRAN OTRZYMAŁ: DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY **PATENT NA WYNALAZEK.**

CALIDO OGRÓD BIS to seria mrozoodpornych, wodnych, kulowych zaworów czerpalnych, sterowanych ręcznie ze złączką do węża ogrodowego, dodatkowym króćcem bocznikowym do podłączenia węża ogrodowego wraz z szybkozłączem dławikiem i dźwignią. Specjalnie opracowana konstrukcja kuli czterootworowej umożliwia lokalizację dodatkowego króćca bezpośrednio w komorze kuli zamykającej wylot główny.

Niezależnie od położenia kuli zamykającej wylot główny, przepływ w kierunku króćca bocznikowego jest stale otwarty. Zamknięcie króćca jest realizowane dodatkowym zaworem. Kula czterootworowa umożliwia zastosowanie korpusu zaworu o bardziej kompaktowej budowie w stosunku do innych istniejących rozwiązań.

Wszystkie zawory z serii posiadają korpus odkuty z jednego kawałka mosiądzu, co zapewnia ich doskonałą szczelność zewnętrzną i zwiększoną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do korpusów dwuelementowych.

Szczelność wewnętrzną zapewnia specjalnie zaprojektowane uszczelnienie, które w temperaturze poniżej zera potrafi przyjąć przyrost objętości zamarzającej wody. Dodatkowo w przypadku zamarzania wody w zaworze, specjalna konstrukcja kul zamykających umożliwia odprowadzenie wzrastającej objętości wody w stronę instalacji. Tym samym nie dopuszcza się do nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz korpusu zaworu, które mogłoby uszkodzić zawór podczas temperatur zewnętrznych spadających poniżej zera st. C. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych elementów instalacji producent zaleca na czas mrozów opróżnienie instalacji z wody i pozostawienie zaworu w pozycji półotwartej. 100% zaworów jest pneumatycznie testowanych na szczelność.

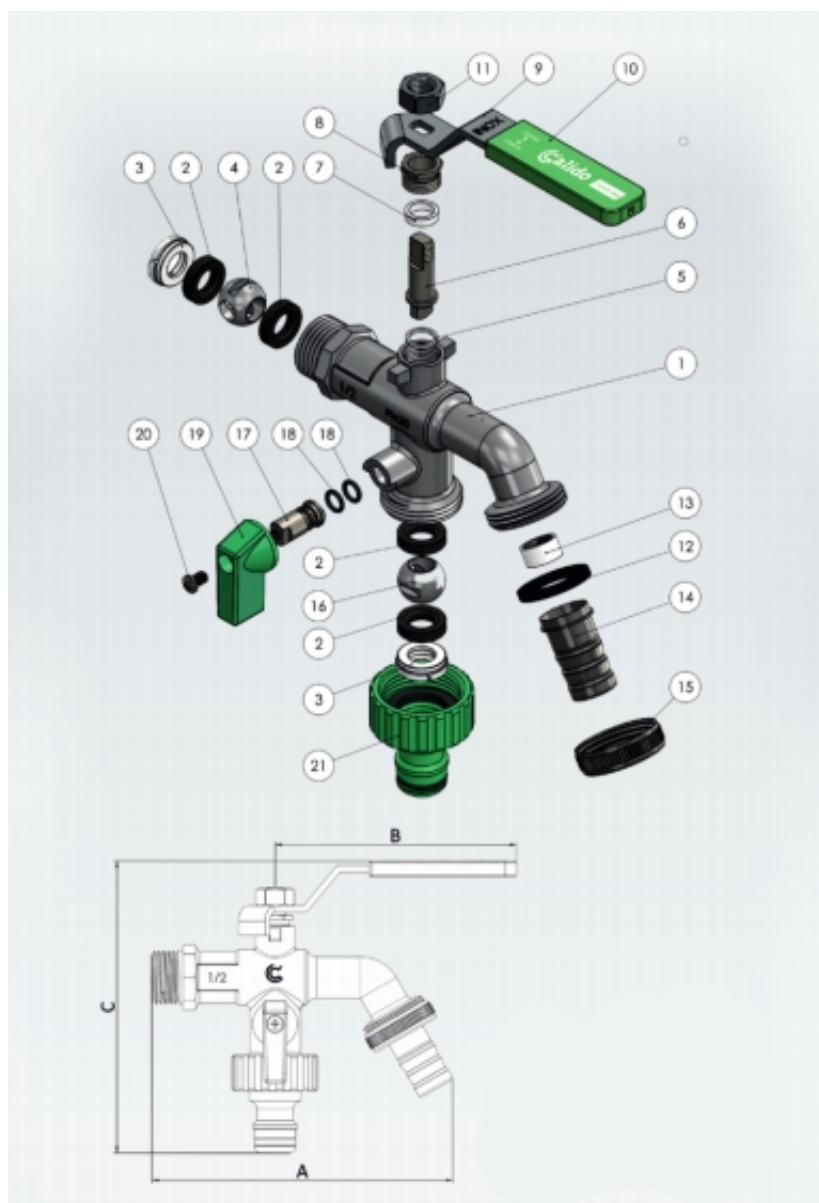

Materiały użyte do produkcji zaworu:

Lp	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1.	Korpus zaworu	mosiądz CW617N	niklowany
2.	Pierścień osadczy	polamid PA	
3.	Uszczelnienie kuli	guma NBR	
4.	Kula	mosiądz CW617N	chromowana
5.	Nakrętka	mosiądz CW618N	chromowana
6.	Uszczelka złączna	guma NBR	
7.	Kierownica strumienia	polietylen PE	

8. Złącze węża ogrodowego	stal nierdzewna 1.4301	
9. Pierścień ślizgowo-uszczel.	teflon PTFE	
10. Uszczelnienie dławicy	teflon PTFE	
11. Trzpień	mosiądz CW617N	niklowany
12. Nakrętka dławicy	mosiądz CW614N	niklowana
13. Dźwignia	stal nierdzewna 1.4301	
14. Nakrętka dźwigni	stal nierdzewna A2	
15. Pokrycie dźwigni	polietylen PE+EVA	

- Ciśnienie nominalne: PN30 bar
- **ZAWORY PRZESZŁY POMYŚLENIE TESTY ZAMARZANIA DO -18°C**
- JEDNOCZESNE UŻYWANIE DWÓCH PRZYŁĄCZY ZAWORU
- Temperatura maksymalna: 90°C

Zawór wyposażony jest w dźwignię główną wykonaną ze stali nierdzewnej i nakładki z tworzywa oraz dźwignię wykonaną z ZAMAK-u przy zaworze bocznikowym. Konstrukcje korpusu i dźwigni umożliwiają w zależności od potrzeb zmianę strony zamontowania dźwigni głównej.



DN	CALE	ISO
15	1/2"	21.30 mm
20	3/4"	26.90 mm
25	1"	33.70 mm
32	1 1/4"	42.40 mm

TABELA ŚREDNIC ZNAMIONOWYCH