PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-elektroniczna-co-mercurio-2560-180-p-2811.html



CIRCULA pompa elektroniczna C.O MERCURIO 25/60 180

Cena	**577,00 zł**
Numer katalogowy	**CI-PE-MERCURIO 25/60**
Kod producenta	**CI-PE-MERCURIO 25/60**
Kod EAN	**5902557272303**
Klasa efektywności energetycznej	**A**
EAN (GTIN)	**5902557272303**
Przyłącze wody (")	**1 1/2**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Wysokość podnoszenia	**6**
Kod producenta	**CI-PE-MERCURIO 25/60**
Typ	**pompa**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3**
Rodzaje pomp	**obiegowa**
Maksymalne ciśnienie robocze	**0.1**
Rodzaje filtrów	**piankowy**
Marka	**Circula**

Opis produktu

CIRCULA-MERCURIO-POMPA ELEKTRONICZNA MERCURIO C.O./SOLAR 25/60 180MM Z WTYCZKĄ I PRZEWODEM 0.8m

CIRCULA Mercurio to elektroniczna, energooszczędna pompa obiegowa przeznaczona do przetłaczania wody w instalacjach centralnego ogrzewania, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Pompa Mercurio dzięki zaprojektowanej innowacyjnej tulei inspekcyjnej umieszczonej w osi wału, posiada możliwość dodatkowego odpowietrzenia i awaryjnego rozruchu wirnika.

Panel sterowania umożliwia nastawę 9 trybów pracy co pozwala dostosować wydajność i ciśnienie pompy do charakterystyki instalacji.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

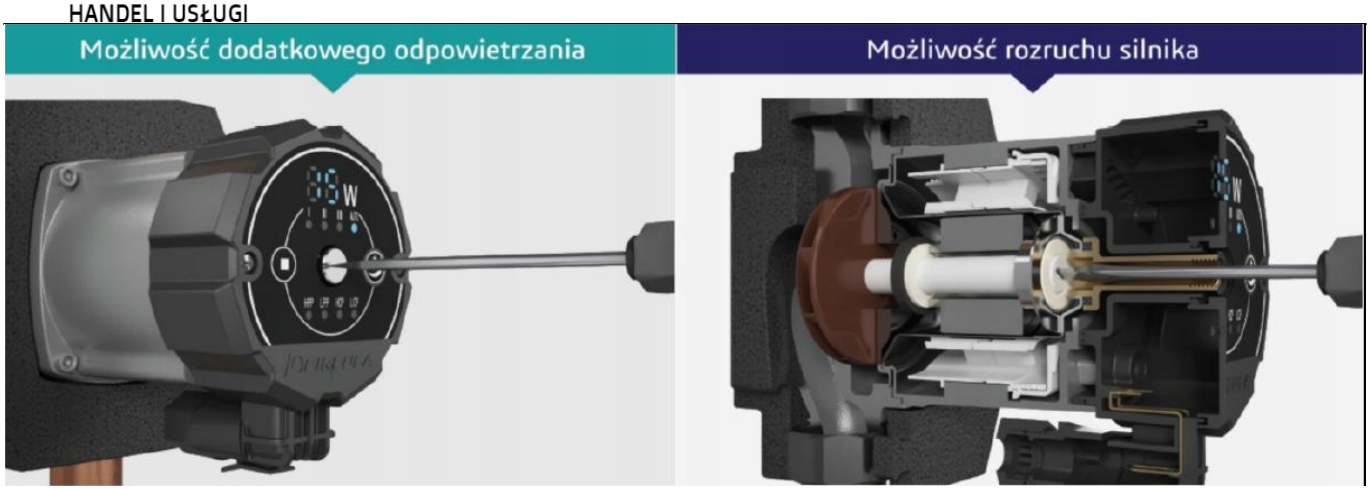

Tryby pracy pompy:

- **Auto** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowanie ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.
- **HPP** - wyższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie - wydajność. Tryb zalecany w przyapdkach kiedy w trybie "Auto" wydajność pompy jest niewystarczająca.
- **LPP** - niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie - wydajność. Tryb zalecany w przyapdkach kiedy w trybie "Auto" wydajność pompy jest zbyt wysoka.
- **HCP**- wyższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajnośći.
- **LCP**- niższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajnośći.
- **I,II,III**- tryby ręczne utrzymujące stałą wysokość obrotową pompy. W tych trybach pompa pracuje tak jak tradycyjna pompa trzy biegowa.
- **Nocny**- działa w połączeniu z trybami "Auto", HPP, LPP, HCP, LCP. W tym trybie pompa po dwóch godzinach od chwili włączenia przechodzi w tryb pracy nocnego obniżenia wydajności ze zużyciem energii 5-10W w zależności od wybranego trybu. Po siedmu godzinach od przejścia w tryb obniżenia pompa automatycznie wraca do trybu sprzed tego obniżenia.

Automatyczne odpowietrzenie pompy jest realizowane poprzez przytrzymanie przycisku "obniżenia nocnego" przez 5 s.

Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%

Dane techniczne:

- Wydajność max: 60 l/min (3,6 m3/h)
- Wysokość podnoszenia max: 6 m
- Regulowana prędkość obrotowa: 8 zakresów + tryb AUTO
- Pobór prądu: 5 - 45 W
- Zasilanie: 230 V /50Hz
- Klasa ochrony: IP44
- Klasa izolacji: F
- Klasa energetyczna: A
- Samoodpowietrzająca konstrukcja
- Możliwość dodatkowego odpowietrzenia i rozruchu wirnika
- Temperatura cieczy: od -10 do 110 st C
- Długość montażowa: 180 mm
- Średnica króćców bez śrubunków / ze śrubunkami: 1 1/2" / 1"
- Rodzaj pompowanej cieczy: woda grzewcza oraz woda-glikol w stosunku 1:1
- Maksymalne ciśnienie w układzie: 10 bar

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Konstrukcja:

- Korpus pompy: żeliwo
- Obudowa silnika: aluminium
- Wał silnika: ceramika
- Wirnik pompy: kompozyt
- Łożyska: ceramika
- Izolacja: pianka biodegradowalna