

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-elektroniczna-co-titanio-2560-130-p-2583.html>



CIRCULA POMPA ELEKTRONICZNA C.O. TITANIO 25/60 130

Cena	584,00 zł
Numer katalogowy	CI-TITANIO 25/60-130
Kod producenta	CI-TITANIO 25/60-130
Kod EAN	5902557276851
EAN (GTIN)	5902557276851
Przyłącze wody (")	1 1/2
Maksymalna temperatura cieczy	95
Kod producenta	CI-TITANIO 25/60-130
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.1
Rodzaje pomp	obiegowa
Maksymalne ciśnienie robocze	0.1
Marka	Circula

Opis produktu





CIRCULA POMPA ELEKTRONICZNA C.O. TITANIO 25/60 130

Charakterystyka:

- - nowoczesny wysokowydajny silnik EC ze sterowaniem elektronicznym oraz zabezpieczeniem prądowym silnika w przypadku zablokowania wirnika
- - kompaktowa budowa
- - wyposażona w złącze sterowania sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu)
- - wskaźnik trybu pracy pompy z funkcją wyświetlania kodu błędu.

Parametry techniczne:


- - temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- - dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C
- - klasa temperaturowa: TF=95°C
- - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- - napięcie zasilania: 230V (50Hz)

- - klasa ochrony: IP44
- - klasa izolacji: E
- - najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: $EEl \leq 0,20$
- - przetłaczana ciecz: woda grzewcza wg PN-C-04607:1993 oraz woda - glikol w stosunku 1:1

W komplecie przewód elektryczny z wtyczką.

Funkcjonalność

- wyposażona w przewód elektryczny z wtyczką
- 10 trybów pracy pompy (charakterystyka: proporcjonalnego ciśnienia, stałego ciśnienia, stałej prędkości obrotowej)
- tryb AUTO
- automatyczny powrót do nastaw po powrocie zasilania

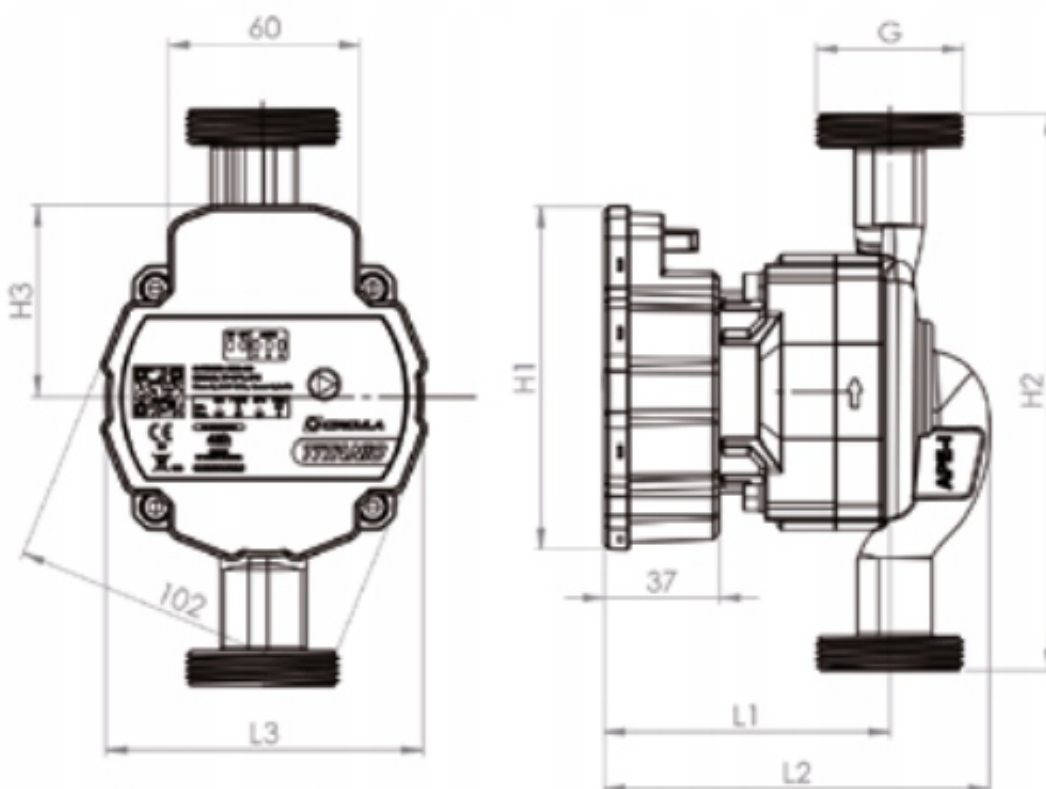

WYMIARY:

L1- 93mm

L2- 126mm

L3- 99mm

H1- 110mm

H2- 130mm

H3- 60mm

G- G 6/4"



Budowa

- 1. Korpus pompy - żeliwo
- 2. Wirnik - tworzywo sztuczne / mosiądz
- 3. Pokrywa - stal nierdzewna / łożysko ceramiczne
- 4. Uszczelka - EPDM
- 5. Łożysko oporowe - grafit
- 6. Wał wirnika - ceramika / magnes
- 7. Uszczelka płaska - EPDM
- 8. Obudowa wirnika - tworzywo sztuczne / łożysko ceramiczne
- 9. Obudowa silnika - tworzywo sztuczne
- 10. Śruba - stal nierdzewna
- 11. O-ring - NBR
- 12. Puszka sterująca - tworzywo sztuczne