PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-elektroniczna-co-titanio-2560-180-p-2584.html



CIRCULA POMPA ELEKTRONICZNA C.O. TITANIO 25/60 180

Cena	**579,99 zł**
Numer katalogowy	**CI-TITANIO 25/60-180**
Kod producenta	**CI-TITANIO 25/60-180**
Kod EAN	**5902557276844**
EAN (GTIN)	**5902557276844**
Przyłącze wody (")	**1 1/2**
Maksymalne ciśnienie robocze	**0.1**
Kod producenta	**CI-TITANIO 25/60-180**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.1**
Maksymalna temperatura cieczy	**90**
Marka	**Circula**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



CIRCULA POMPA ELEKTRONICZNA C.O. TITANIO 25/60 180

Charakterystyka:

- – nowoczesny wysokowydajny silnik EC ze sterowaniem elektronicznym oraz zabezpieczeniem prądowym silnika w przypadku zablokowania wirnika
- – kompaktowa budowa
- – wyposażona w złącze sterowania sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu)
- – wskaźnik trybu pracy pompy z funkcją wyświetlania kodu błędu.

Parametry techniczne:


- – temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- – dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C
- – klasa temperaturowa: TF=95°C
- – maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- – napięcie zasilania: 230V (50Hz)

- – klasa ochrony: IP44
- – klasa izolacji: E
- – najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: EEI ≤ 0,20
- – przetłaczana ciecz: woda grzewcza wg PN-C-04607:1993 oraz woda – glikol w stosunku 1:1

W komplecie przewód elektryczny z wtyczką.

Funkcjonalność

- wyposażona w przewód elektryczny z wtyczką
- 10 trybów pracy pompy (charakterystyka: proporcjonalnego ciśnienia, stałego ciśnienia, stałej prędkości obrotowej)
- tryb AUTO
- automatyczny powrót do nastaw po powrocie zasilania

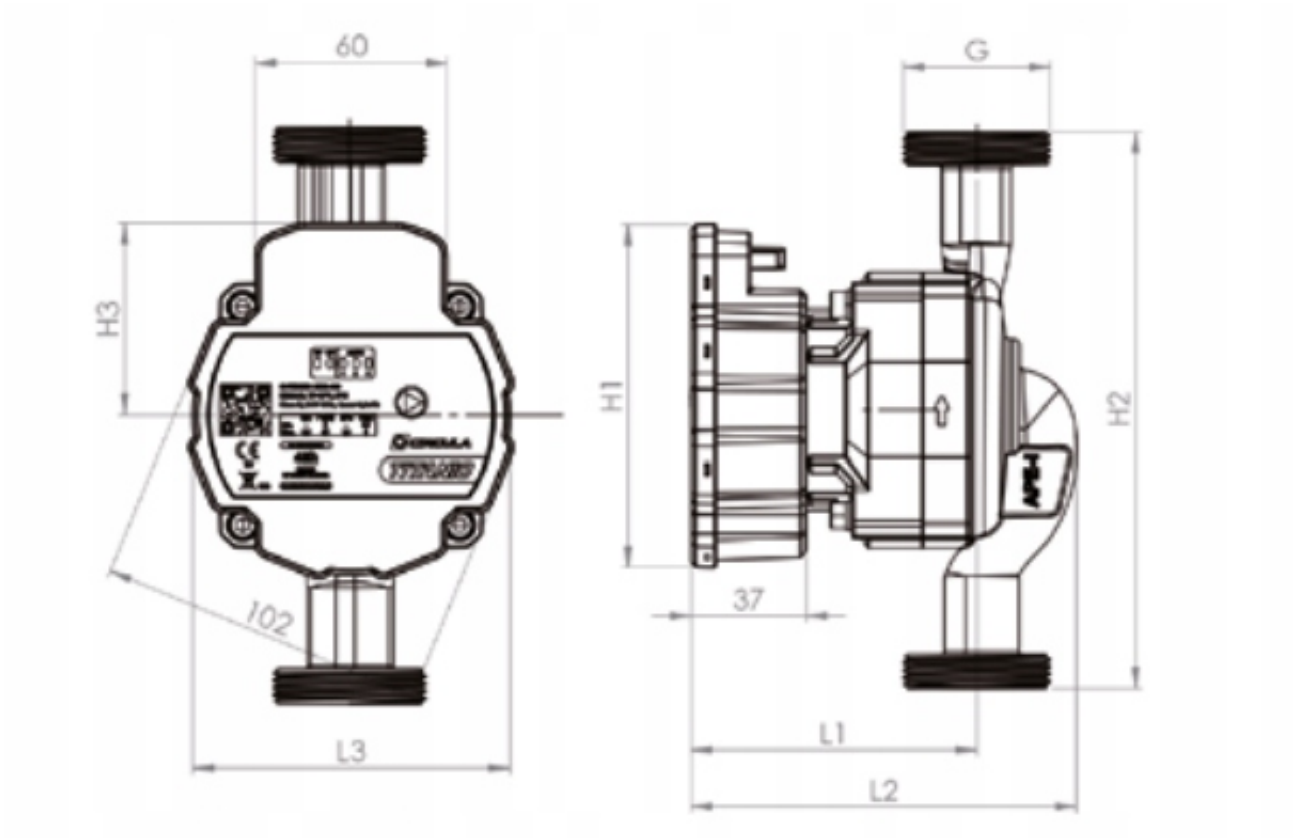

WYMIARY:

L1- 93mm

L2- 126mm

L3- 99mm

H1- 110mm

H2- 180mm

H3- 60mm

G- G 6/4"

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Budowa

- 1. Korpus pompy - żeliwo
- 2. Wirnik - tworzywo sztuczne / mosiądz
- 3. Pokrywa - stal nierdzewna / łożysko ceramiczne
- 4. Uszczelka - EPDM
- 5. Łożysko oporowe - grafit
- 6. Wał wirnika - ceramika / magnes
- 7. Uszczelka płaska - EPDM
- 8. Obudowa wirnika - tworzywo sztuczne / łożysko ceramiczne
- 9. Obudowa silnika - tworzywo sztuczne
- 10. Śruba - stal nierdzewna
- 11. O-ring - NBR
- 12. Puszka sterująca - tworzywo sztuczne