PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/defro-bezprzewodowy-regulator-temperatury-spk-lux-p-2026.html



DEFRO bezprzewodowy regulator temperatury SPK LUX

Cena	**1 730,00 zł**
Numer katalogowy	**NAW-ST-SPKLUX**
Kod producenta	**NAW-ST-SPKLUX**
Kod EAN	**05902709000006**
Rodzaj	**sterownik**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.04**
Sposób montażu	**Wiszące**
Kod producenta	**NAW-ST-SPKLUX**
EAN (GTIN)	**05902709000006**
Typ pieca	**dwufunkcyjny**
Marka	**Defro**

Opis produktu

Regulator temperatury bezprzewodowy SPK LUX

Uniwersalny regulator pokojowy typu DEFRO SPK LUX przeznaczony jest do sterowania i kontroli temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej. Dodatkowo urządzenie może realizować program ogrzewania tygodniowego , oraz współpracować z czterema zaworami mieszającymi (za pośrednictwem modułów sterujących ST-61).

Urządzenie posiada blokadę rodzicielską zabezpieczającą przed niepożądanymi zmianami nastaw, budzik oraz wiele przydatnych ustawień. Zastosowanie regulatora zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu (obieg CO) i temperaturą ciepłej wody użytkowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni. Czytelny duży wyświetlacz graficzny z podświetlanym ekranem dotykowym ułatwia odczyt i zmianę parametrów regulatora. Łatwy montaż na ścianie, estetyka urządzenia a także jego niewygórowana cena stanowią kolejne zalety regulatora. Regulator pokojowy DEFRO SPK LUX współpracuje ze sterownikami firmy TECH z komunikacją RS.


PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



funkcje sterownika pokojowego

- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- sterowanie temperaturą zaworów mieszających
- sterowanie temperaturą pokojową
- podgląd temperatury zewnętrznej
- tygodniowy program ogrzewania
- budzik
- blokada rodzicielska
- wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- wyświetlanie alarmów występujących w sterowniku głównym kotła
- duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia
- bezprzewodowa komunikacja RS do sterownika kotła

II. Zasada działania

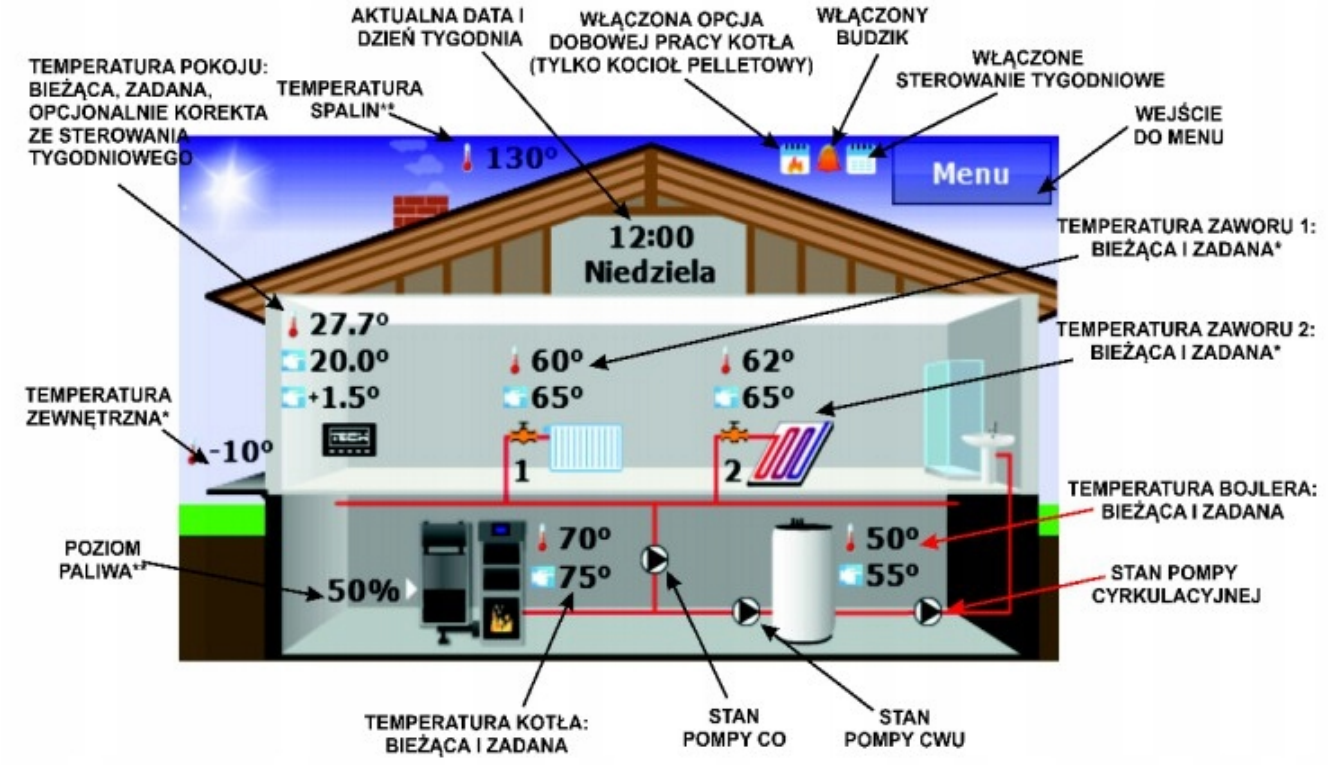

DANE TECHNICZNE:

Zakres nastaw temperatury pokojowej 5 °C - 40 °C

Napięcie zasilania 5V / DC

Pobór mocy 1,3W

Błąd pomiaru temperatury pokojowe j+/- 0,1 °C

Temperatura pracy 5 °C - 50 °C

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Parametry

- **Zasilanie:** 230V/ 50Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 1.3 W
- **Temperatura otoczenia:** 5÷50 °C
- **Dokładność pomiaru:** 0.1 °C
- **Zakres regulacji temperatury:** 5 ÷ 40 °C