

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/defro-bezprzewodowy-regulator-temperatury-spk-lux-p-2026.html>

DEFRO bezprzewodowy regulator temperatury SPK LUX



Cena	1 730,00 zł
Numer katalogowy	NAW-ST-SPKLUX
Kod producenta	NAW-ST-SPKLUX
Kod EAN	05902709000006
Rodzaj	sterownik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.04
Sposób montażu	Wiszące
Kod producenta	NAW-ST-SPKLUX
EAN (GTIN)	05902709000006
Typ pieca	dwufunkcyjny
Marka	Defro

Opis produktu

Regulator temperatury bezprzewodowy SPK LUX

Uniwersalny regulator pokojowy typu DEFRO SPK LUX przeznaczony jest do sterowania i kontroli temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej. Dodatkowo urządzenie może realizować program ogrzewania tygodniowego, oraz współpracować z czterema zaworami mieszającymi (za pośrednictwem modułów sterujących ST-61).


Urządzenie posiada blokadę rodzicielską zabezpieczającą przed niepożądanymi zmianami nastaw, budzik oraz wiele przydatnych ustawień. Zastosowanie regulatora zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu (obieg CO) i temperaturą ciepłej wody użytkowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni. Czytelny duży wyświetlacz graficzny z podświetlanym ekranem dotykowym ułatwia odczyt i zmianę parametrów regulatora. Łatwy montaż na ścianie, estetyka urządzenia a także jego niewygórowana cena stanowią kolejne zalety regulatora. Regulator pokojowy DEFRO SPK LUX współpracuje ze sterownikami firmy TECH z komunikacją RS.



funkcje sterownika pokojowego

- sterowanie temperaturą kotła CO
- sterowanie temperaturą CWU
- sterowanie temperaturą zaworów mieszających
- sterowanie temperaturą pokojową
- podgląd temperatury zewnętrznej
- tygodniowy program ogrzewania
- budzik
- blokada rodzicielska
- wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
- wyświetlanie alarmów występujących w sterowniku głównym kotła
- duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia
- bezprzewodowa komunikacja RS do sterownika kotła

II. Zasada działania

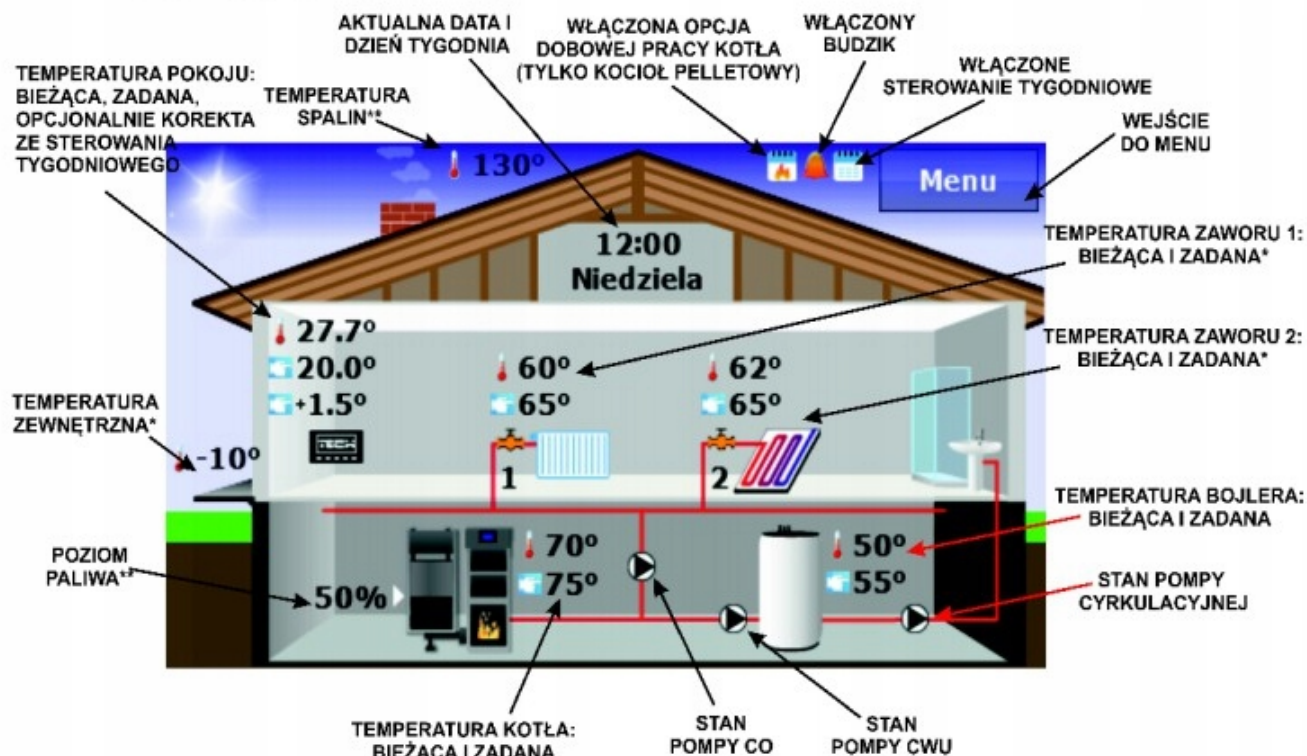

DANE TECHNICZNE:

Zakres nastaw temperatury pokojowej 5 °C - 40 °C

Napięcie zasilania 5V / DC

Pobór mocy 1,3W

Błąd pomiaru temperatury pokojowe $\pm 0,1$ °C

Temperatura pracy 5 °C - 50 °C



Parametry

- **Zasilanie:** 230V/ 50Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 1.3 W
- **Temperatura otoczenia:** 5÷50 °C
- **Dokładność pomiaru:** 0.1 °C
- **Zakres regulacji temperatury:** 5 ÷ 40 °C