PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/defro-bufor-zbiornik-zasobnik-buforowy-300l-dbo-s-p-2640.html



DEFRO BUFOR ZBIORNIK ZASOBNIK BUFOROWY 300L DBO S

Cena	**2 799,00 zł**
Numer katalogowy	**DEFRO DBO S 300L**
Kod producenta	**DEFRO DBO S 300L**
Kod EAN	**5904422945862**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
Rodzaj	**do pomp ciepła**
EAN (GTIN)	**5904422945862**
Pojemność	**300**
Głębokość produktu	**67.5**
Wariant	**bez wężownicy**
Kod producenta	**DEFRO DBO S 300L**
Klasa efektywności energetycznej	**C**
Typ	**pojemnościowy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**200**
Szerokość produktu	**67.5**
Wysokość produktu	**178**
Orientacja	**pionowa**
Marka	**Defro**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



DEFRO BUFOR ZBIORNIK ZASOBNIK BUFOROWY 300L DBO S

Zbiornik akumulacyjny (bufor) DBO S* odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła. Bufor stanowi zabezpieczenie instalacji c.o. Przejmuję różnicę pomiędzy mocą cieplną urządzeń grzewczych i mocą oddawaną do układu grzewczego. DBO D W* dzięki króćcom zamontowanym u dołu można łatwo połączyć wraz z urządzeniami grzewczymi produkowanymi przez firmę DEFRO.

Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej na stałe przytwierdzonej do ścianek zbiornika. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Nasze bufory posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej.

S* - stojący

Klasa efektywności energetycznej C


Max. ciśnienie obiegu c.o. 3 bar

Max. ciśnienie obiegu c.w.u. 3 bar

Max. temp. czynnika roboczego 90 °C

Zasilanie ~230/50 V/Hz

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

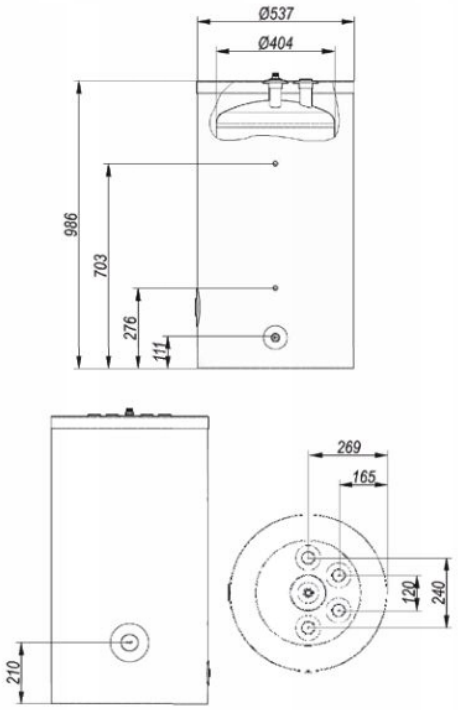

Rysunek 5. Wymiary zbiornika buforowego DBO 100 w wersji stojącej.

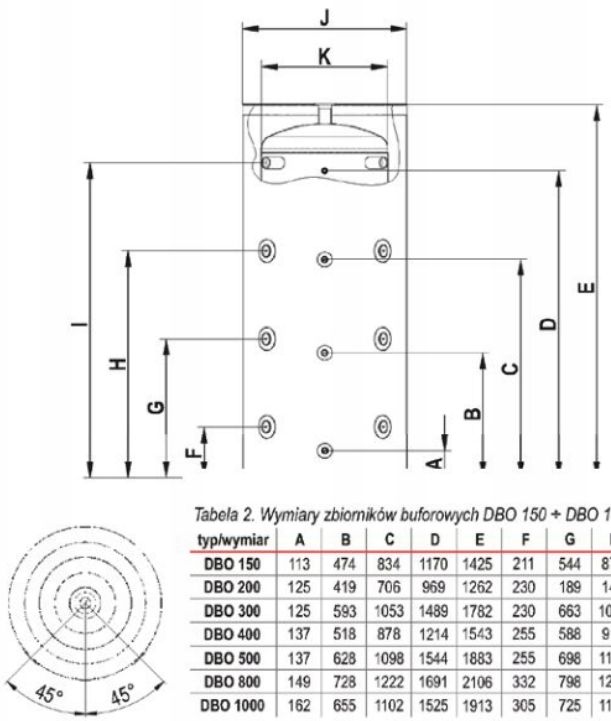


Tabela 2. Wymiary zbiorników buforowych DBO 150 + DBO 1000 w wersji stojącej.

typ/wymiar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DBO 150	113	474	834	1170	1425	211	544	877	1210	Ø537	Ø405
DBO 200	125	419	706	969	1262	230	189	149	1009	Ø675	Ø505
DBO 300	125	593	1053	1489	1782	230	663	1096	1529	Ø675	Ø505
DBO 400	137	518	878	1214	1543	255	588	911	1255	Ø825	Ø642
DBO 500	137	628	1098	1544	1883	255	698	1141	1585	Ø825	Ø642
DBO 800	149	728	1222	1691	2106	332	798	1265	1731	Ø958	Ø745
DBO 1000	162	655	1102	1525	1913	305	725	1145	1565	Ø1106	Ø897

Rysunek 6. Wymiary zbiorników buforowych DBO 150 + DBO 1000 w wersji stojącej.