PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:35

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/defro-kociol-calori-15kw-pellet-ecodesign-5-klasa-p-2706.html



DEFRO KOCIOŁ CALORI 15kW PELLET ECODESIGN 5 KLASA

Cena	**13 599,00 zł**
Numer katalogowy	**KCO-CRI-15**
Kod producenta	**KCO-CRI-15**
Kod EAN	**5904422946104**
Moc	**15**
Rodzaj paliwa	**pellet**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Rodzaj sterownika	**Sterownik dwustanowy**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Funkcja	**jednofunkcyjny**
Kod producenta	**KCO-CRI-15**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - G**
Typ	**Górnego spalania**
Informacje dodatkowe	**kocioł z podajnikiem**
EAN (GTIN)	**5904422946104**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**261**
Marka	**Defro**

Opis produktu

DEFRO®
heating technology

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



♨DEFRO KOCIOŁ CALORI 15kW

CALORI – Idealny kocioł do małych i wąskich kotłowni. Szeroka rozpiętość proponowanych mocy pozwala na dobór kotła do powierzchni każdego budynku.

Zalety kotła

- Zasobnik pelletu zintegrowany z kotłem, umieszczony bezpośrednio nad korpusem kotła. Rozwiązanie to pozwala na umieszczenie urządzenia w małych kotłowniach.
- Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę.
- Wymiennik (korpus) kotła o poziomej wielociągowej konstrukcji płomieniówek z zastosowaniem ekonomizerów gwarantuje wysoką sprawność i niskie koszty eksploatacji.
- Budowa wymiennika zapewnia komfortowe czyszczenie kanałów czyniąc kocioł łatwym w codziennym utrzymaniu.
- Prosta obsługa dzięki zastosowanemu sterownikowi APC K SLIM, gwarantuje intuicyjną obsługę oraz samokontrolę pracy sterownika.

- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali;
- Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 92,9 do 94,3% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin;
- Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 pompy - C.O, C.W.U., pompa zaworu oraz dodatkowa. Sterowanie jednym zaworem mieszającym. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy - opcja za dopłatą. Możliwość podłączenia modułu GSM- opcja za dopłatą
- Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła;
- Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik;
- Turbolizatory zwiększajce odzysk ciepła ze spalin;
- Układ samoczynnego zapłonu paliwa;
- Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie;
- Kompaktowe wymiary;

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




STEROWNIK APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalanie i wygaszanie)- opcja
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika


PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

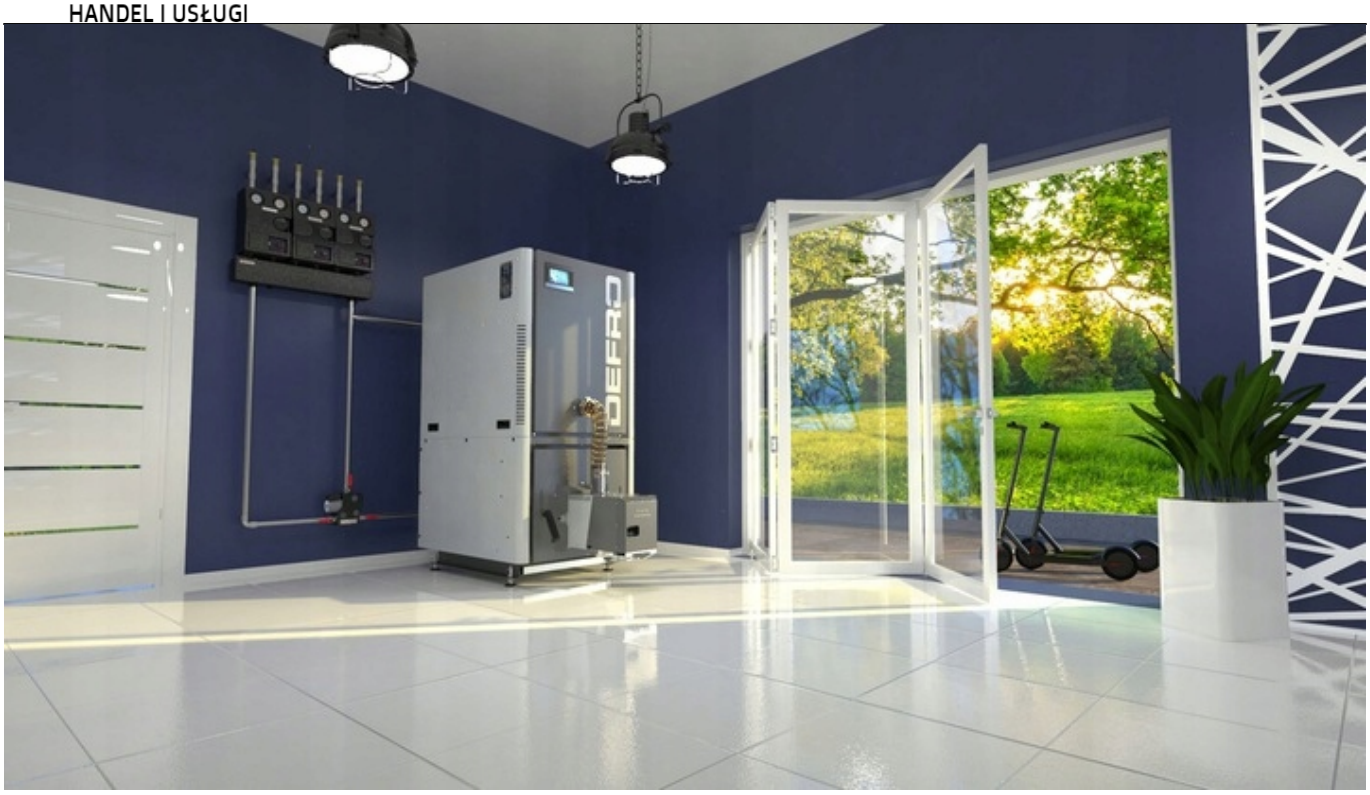

❇ Wyszczególnienie/typ kotła J.m. - 15 kW

- Paliwo - pellet drzewny o średnicy 6 mm
- Zakres mocy kW - 4,3-14,6
- Powierzchnia grzewcza m2 - 1,8
- Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 m2 - do 185
- Pojemność zbiornika paliwa kg ~104
- Sprawność dla mocy nominalnej % - 93,2
- Sprawność dla mocy minimalnej % - 92,2
- Klasa efektywności energetycznej - A+
- Max. dopuszczalne ciśnienie robocze bar - 3,0
- Wymagany ciąg spalin mbar - 0,17
- Temperatura wody na zasilaniu max. °C - 65/80
- Masa kotła kg - 261
- Pojemność wodna kotła l - 60
- Przekrój komina cmxcm - 14x14
- Przekrój komina Ø mm - 160
- Minimalna wysokość komina m - 5
- Średnica zasilania i powrotu cal - GZ 1 ¼'' / GW 1 ¼''
- Średnica czopucha mm - 159
- Zasilanie V/Hz ~230/50

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

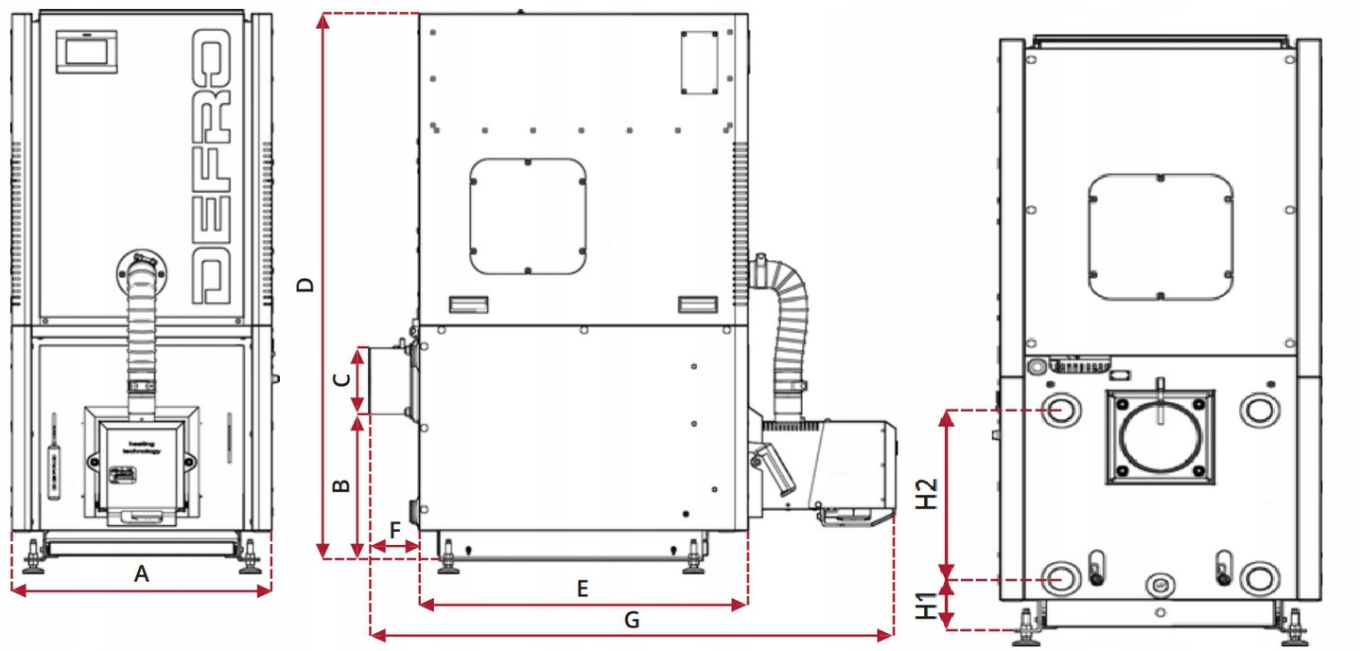

WYMIARY KOTŁA

- A - 630 mm
- B - 359 mm
- C- 159 mm
- D - 1341 mm
- E -800 mm
- F - 121 mm
- G - 1282 mm
- H1 - 119 mm
- H2 - 380 mm