

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/duro-uklad-mieszajacy-z-pompa-mercurio-2560-130-p-2511.html>



DURO UKŁAD MIESZAJĄCY Z POMPĄ MERCURIO 25/60-130

Cena	1 078,58 zł
Numer katalogowy	UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM
Kod producenta	UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM
Kod EAN	5902557275229
EAN (GTIN)	5902557275229
Maksymalna temperatura cieczy	43
Kod producenta	UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM
Przyłącze wody (")	1
Marka	duro

Opis produktu





Układ mieszający DURO SYSTEM ze stali nierdzewnej szczotkowanej do rozdzielacza ogrzewania podłogowego –

wersja z pompą elektroniczną Mercurio 25/60-130 mm, z zaworem termostatycznym mieszającym trójdrogowym Calido.

D/S-UMN-A-MERC 25/60


Układ mieszający DURO SYSTEM przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych, gdzie wymagane jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego do zadanego poziomu (23 - 43°C) odpowiedniego np. dla ogrzewania podłogowego lub ściennego.


Układy mieszające **znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej**. Układ mieszający może być zastosowany z rozdzielaczami w rozstawie pomiędzy

górnym i dolnym kolektorem, równym 210mm oraz o ilości od 2 do 12 obwodów grzewczych.

DANE TECHNICZNE I SCHEMAT PRZEPŁYWÓW:

- **Maks ciśnienie statyczne:** 10bar
- **Maks temp. pracy:** 90°C
- **Zakres regulacji temp zaworu termostaticznego:** 23-43°C
- **Dokładność regulacji zaworu termostaticznego:** 2°C
- **Kv:** 1.6 m³/h
- **Maks powierzchnia ogrzewania:** 125 m²

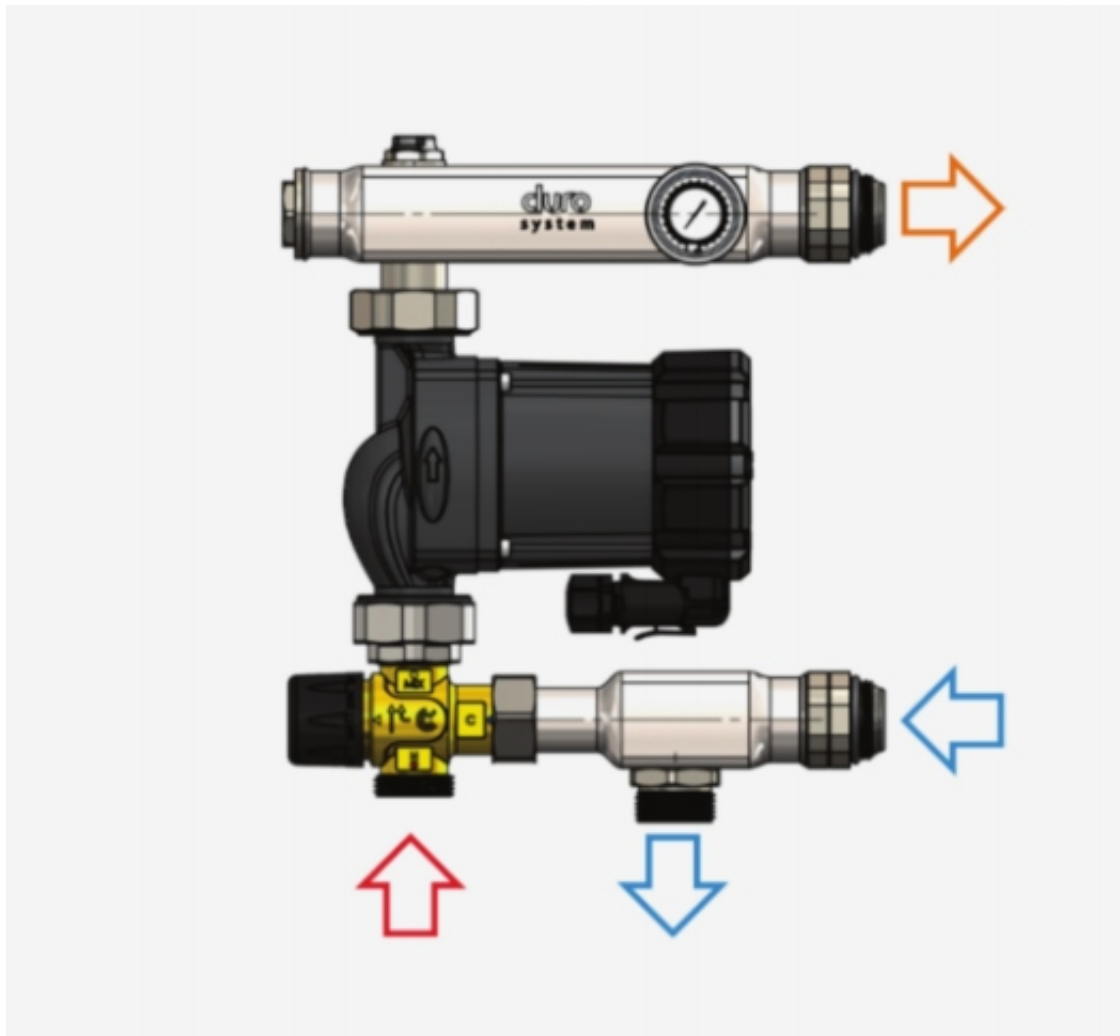

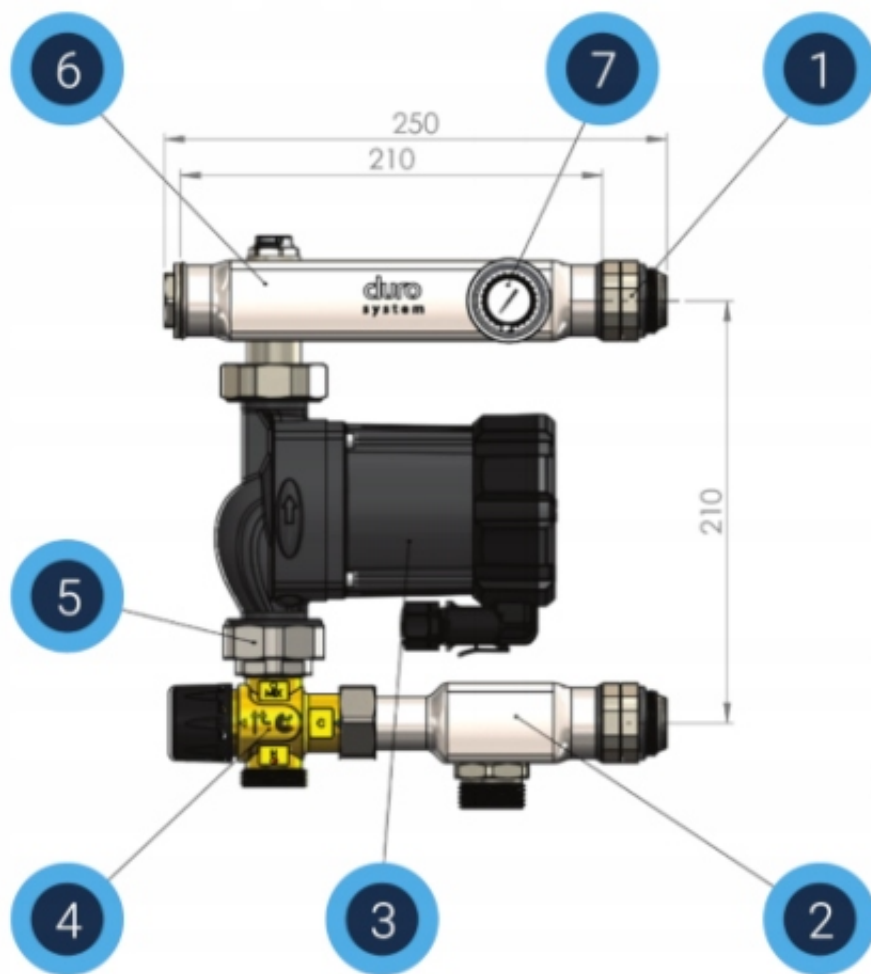

Budowa i wymiary:

1. Dwustronny łącznik obrotowy
2. Kolektor Dolny
3. Pompa Mercurio (materiał - **korpus**: żeliwo, **obudowa silnika**: aluminium, **wirnik**: tworzywo, **wał**:ceramika, **łożyska**:ceramika)
4. Zawór mieszający termostatyczny trójdrogowy
5. Śrubunek
6. Kolektor górny
7. Termometr