

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grzalka-2000w-2kw-64-tolim-do-bojlera-nierdzewnego-i-emaliowanego-p-1485.html>



Grzałka 2000W (2kW) 6/4' TOLIM do Bojlera nierdzewnego i emaliowanego

Cena	199,90 zł
Numer katalogowy	HWTL-SS-2064
Kod producenta	HWTL-SS-2064
Kod EAN	5906583402116
Rodzaj	do bojlera
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Moc grzewcza	2000
Długość przewodu zasilającego	1.5
Kod producenta	HWTL-SS-2064
EAN (GTIN)	5906583402116
Regulacja	z termostatem
Napięcie	230
Marka	TOLIM

Opis produktu

Grzałka do zbiorników CWU, Buforów, przepływowych ogrzewaczy TOLIM Model SS wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, służąca do podgrzewania wody.

Moc: 2000W (2kW)

Mocowanie: 6/4" (1 1/2")



Grzałka produkowana w Polsce wykonana z nierdzewnej stali kwasoodpornej o najwyższym gatunku AISI 316L.

Grzałka z wbudowanym termostatem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną zapewnią łatwe oraz bezpieczne użytkowanie. Przewód o długości 150cm oraz uszczelka znajdująca się w zestawie zapewni szybki montaż bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów.






Wykonanie z dużą precyzją oraz starannością przyczyniają się do niezawodności grzałki, a materiały użyte do produkcji zapewnią sprawne oraz długie działanie urządzenia.

Połączenie elementu grzejnego wykonanego z wysokogatunkowych stali nierdzewnych, korpusu ze z miedzi, izolowany czujnik temperatury oraz obudowa z wytrzymałego ABS zapewnią doskonałą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, a także bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- Model: **HWTL-SS-2064**
- Moc: **2000W (2kW)**
- Zasilanie: **230V**
- Rozmiar gwintu: **1 1/2" (6/4")**
- Materiał wykonania: **Stal nierdzewna AISI 316L**
- Przewód: **TAK, 150cm**

- Termostat: **TAK**
- Bezstopniowa regulacja temperatury: **5-80°C (+/- 5°C)**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **TAK 85°C (+/- 5°C)**
- Dioda sygnalizacyjna: **TAK**
- O-ring uszczelniający: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach pionowych: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach poziomych: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników ze stali nierdzewnej: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników emaliowanych (ze stali węglowej): **TAK**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Certyfikat CE: **TAK**

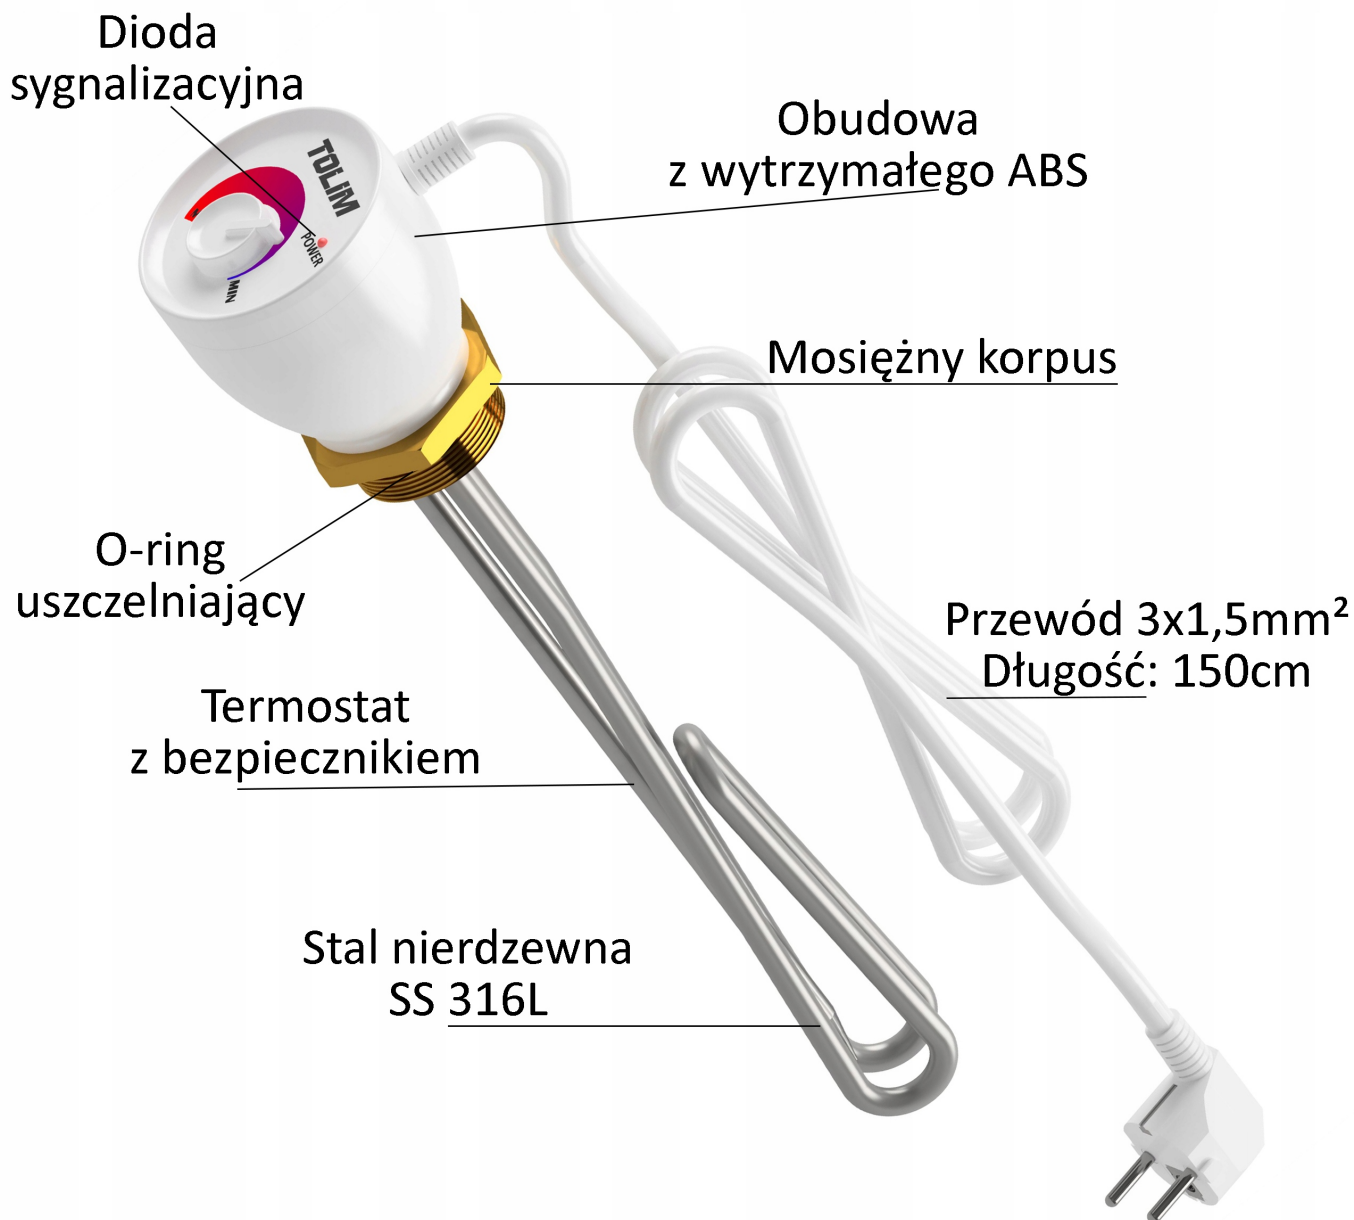

Grzałkę można stosować we wszystkich zbiornikach bez

względu na stosowany rodzaj stali.



Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych):

- Aquatec Systems
- Bessler
- Biawar
- Chęchowski
- Ferroli
- Heverson
- Joule
- Panasonic
- Spawak
- Spiroflex
- Spomasz Nakło
- Techglobe
- Termica
- Termso
- Tesy
- Vigtis

Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych):

- Defro
- Drewmet
- Ferroli
- Galmet
- Kamen
- Kospel
- Metalbet
- SAS
- Spomasz Nakło
- Stalmark





Karta techniczna Grzałki TOLIM

- ☐ HWTL-SS-2054
☐ HWTL-SS-3054
☐ HWTL-SS-2064
☒ HWTL-SS-3064

4. Grzałki TOLIM to produkty najwyższej jakości produkowane w Polsce. W skład każdego zestawu wchodzi:
• Grzałka
• O-ring uszczelniający (założony na gwint grzałki)
• Instrukcja obsługi

5. Parametry grzałki podane według schematu poniżej:

Nazwa	Kod	Moc	Gwint
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-2054	2000 W	3/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-3054	3000 W	3/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-2064	2000 W	6/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-3064	3000 W	6/4"

- Napięcie znamionowe: 230V~50Hz
- Temperatura pracy: 10-80°C
- Ochrona przed zwarciem: IP44
- Wymiary:
 - Grzałka nie może pracować bez wody, grozi to uszkodzeniem urządzenia oraz zniszczeniem.
 - Grzałka przeznaczona do pracy tylko w wodzie.
 - Grzałka powinna zostać zamontowana w pobliżu podłogi.
 - Zakazanie się wkładania elementów grzejnych za okładkę.
 - Grzałka TOLIM nie powinna być podłączona do innego źródła ogrzewania wody.
 - Rekomendujemy aby zwiększać temperaturę stopniowo, unikając wstrząsów temperatury na zbiorniku.
- Specyfikacja dotycząca montażu i użytkowania grzałki:
 - Ustawić pokrętkę temperatury na minimum.
 - Nie stosować uszkodzonej sieci.
 - Zamontować grzałkę w zbiorniku, dokręcić kluczem do oporu.
 - Podjąć grzałkę do zasilania 230V~50Hz w grzałkach z uziemieniem.
 - Przekrój przewodu musi odpowiadać temperaturze.
 - Chronić przed dziećmi.
 - Zakazany do montaż grzałki i/lub przewodów przez osobę z uprawnieniami SEP.
 - Grzałka powinna być w całości zanurzona w wodzie.
 - Samodzielne przerobienie lub naprawy są niedozwolone.

W skład zestawu wchodzi:

- Grzałka TOLIM ze stali nierdzewnej HWTL-SS-2054
- O-ring uszczelniający (założony na gwint)
- Oryginalne zalakowane pudełko
- Instrukcja obsługi

WYDAJNOŚĆ ! Zastosowanie najwyższej klasy materiałów ze stali nierdzewnej, gatunek AISI 316L oraz najwyższej klasy drut oporowy zapewnia szybsze, a przy tym oszczędne ogrzewanie wody w zbiorniku.


NIEZAWODNOŚĆ ! Zastosowany 3-żyłowy przewód o odpowiednim przekroju zapewni bezpieczne podłączenie do sieci oraz potrzebne zasilanie.

WSZECHSTRONNOŚĆ ! Termostat z wbudowanym bezpiecznikiem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną ułatwią

odpowiednie nastawy oraz użytkowanie w późniejszej eksploatacji.

WYTRZYMAŁOŚĆ ! Obudowa z wytrzymałego oraz odpornego na wysokie temperatury ABS zapewnią wymaganą wytrzymałość oraz ochronę połączeń elektrycznych oraz termostatu przed uszkodzeniem czy zakurzeniem.



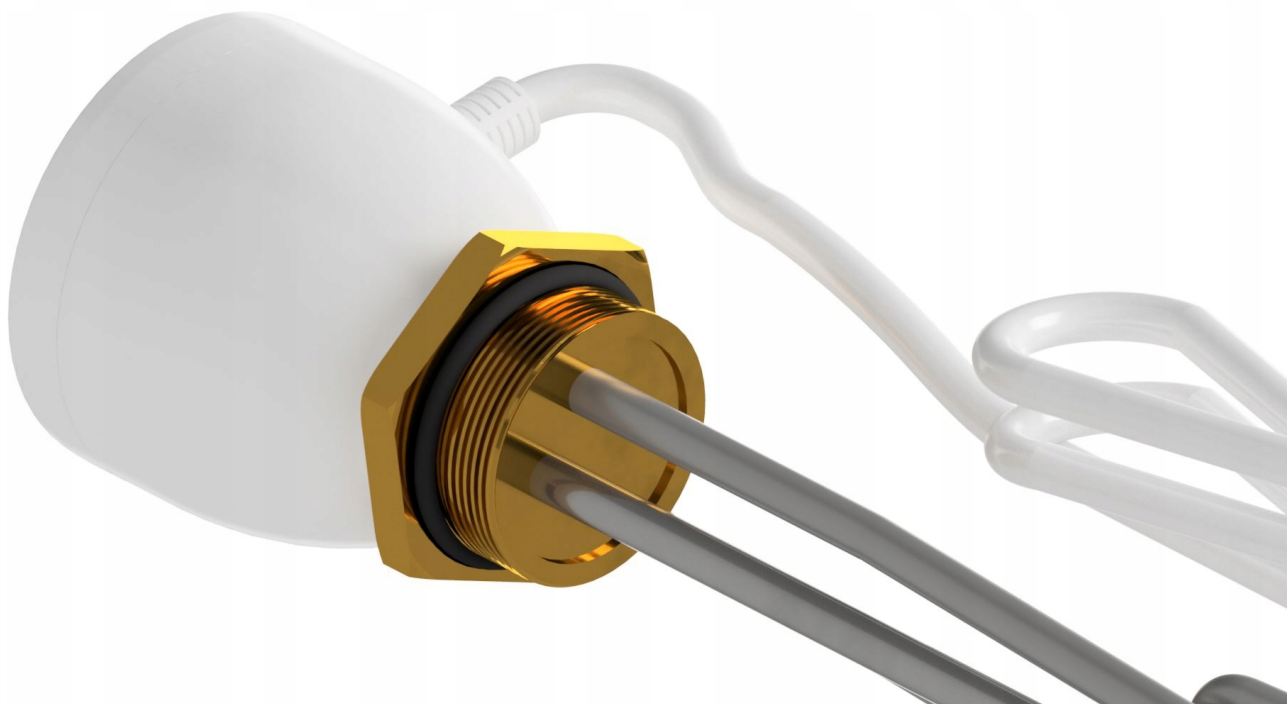


OPTIMALIZACJA ! Bezstopniowa regulacja temperatury ułatwi ustawienie komfortowej temperatury dla każdego, co przełoży się na mniejsze rachunki za energię elektryczną.

BEZPIECZEŃSTWO ! Wbudowany bezpiecznik odpowiada za wyłączenie zasilania w przypadku wysokiej temperatury wody, co przekłada się na bezpieczeństwo w użytkowaniu.

KOMPATYBILNOŚĆ ! Grzałki przystosowane są do pracy w pionowych oraz poziomych zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej oraz stali węglowej emaliowanej.

NOWOCZESNY DESIGN ! Opływowy oraz proporcjonalny kształt obudowy w białym kolorze idealnie współgrają z każdym kolorem zbiornika, co uczyni zbiornik oraz kotłownię bardziej nowoczesną.

Wymiary:

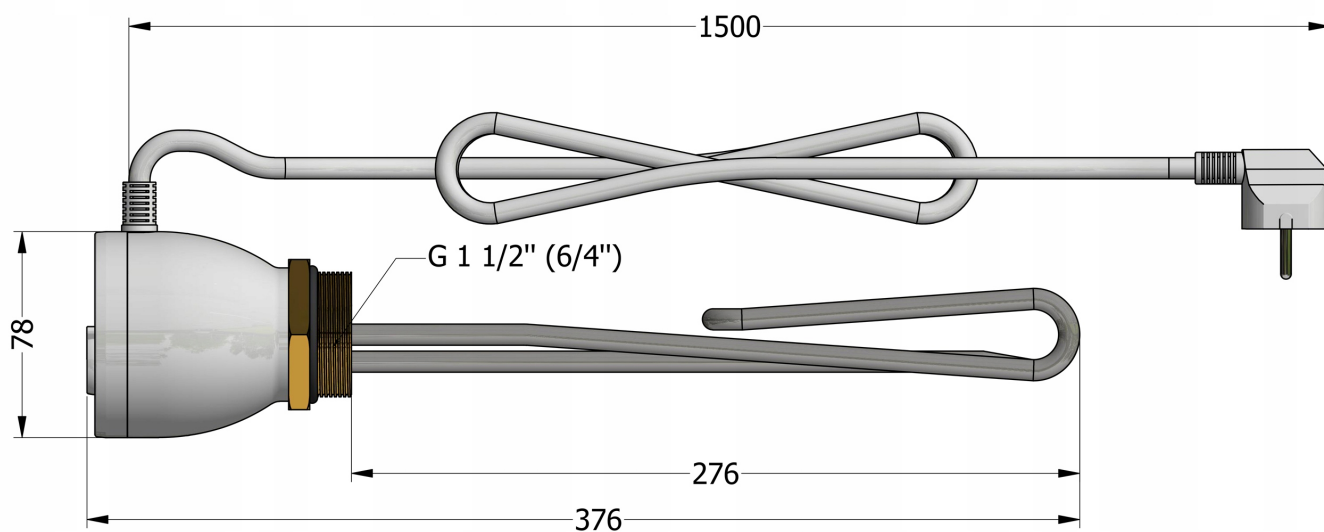

**Wykonano
ze stali
nierdzewnej**