

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grzalka-3000w-3kw-64-tolim-do-bojlera-nierdzewnego-i-emaliowanego-p-1484.html>



Grzałka 3000W (3kW) 6/4" TOLIM do Bojlera nierdzewnego i emaliowanego

Cena	209,99 zł
Numer katalogowy	HWTL-SS-3064
Kod producenta	HWTL-SS-3064
Kod EAN	5906583402109
Rodzaj	do bojlera
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Regulacja	z termostatem
Napięcie	230
Kod producenta	HWTL-SS-3064
EAN (GTIN)	5906583402109
Kolor	biały
Moc grzewcza	3000
Długość przewodu zasilającego	1.5
Marka	TOLIM

Opis produktu

Grzałka do zbiorników CWU, Buforów, przepływowych ogrzewaczy TOLIM Model SS wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, służąca do podgrzewania wody.

Moc: 3000W (3kW)

Mocowanie: 6/4" (1 1/2")



Grzałka produkowana w Polsce wykonana z nierdzewnej stali kwasoodpornej o najwyższym gatunku AISI 316L.

Grzałka z wbudowanym termostatem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną zapewnią łatwe oraz bezpieczne użytkowanie. Przewód o długości 150cm oraz uszczelka znajdująca się w zestawie zapewni szybki montaż bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów.






Wykonanie z dużą precyzją oraz starannością przyczyniają się do niezawodności grzałki, a materiały użyte do produkcji zapewnią sprawne oraz długie działanie urządzenia.

Połączenie elementu grzejnego wykonanego z wysokogatunkowych stali nierdzewnych, korpusu ze z miedzi, izolowany czujnik temperatury oraz obudowa z wytrzymałego ABS zapewnią doskonałą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, a także bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- Model: **HWTL-SS-3064**
- Moc: **3000W (3kW)**
- Zasilanie: **230V**
- Rozmiar gwintu: **1 1/2" (6/4")**
- Materiał wykonania: **Stal nierdzewna AISI 316L**
- Przewód: **TAK, 150cm**

- Termostat: **TAK**
- Bezstopniowa regulacja temperatury: **5-80°C (+/- 5°C)**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **TAK 85°C (+/- 5°C)**
- Dioda sygnalizacyjna: **TAK**
- O-ring uszczelniający: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach pionowych: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach poziomych: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników ze stali nierdzewnej: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników emaliowanych (ze stali węglowej): **TAK**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Certyfikat CE: **TAK**

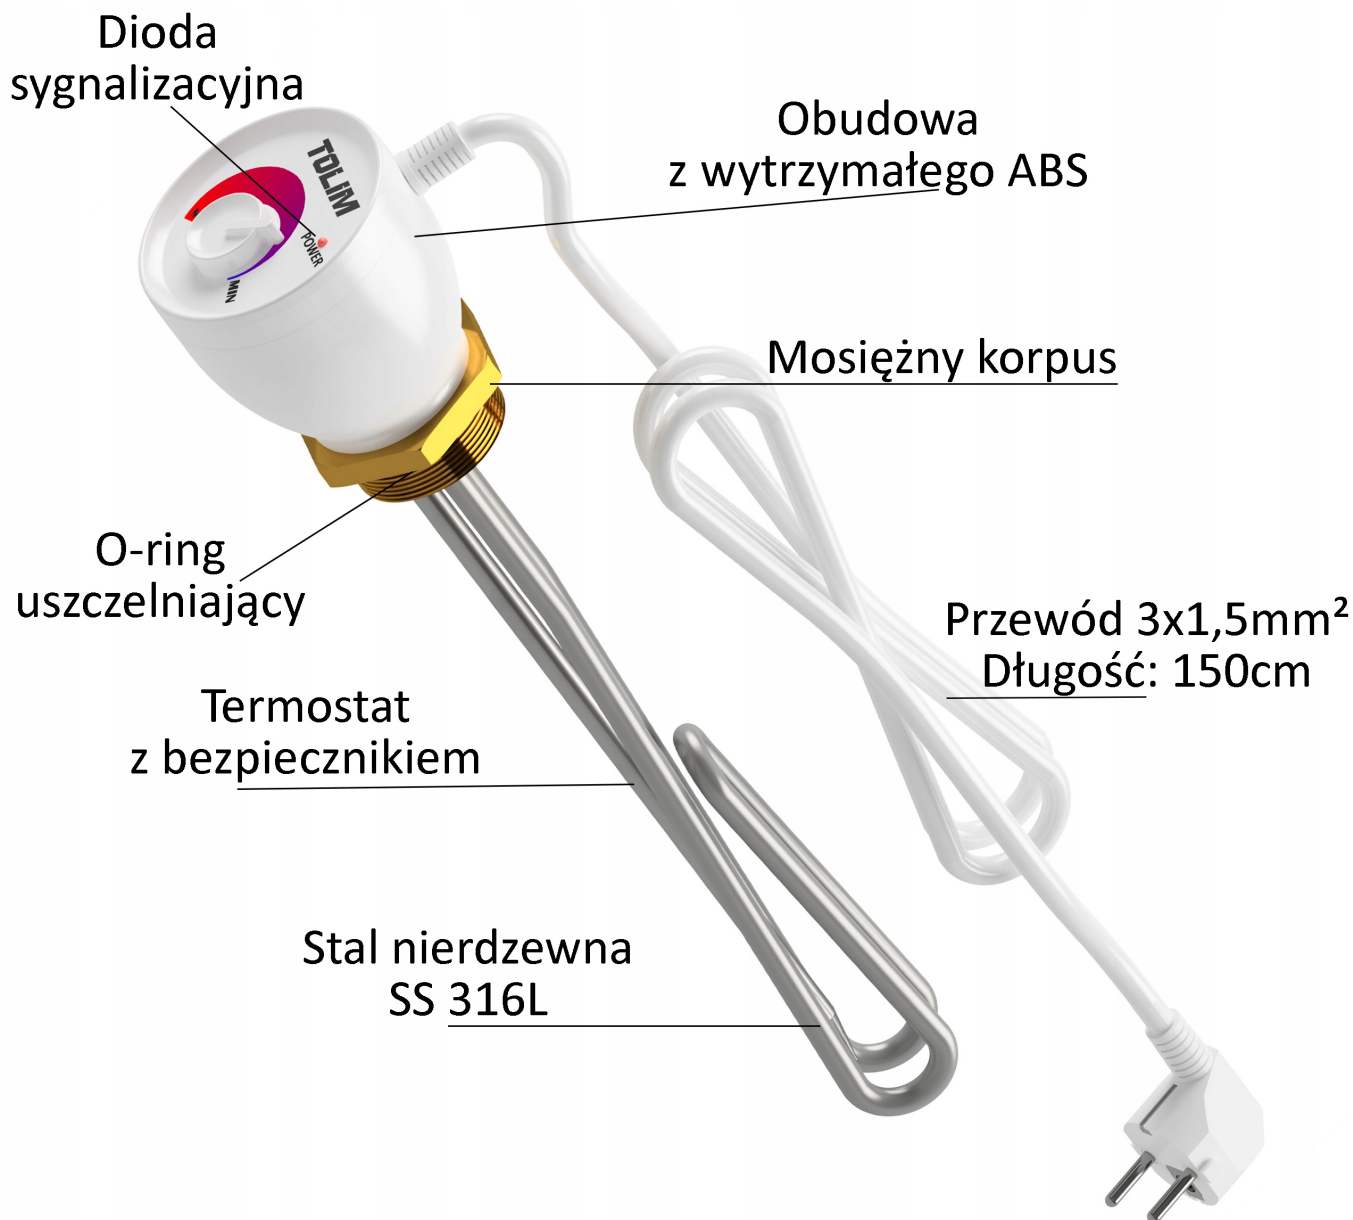

Grzałkę można stosować we wszystkich zbiornikach bez

względu na stosowany rodzaj stali.



Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych).

- Aquatec Systems
- Bessler
- Biawar
- Chęchowski
- Ferroli
- Heverson
- Joule
- Panasonic
- Spawak
- Spiroflex
- Spomasz Nakło
- Techglobe
- Termica
- Termso
- Tesy
- Vigtis

Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych):

- Defro
- Drewmet
- Ferroli
- Galmet
- Kamen
- Kospel
- Metalbet
- SAS
- Spomasz Nakło
- Stalmark





Karta techniczna Grzałki TOLIM

- ☐ HWTL-SS-2054
☐ HWTL-SS-3054
☐ HWTL-SS-2064
☒ HWTL-SS-3064

4. Grzałki TOLIM to produkty najwyższej jakości produkowane w Polsce. W skład każdego zestawu wchodzi:
- Grzałka
 - O-ring uszczelniający (założony na gwint grzałki)
 - Instrukcja obsługi

5. Parametry grzałki podane według schematu poniżej:

Nazwa	Kod	Moc	Gwint
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-2054	2000 W	3/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-3054	3000 W	3/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-2064	2000 W	6/4"
Grzałka TOLIM	HWTL-SS-3064	3000 W	6/4"

- Napięcie znamionowe: 230V~50Hz
- Zakres temperatury: 10-80°C
- Ochrona przed zwarciem: IP44
- VDE663
- Grzałka nie może pracować bez wody, grozi to uszkodzeniem urządzenia oraz zniszczeniem
- Grzałka przeznaczona do pracy tylko w wodzie
- Grzałka powinna zostać zamontowana w zbiorniku podłogowym
- Zakładać się wyłącznie elementu grzejnego za obudową
- Grzałka TOLIM nie POWINNA pracować jednocześnie z innym źródłem ogrzewania wody
- Rekomendujemy aby zwiększać temperaturę stopniowo, śledząc wskazania temperatury na ekranie.

6. Specyfikacja dotycząca montażu i użytkowania grzałki:

- Ustawić pokrętkę temperatury na minimum.
- Nie stosować uszczelnienia na gnieździe.
- Zamontować grzałkę w zbiorniku, dokręcić kluczem do oporu.
- Podjąć grzałkę do zasilania 230V~50Hz w gnieździe z uziemieniem.
- Połączyc pokrętkę w celu ustawienia temperatury.
- Chronić przed dziećmi.
- Zalecamy aby montaż grzałki został przeprowadzony przez osobę z uprawnieniami SEP.
- Grzałka powinna być w całości zanurzona w wodzie.
- Samodzielne przerobki i/lub naprawy są niedozwolone.

W skład zestawu wchodzi:

- Grzałka TOLIM ze stali nierdzewnej HWTL-SS-3064
- O-ring uszczelniający (założony na gwint)
- Oryginalne zalakowane pudełko
- Instrukcja obsługi


WYDAJNOŚĆ ! Zastosowanie najwyższej klasy materiałów ze stali nierdzewnej, gatunek AISI 316L oraz najwyższej klasy drut oporowy zapewnia szybsze, a przy tym oszczędne ogrzewanie wody w zbiorniku.

NIEZAWODNOŚĆ ! Zastosowany 3-żyłowy przewód o odpowiednim przekroju zapewni bezpieczne podłączenie do sieci oraz potrzebne zasilanie.

WSZECHSTRONNOŚĆ ! Termostat z wbudowanym bezpiecznikiem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną ułatwią

odpowiednie nastawy oraz użytkowanie w późniejszej eksploatacji.

WYTRZYMAŁOŚĆ ! Obudowa z wytrzymałego oraz odpornego na wysokie temperatury ABS zapewnią wymaganą wytrzymałość oraz ochronę połączeń elektrycznych oraz termostatu przed uszkodzeniem czy zakurzeniem.

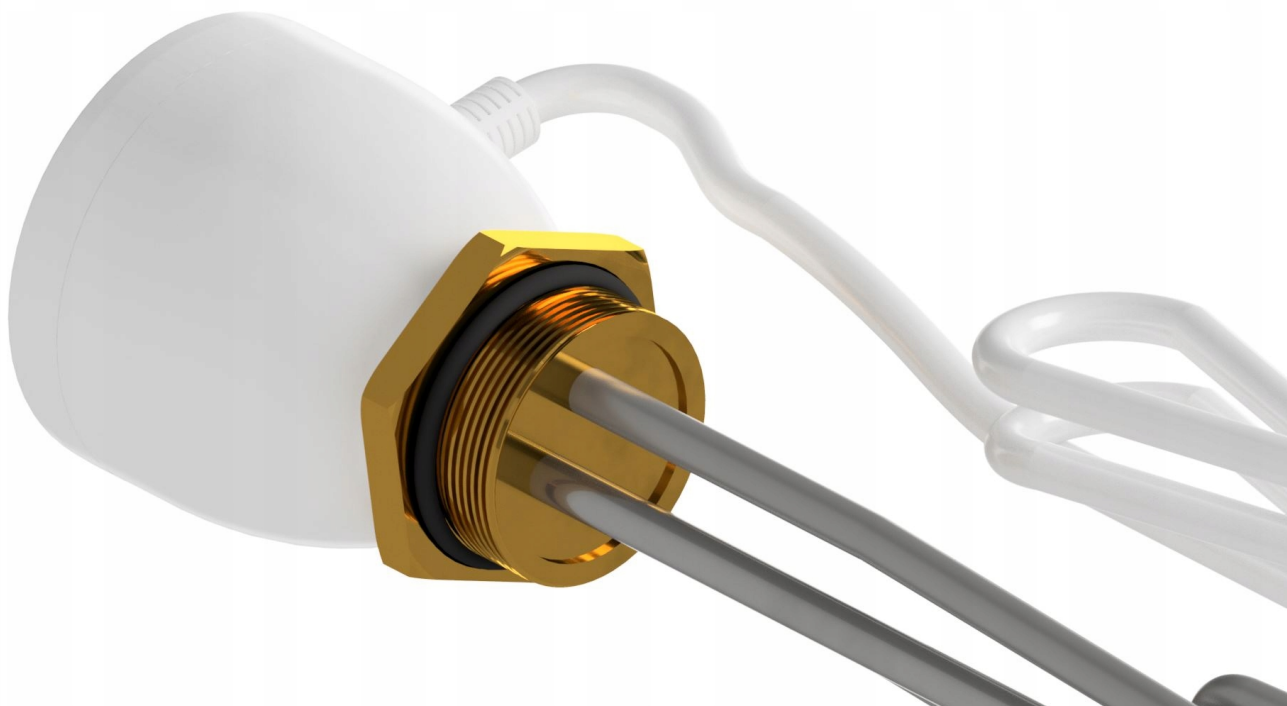




OPTIMALIZACJA ! Bezstopniowa regulacja temperatury ułatwi ustawienie komfortowej temperatury dla każdego, co przełoży się na mniejsze rachunki za energię elektryczną.

BEZPIECZEŃSTWO ! Wbudowany bezpiecznik odpowiada za wyłączenie zasilania w przypadku wysokiej temperatury wody, co przekłada się na bezpieczeństwo w użytkowaniu.

KOMPATYBILNOŚĆ ! Grzałki przystosowane są do pracy w pionowych oraz poziomych zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej oraz stali węglowej emaliowanej.

NOWOCZESNY DESIGN ! Opływowy oraz proporcjonalny kształt obudowy w białym kolorze idealnie współgra z każdym kolorem zbiornika, co uczyni zbiornik oraz kotłownię bardziej nowoczesną.

Wymiary:

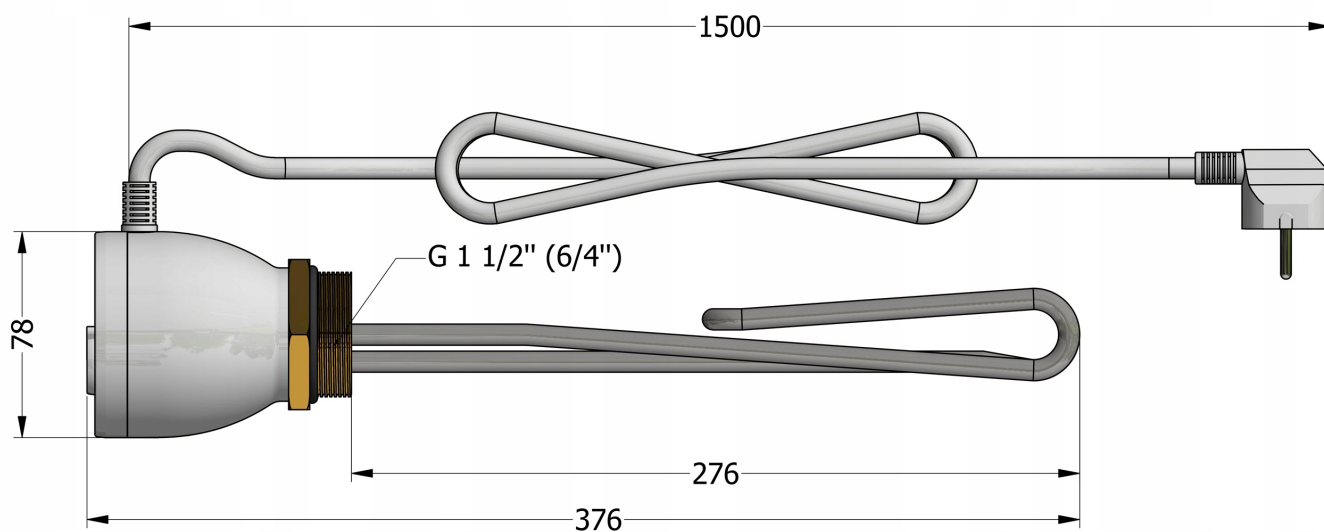

**Wykonano
ze stali
nierdzewnej**