

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/immergas-kociol-1-funkcyjny-victrix-tera-24-plus-p-2545.html>



IMMERGAS Kocioł 1 - funkcyjny VICTRIX TERA 24 PLUS

Cena	5 100,00 zł
Numer katalogowy	Victrix Tera 24 Plus
Kod producenta	Victrix Tera 24 Plus
Moc	24
Rodzaj paliwa	gaz
Klasa efektywności energetycznej	A
Kod producenta	Victrix Tera 24 Plus
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Marka	Immergas

Opis produktu



IMMERGAS Kocioł 1 - funkcyjny VICTRIX TERA 24 PLUS

PRODUKT NOWY, WYSOKA JAKOŚĆ!

Producent: IMMERGAS


Kod: VICTRIX TERA 24 PLUS

Nowy model kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie.

Cechy:


- wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej węzownicy
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- wbudowany zawór trójdrożny z napędem
- płynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa c.o.
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o., sonda na
- powrocie z instalacji
- możliwość sterowania pogodowego

- możliwość współpracy z rozdzielaczami strefowymi DIM
- możliwość współpracy z aplikacją mobilną DOMINUS

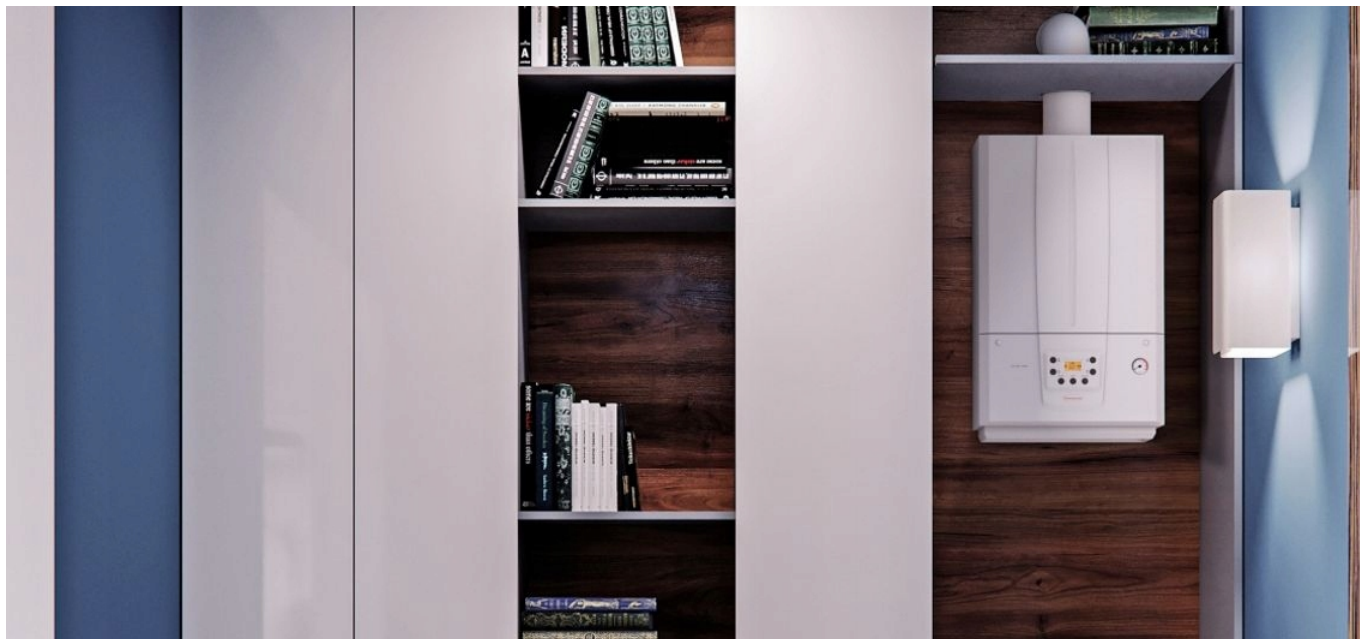

Zalety:

- nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy
- dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powrocie z instalacji

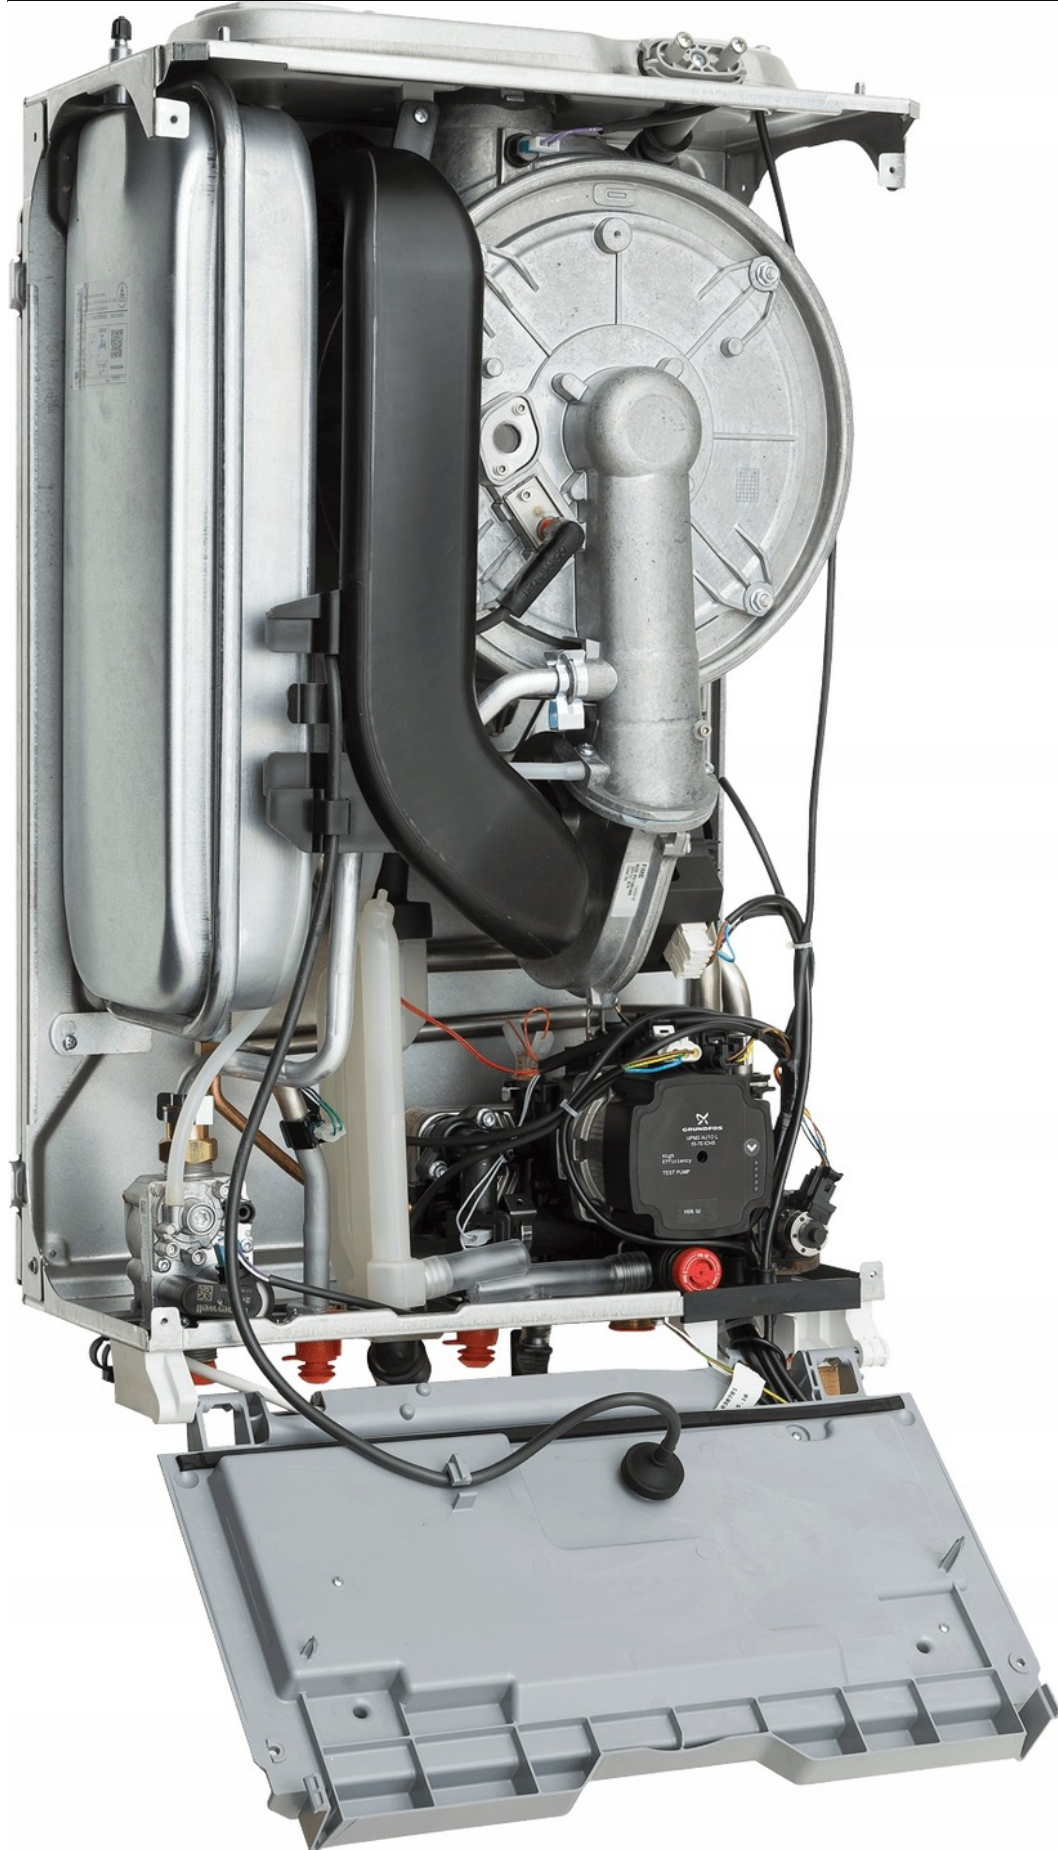

Dane techniczne

	J.m.	Wartość
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,3 ÷ 24,1
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	4,8 ÷ 26,1
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego	l	8 (5,8)
Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym	bar	1,0
Ilość wody w kotle	l	1,8
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h	kPa (m H ₂ O)	9,19 (0,9)
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	28,3
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60
Ciężar kotła pustego / napelnionego	kg	32,0 / 33,8
Podłączenie elektryczne	V / Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,60
Moc zainstalowana	W	80
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5D
Maksymalna temperatura produktów spalania	°C	75
Klasa NOx	-	6
Kategoria	II2ELw3P	

