
PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/jawar-komin-wentylacyjny-3-komory-1-m-p-2499.html

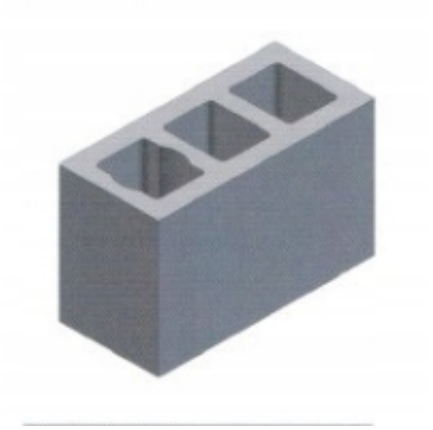

JAWAR komin wentylacyjny 3 komory 1 m


Cena	**124,84 zł**
Numer katalogowy	**JAWAR komin wentylacyjny 3 komory 1 m**
Kod producenta	**JAWAR komin wentylacyjny 3 komory 1 m**
Długość	**1**
Kod producenta	**JAWAR komin wentylacyjny 3 komory 1 m**
Marka	**Jawar**

Opis produktu

Firma PPHiU BOGNAR oferuje: JAWAR komin wentylacyjny z potrójną komorą.

Charakterystyka komina:

- Bardzo dobra termoizolacyjność i mrozoodporność
- Dokładne krawędzie, co pozwala łączyć na klej
- Łatwa obróbka
- Kompatybilne z pustakami kominowymi
- Mała powierzchnia zabudowy
- Łatwy i szybki montaż
- Odporność biologiczna uniemożliwiająca rozwój pleśni i grzybów
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- 30 lat gwarancji !!!

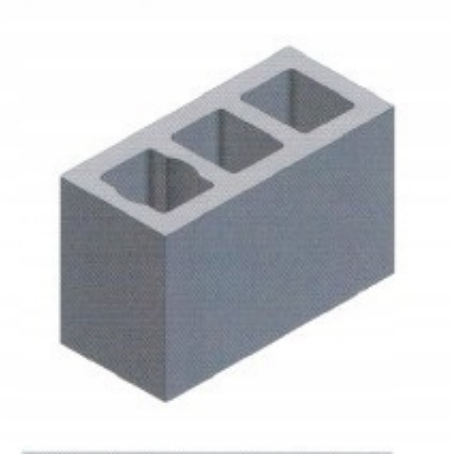


Pustaki wentylacyjne JAWAR są przeznaczone do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Pustaki są wykonywane z mieszanej perlitobetonowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej izolacji akustycznej i ognioodporności.

Przewody kominowe i wentylacyjne należy montować na przygotowanym fundamencie jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynku. Zewnętrzne ścianki pustaków wentylacyjnych nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o grubości 3-4 cm przy przejściu przez dach lub strop. Szczelinę tę wypełnia się materiałem izolacyjnym np. wełną.


Komin należy związać z więźbą za pomocą kątowników i śrub. W przypadku trzonu kominowego złożonego z kilku pionów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych nie należy wiązać ze sobą pustaków z poszczególnych kominów, tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą.

Zewnętrzną powierzchnię komina tynkuje się warstwą ok. 2 cm tynku cementowo-wapiennego, okleja płytką klinkierowa lub obmurowuje cegłą. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia statycznego zaleca się zastosować kątowniki na rogach pustaków, owinąć siatką i otynkować.

Wymiary i waga pustaka:

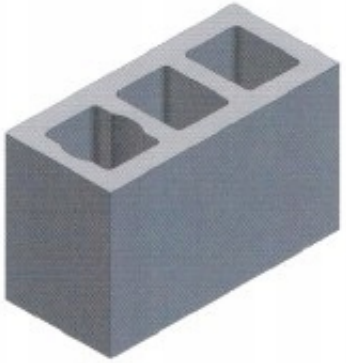

Pustak trzykanałowy pion	
wymiary zew.:	52x24x33 cm
waga:	24,50 kg
kanał wewnętrzny:	12x16cm

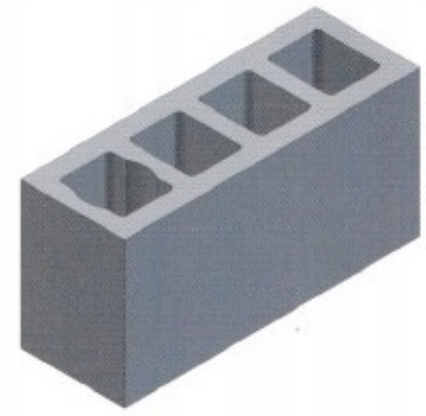

Pustak czterokanałowy	
wymiary zew.:	68x24x33 cm
waga :	32,00 kg
kanał wewnętrzny:	12x16cm