PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:39

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kociol-pereko-qmpell-evo-8-kw-na-pellet-najnowszy-sterownik-plum-p-1832.html



KOCIOŁ PEREKO QmPell EVO 8 kW NA PELLET Najnowszy sterownik PLUM

Cena	**9 800,00 zł**
Numer katalogowy	**PKW-K-PE-0036**
Kod producenta	**PKW-K-PE-0036**
Kod EAN	**5908218393547**
Moc	**8**
Rodzaj paliwa	**pellet**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Rodzaj sterownika	**FuzzyLogic**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
EAN (GTIN)	**5908218393547**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**180**
Kod producenta	**PKW-K-PE-0036**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - G**
Rodzaj	**Piec**
Informacje dodatkowe	**dopuszczalna praca w układzie zamkniętym**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Funkcja	**dwufunkcyjny**
Marka	**Pereko**

Opis produktu

NAJWYŻSZA KLASA DOFINANSOWANIA

PELET NAJTAŃSZYM OPAŁEM

NOWY KOCIOŁ PEREKO QM-PELL EVO 8 kW ZE STEROWNIKIEM PLUM

-MNIEJSZE WYMIARY

-ŚREDNICA CZOPUCHA 8 CM

-STEROWNIK PLUM ODSŁUGUJĄCY 3 POMPY

- Waga: **180 kg**
- Wysokość **1522 mm**
- Szerokość **539 mm**
- Głębokość **676 mm**
- Powierzchnia ogrzewana **40 - 120 m²**
- Zakres mocy cieplnej **8,3 – 1,9 kW**
- Pojemność zasypowa kosza: **60 l**
- Sterownik **PLUM**
- Stałopalność około 3-**5 dni**

PEREKO TO FABRYKA NOWOCZESNYCH KOTŁÓW CO

Zapomnij o brudnym ekogroszku, bardzo drogim gazie czy sprzątaniu po drewnie kominkowym. Nasz piec spala pellet praktycznie w całości. Wystarczy raz w tygodniu w 5 minutę go wyczyścić.

Posiada 8 kW mocy, bez problemu pozwala ogrzać pomieszczenie do **120m2.** W tej niespotykanie niskiej cenie jest bardzo dobrej jakości produkt.

Zalety :

W modelu 8 kW – zintegrowany zasobnik paliwa. Pozostałe modele tej serii posiadają zewnętrzny kosz zasypowy.

Intuicyjny sterownik PLUM z obsługą 3 pomp i możliwością zarządzania pracą kotła on-line.

Palnik wykonany jest z wysokiej jakości stali i jest łatwy w czyszczeniu.

Dopalanie peletu jest bardziej precyzyjne dzięki zastosowaniu wentylatora wyciągowego.

Wysoka moc przy niewielkich gabarytach

Kotły PEREKO posiadają wysoką moc grzewczą przy stosunkowo niewielkich gabarytach. Oznacza to możliwość instalacji również w mniejszych kotłowniach.

Łatwe czyszczenie

Poziome półki wymiennika pozwalają na łatwe czyszczenie kotła.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



1

W modelu 8 kW – **zintegrowany zasobnik paliwa**. Pozostałe modele tej serii posiadają zewnętrzny kosz zasypowy.

2

Intuicyjny sterownik z obsługą 3 pomp i możliwością zarządzania pracą kotła on-line.

3

Poziomy układ półek wymiennika ułatwia jego czyszczenie.

4


Palnik wykonany jest z wysokiej jakości stali i jest **łatwy w czyszczeniu**.

5


Dopalanie peletu jest bardziej precyzyjne dzięki **zastosowaniu wentylatora wyciągowego.**

STEROWNIK NOWOCZESNY, FUNKCJONALNY, PROSTY W OBSŁUDZE

- Pozwala na zarządzanie pracą instalacji: **3 pomp, podajnika peletu, siłownika zaworu trójdrogowego** oraz **wentylatora.**
- Obsługuje **pompę podłogówki , CO** i **CWU .**
- Zapewnia **optymalnie spalanie peletu** i ogranicza jego zużycie nawet o kilkadziesiąt procent.
- Dzięki zastosowanym systemom zapewnia użytkownikowi **bezpieczeństwo.**
- Zapewnia współpracę z opcjonalnymi modułami: **sterownikiem i termostatem pokojowym.**
- Opcjonalnie umożliwia kontrolę pracy i zmiany parametrów pracy kotła przez **Internet.**

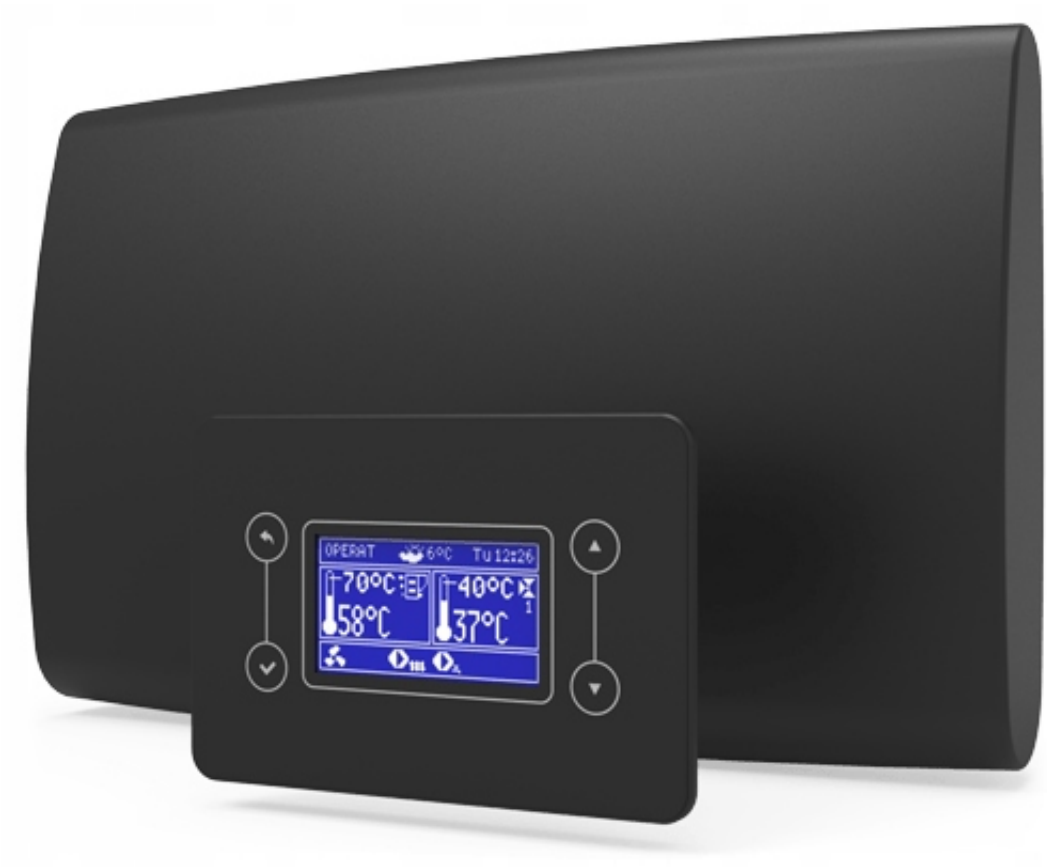

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

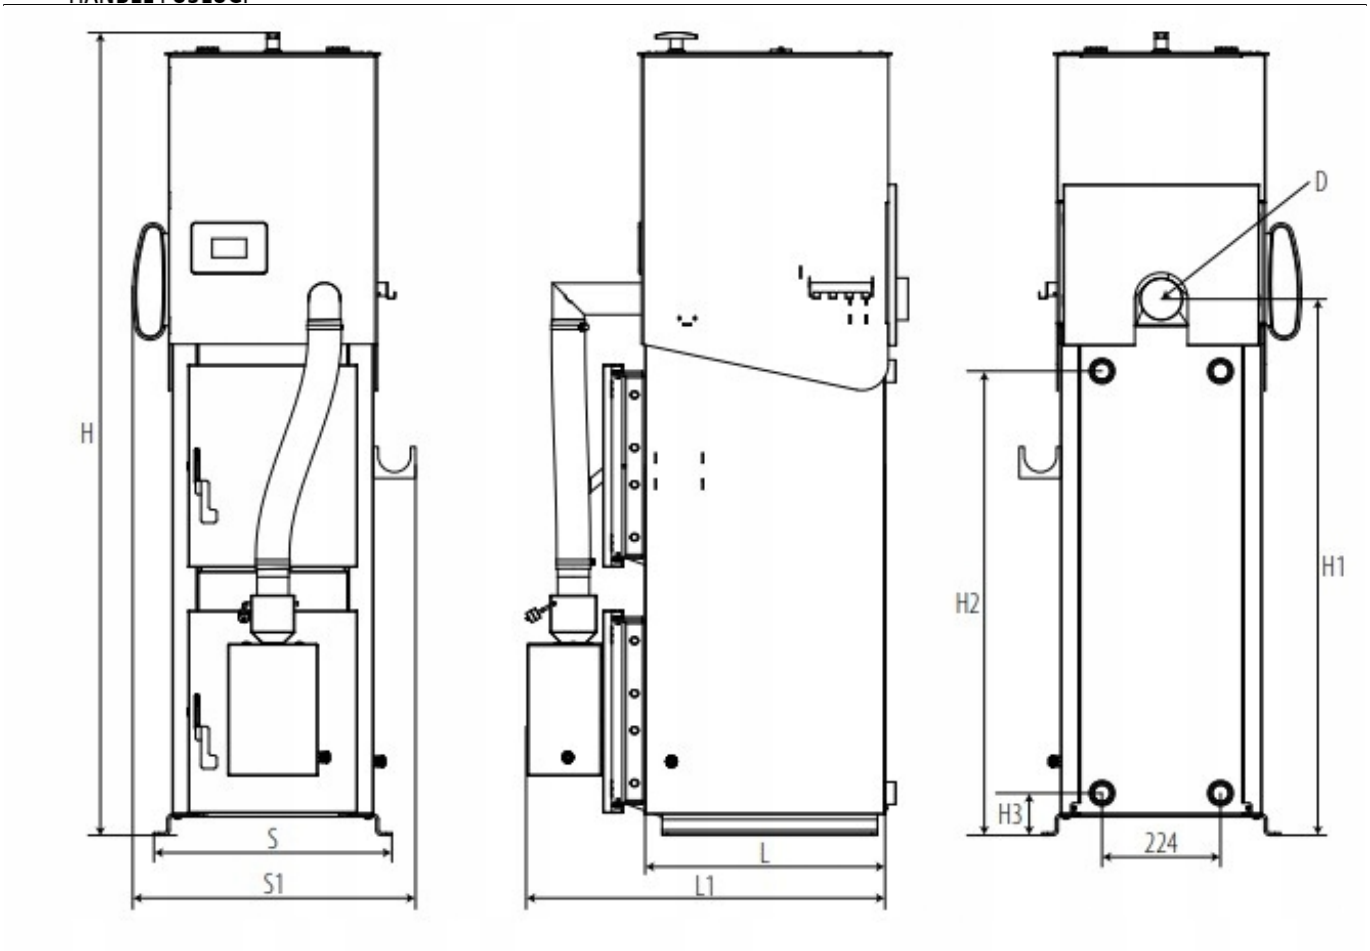

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Parametr		Jedn.	Model		
			8	12	18
Wymiary	D	[mm]		∅ 80	
	L1		676	677	
	L2		—	1036	
	L			454	
	H		1522	1385	
	H1		1016	1126	1366
	H2		880	1016	1262
	H3		80	880	1125
	H4		—	80	
	S		450	500	
	S1		539	535	
	S2		—	1047	
Paliwo podstawowe		—	PELET DRZEWNY (patrz: pkt 2.5.)		
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	8,3 – 1,9	12 – 2,9	18,1 – 4,6
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	325	400	600
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	130	160	240
Pojemność zasypowa kosza		[L]	60	180	
Pojemność wodna kotła		[L]	35	38	51
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]		2	
Wymagany minimalny ciąg kominowy***		[mBar]		0,2	
Temp. spalin	Moc nominalna	[°C]	114,24	111,45	122,1
	Moc minimalna		73,43	73,68	61,7
Strumień masy spalin	Moc nominalna	[g/s]	10	11	13,5
	Moc minimalna		3	4	6,6
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg		[kg/h]	1,96	2,76	3,82
Opory przepływu wody przy mocy nominalnej	ΔT=10K	[mbar]	1,685	5,6	12,12
	ΔT=20K		0,842	1,93	6,93
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]		min. 57 / max. 85	
Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz		[W]		1L - N 230V	
Moc elektryczna				285	
Moc w stanie gotowości				3	
Moc pobierana przy 30% obciążenia			12	15	
Moc pobierana przy 100% obciążenia			17	23	28
Hałas		[dB]		< 65	
Masa kotła bez wody		[kg]	180	241	281
Średnica króćca zasilania i powrotu		—		GW 1"	
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (moc nom. – moc min.)		[%]	89,61 – 89,06	91,79 – 91,1	88,26 – 87,73
Klasa energetyczna		[%]		A+	
Sterownik / wentylator		—		TAK / TAK	
Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie		—		[–]	
Gwarancja		—	60 miesięcy szczelność wymiennika, 24 miesiące na podzespoły		
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH PN-EN 10028		
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]		50 – 85	

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl