PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kociol-piec-na-drewno-i-wegiel-mpm-ds-plus-14-kw-p-1587.html



Kocioł, piec na drewno i węgiel MPM DS Plus 14 kW

Cena	**7 199,00 zł**
Numer katalogowy	**MPM**
Kod producenta	**MPM**
Moc	**14**
Rodzaj paliwa	**drewno**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Typ	**Dolnego spalania**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Kod producenta	**MPM**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+++ - G**
Rodzaj	**Kocioł**
Informacje dodatkowe	**dopuszczalna praca w układzie zamkniętym**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**340**
Marka	**MPM**


Opis produktu

Jest to kocioł zasypowy / tradycyjny spełniający wymagania normy Ecodesign.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

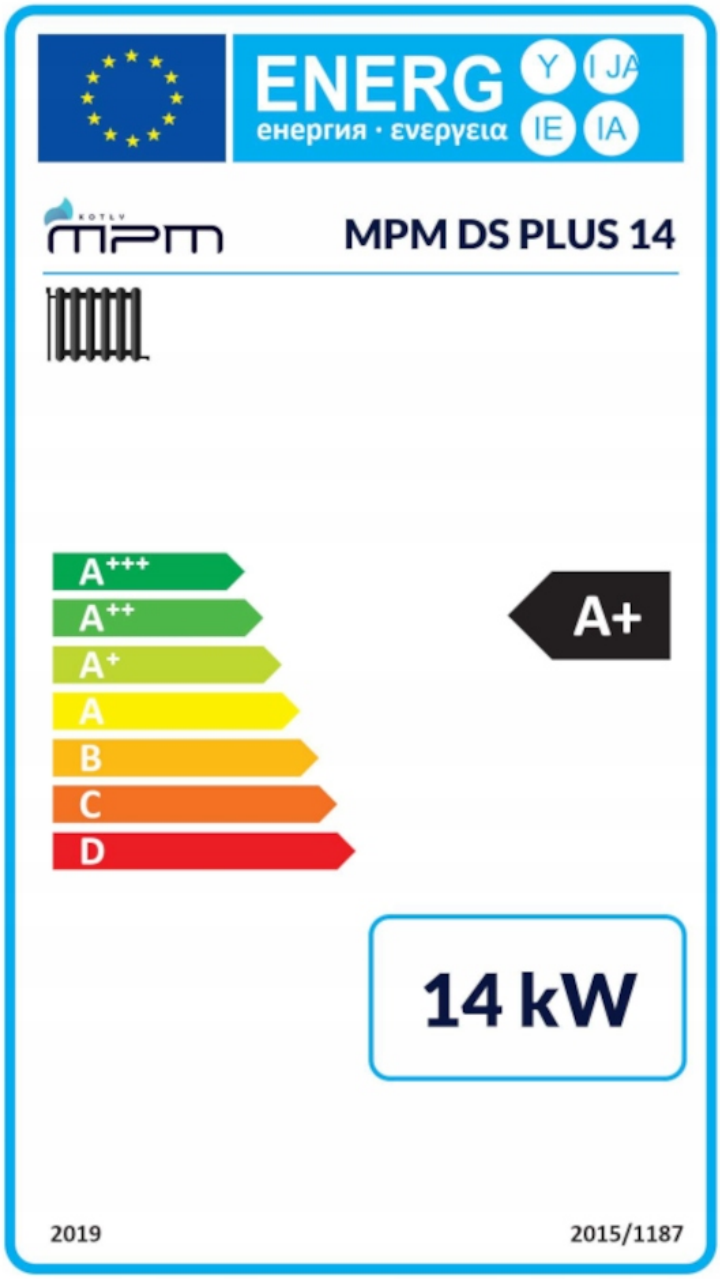

KOCIOŁ MPM DS PLUS - moc 14 kW - uniwersalny : drewno - węgiel.

Opis producenta:

Kocioł typu MPM – DS PLUS to nowoczesna konstrukcja dolnego spalania. Jest to konstrukcja, która daje duże oszczędności paliwa i przyczynia się do ochrony środowiska.Kocioł dolnego spalania z mechaniczną i ręczna jego regulacją. Proces eksploatacji nie wymaga użycia energii elektrycznej – kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, a temperatura regulowana jest mechanicznie za pomocą pokrętła klapy uchylnej w drzwiczkach popielnika lub za pomocą miarkownika ciągu. Konstrukcja powoduje minimalne osadzanie się kondensatu i pozwala na regulację mocy. Kotły MPM DS PLUS w wersji standardowej wykonane są z wyczystkami i regulacją dopływu powietrza wtórnego po obydwu stronach kotła. Wymagana jest współpraca kotła z odpowiednio dobranym zbiornikiem akumulacyjnym.

Zalety:

- wysoka sprawność cieplna
- ruchomy ruszt żeliwny
- palnik wirowy - dysza ceramiczna

- wydłużona stałopalność (duża komora zasypowa)
- powietrze wtórne i ręczna jego regulacja w wyczystkach bocznych
- przełącznik ciągu - klapka krótkiego obiegu
- komora paleniska zapobiegająca zawieszaniu się opału
- prosta obsługa / niska cena
- możliwa współpraca z miarkownikiem elektronicznym i wentylatorem wyciągowym

Kocioł posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą Ecodesign.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Moc nominalna: 14 kW
- Masa kotła (bez wody): 310 kg
- Pojemność wodna kotła: 74 dm3
- Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 2,0 m2
- Wymagany ciąg kominowy: 20-30 Pa
- Wymiary komory paleniska - 650x220 mm
- Pojemność komory załadunkowej - 40 dm3
- Średnica wylotu spalin: 180 mm (zew)
- Szerokość kotła (obudowy/całkowita): 480/570 mm
- Wysokość kotła: 1070 mm
- Głębokość kotła (obudowy/całkowita): -/1100 mm
- Wysokość do dolnej krawędzi czopucha: 770mm
- Wymiary drzwi załadowczych - 250x300 mm
- Max. dop. ciśnienie robocze - 1,5 bar
- Wskazana temperatura robocza - 60 - 90 st. C
- Minimalny przekrój komina - 180x180 mm
- Minimalna wysokość komina - 8 m
- Klasa energetyczna dla węgla - B
- Klasa energetyczna dla drewna - A+

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

