

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kominowa-rura-czarna-1m-do-kozy-100cm-koza-fi-180mm-p-2028.html>

## KOMINOWA RURA CZARNA 1M DO KOZY 100cm KOZA FI 180mm



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena             | <b>113,00 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>Rura Czarna FI 180 - 1 metr</b> |
| Kod producenta   | <b>Rura Czarna FI 180 - 1 metr</b> |
| Kod EAN          | <b>5904824352107</b>               |
| EAN (GTIN)       | <b>5904824352107</b>               |
| Średnica         | <b>180</b>                         |
| Kod producenta   | <b>Rura Czarna FI 180 - 1 metr</b> |
| Długość          | <b>1</b>                           |
| Rodzaj wkładu    | <b>żaroodporny</b>                 |
| Marka            | <b>Wentylacja WWA</b>              |

Opis produktu

### Przedmiot sprzedaży:

Rura spalinowa 1m FI 180 mm z grubej blachy 2 mm

- **Stan:** Nowy
- **Długość rury:** 1 m
- **Średnica rury:** 180 mm
- **Ilość:** 1szt
- **Grubość blachy:** 2mm
- **Klasa temperatury:** T600
- **Odporność na pożar sadzy:** T1000
- **Certyfikat :** Atest, CE
- **Technika spawania:** Plazmowo
- **Sposób łączenia rur:** Kielichowo (jedna wchodzi w drugą)
- **Przeznaczenie:** Do odprowadzania spalin z pieców, kominków, kotłów grzewczych
- **Typy pieców:** Uniwersalny



### **System spalinowy KS...**

Ma na celu wykonanie przyłączy, w celu odprowadzenia spalin z kotła grzewczego, pieca lub kominka. System wykonany ze stali o grubości 2,0mm malowanej czarną żaroodporną farbą.

Ze względu na znaczną grubość ścianki oraz odpowiednie właściwości stali, a także zastosowanie żaroodpornej farby, system jest odporny na działanie wysokich temperatur, które towarzyszą spalaniu ekologicznych paliw stałych.


Połączenia kielichowe gwarantują dużą szczelność oraz szybki i łatwy montaż.

### **Zalety systemu KS...**

- Szybki i łatwy montaż dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych ściskanych.
- Wysoka szczelność instalacji pomiędzy elementami systemu, a także z przewodami ceramicznymi.
- Szeroki zakres średnic pozwalający na prawidłowe połączenie z dowolnym przewodem ceramicznym.
- Gładka powierzchnia elementów wpływa na mniejsze opory przepływu oraz ogranicza osadzanie sadzy.

### **Połączenia elementów...**

- Estetyczny wygląd - niemal całkowicie niewidoczne połączenia elementów.
- Wysoka szczelność niewymagająca zastosowania dodatkowych uszczelnień
- Możliwość skrócenia elementu nie tracąc możliwości połączenia go z innymi elementami

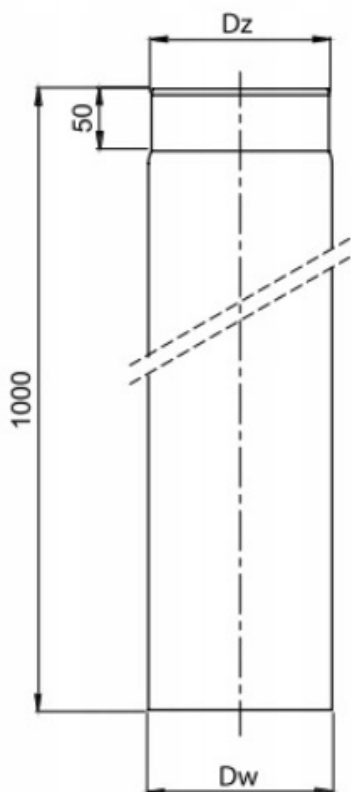

Dz - Średnica zewnętrzna  
Dw - Średnica wewnętrzna

| Średnica<br>Rury | DANE TECHNICZNE |     |
|------------------|-----------------|-----|
|                  | Grubość: 2mm    |     |
| Index            | Wymiary         |     |
| Nazwa            | Dz              | Dw  |
| 120              | 120             | 121 |
| 130              | 130             | 131 |
| 150              | 150             | 151 |
| 160              | 160             | 161 |
| 180              | 180             | 181 |
| 200              | 200             | 201 |
| 220              | 220             | 221 |
| 250              | 250             | 251 |

