PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-pelletowy-slimko-20-kw-5-klasa-ecodesign-p-1174.html




KOTŁOSPAW KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 20 kW 5 KLASA ECODESIGN

Cena	**18 290,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**KOTŁOSPAW**

Opis produktu

KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 20kW ECODESIGN

- slimKo kompaktowy kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, spełniający wymagania 5 klasy i ecodesign.
- slimKo jest wyposażony w wysokiej jakości palnik pelletowy KIPI posiadający automatyczną zapalarkę, rotacyjne oczyszczanie komory oraz wbudowaną dmuchawę.
- Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesnej generacji sterownik, który reguluje pracą palnika – następuje automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie.
- slimKo składa się z trzech podstawowych części -palnika pelletowego, części wymiennika, kosza nakładanego na górę kotła. Poprzez integralną współpracę tworzą niespotykany design i komfort użytkowania.
- Kotły slimKo wyposażone są w samoczyszczący się palnik z obrotową komorą spalania KIPI.

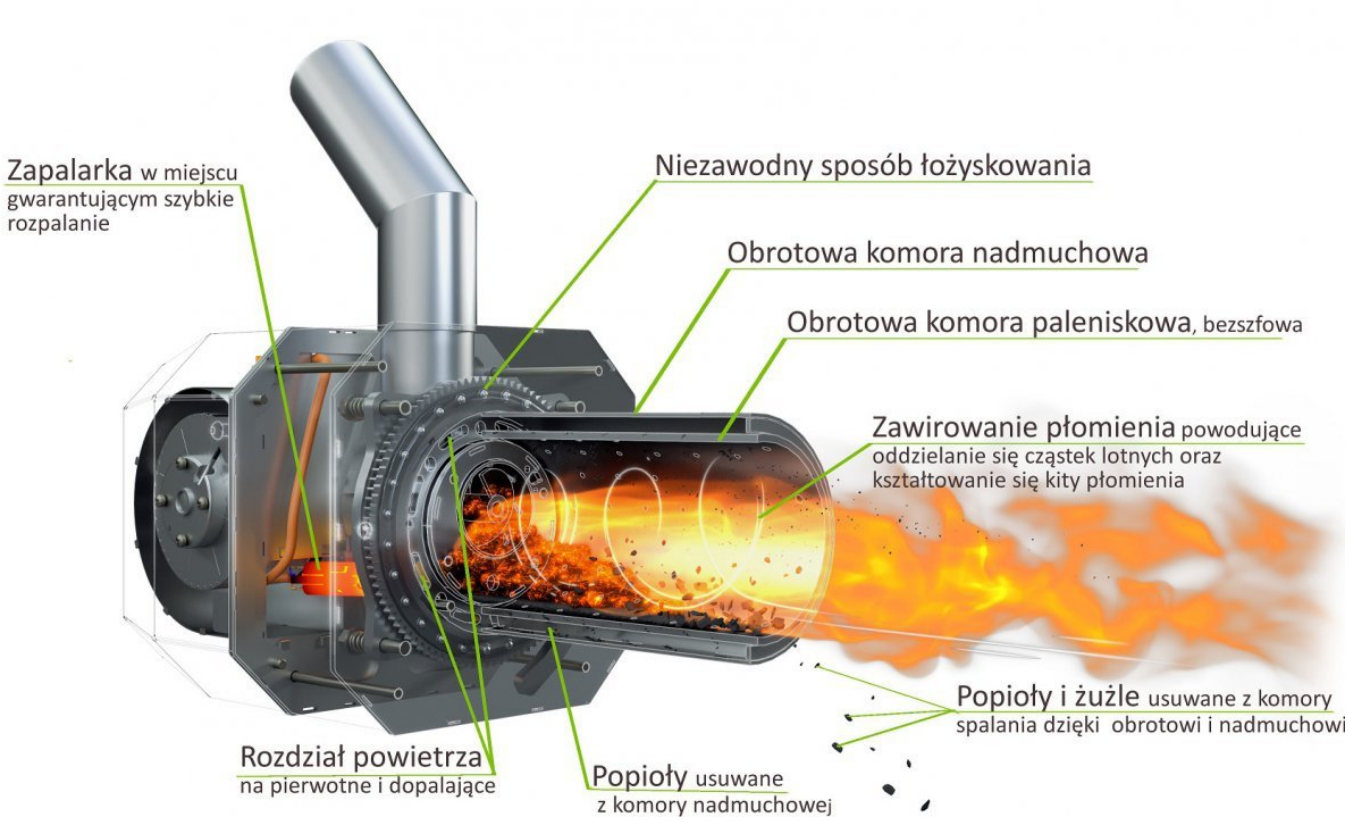

W STANDARDZIE STEROWNIK ecoMAX 860 !! WERSJA GRAFICZNA STEROWNIKA NA

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

KOTLE (PRZYCISKI STERUJĄCE OBOK EKRANU)

ecoMAX 860P to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe z zapalarką. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła.Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:

- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem ecoSTER
- komfortowe sterowanie on-line pracą kotła przez Internet

Posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje: pracą kotła (palnika), obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU, pompę mieszacza oraz mieszacz.


Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modułem sondy Lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano system inteligentnego Menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.



LETNIA GWARANCJA KOTŁA PRZY ZAMONTOWANIU ZAWORU MIESZAJĄCEGO I ZGŁOSZENIU NA STRONIE PRODUCENTA

SlimKo – bezobsługowy kocioł na pellet

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

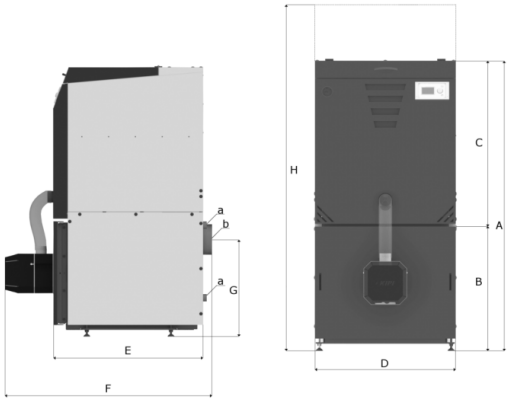

Produkowane w zakresie mocy 12-30 kW piece c.o. z automatycznym podajnikiem oparte są na wymienniku rurowym. Kotły zostały wyposażone w **palnik pelletowy renomowanej marki KIPI**, z automatyczną zapalarką i systemem rotacyjnego samooczyszczania się komory. Dzięki przemyślanej konstrukcji eksploatacja kotła na pelet sprowadza się wyłącznie do okresowego uzupełniania zasobnika oraz wyjmowania popiołu z szuflady popielnika. Piec przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym. Mały rozmiar sprawia, że kocioł SlimKo zmieści się w każdej kotłowni. Konstrukcja pieca oparta została na trzech zintegrowanych ze sobą modułach:

- **Palniku pelletowym KIPI,**
- Rurowym wymienniku cieplnym,
- Zasobniku w formie nakładanego na górę kotła kosza na pelet.

Nowoczesny design pieca oraz w pełni zautomatyzowane sterowanie kotła na paliwo stałe powodują, że SlimKo wyróżnia się spośród konkurencyjnych kotłów pelletowych funkcjonalnością, kompaktowym charakterem oraz całkowicie bezobsługową eksploatacją, jednocześnie zapewniając wszystkie parametry wymagane w zakresie 5 klasy oraz Eco Design.

Parametry techniczne kotła slimKo 12-30 kW

Typ kotła	kW	12	16	20	24	30
Moc kotła	kW	12	16	20	24	30
Zakres mocy palnika	kW	3,5-12	4,5-16	6-20	7-24	8-30
Pojemność zasobnika	kg	103	103	128	128	141
Masa zestawu bez wody	kg	220	225	270	275	340
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m2	60-110	110-160	160-200	200-400	240-300
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m2	80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Pojemność wodna kotła	l	43	43	67	67	80
Paliwo		Pellet 6-8 mm, pestki i granulat we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C1				
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Minimalna temperatura wody	°C	50/60				
Stałopalność	dni	2-5				
Wymiary przekroju czopucha	ϕ	160				

POLECAMY DODATKOWY OSPRZĘT:

REGULATOR POKOJOWY ecoSTER200

ecoSTER zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki komunikacji cyfrowej z regulatorami serii ecoMAX. Urządzenie oznacza

dla użytkownika nowoczesny design (duży wyświetlacz graficzny i intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY), a zastosowane nowoczesne funkcje otrzymały zgłoszenie patentowe. Panel dostępny w wielu wersjach kolorystycznych dopasowanych do Twojego domu.

- prosty i efektywny sposób sterownia temperaturą (w 3 niezależnych pomieszczeniach)
- ustawienie harmonogramu temperatur (dziennych i nocnych)
- regulacja i podgląd podstawowych funkcji kotła
- wybór różnych trybów pracy
- przekazywanie informacji o alarmach
- przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku