

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-pelletowy-slimko-30-kw-5-klasa-ecodesign-p-1176.html>



KOTŁOSPAW KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 30 kW 5 KLASA ECODESIGN

Cena **20 760,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Producent **KOTŁOSPAW**

Opis produktu

KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 30kW ECODESIGN

- slimKo kompaktowy kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, spełniający wymagania 5 klasy i ecodesign.
- slimKo jest wyposażony w wysokiej jakości palnik pelletowy KIPi posiadający automatyczną zapalarkę, rotacyjne oczyszczanie komory oraz wbudowaną dmuchawę.
- Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesnej generacji sterownik, który reguluje pracę palnika – następuje automatyczne rozpalamie oraz wygaszanie.
- slimKo składa się z trzech podstawowych części -palnika pelletowego, części wymiennika, kosza nakładanego na górę kotła. Poprzez integralną współpracę tworzą niespotykany design i komfort użytkowania.
- Kotły slimKo wyposażone są w samoczyszczący się palnik z obrotową komorą spalania KIPi.

Zapalarka w miejscu gwarantującym szybkie rozpalamie

Niezawodny sposób łozyskowania

Obrotowa komora nadmuchowa

Obrotowa komora paleniskowa, bezszfowa

Zawieranie płomienia powodujące oddzielanie się cząstek lotnych oraz kształtowanie się kity płomienia

Popioły i żużle usuwane z komory spalania dzięki obrotowi i nadmuchi

Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające

Popioły usuwane z komory nadmuchowej

ecoMAX 860P

ecoMAX 860P to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe z zapalarką. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła. Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:


- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem ecoSTER
- komfortowe sterowanie on-line pracą kotła przez Internet

Posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje: pracą kotła (palnika), obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU, pompę mieszacza oraz mieszacz.

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modułem sondy Lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano system inteligentnego Menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

5 LETNIA GWARANCJA KOTŁA PRZY ZAMONTOWANIU ZAWORU MIESZAJĄCEGO I ZGŁOSZENIU NA STRONIE PRODUCENTA

SlimKo - bezobsługowy kocioł na pellet

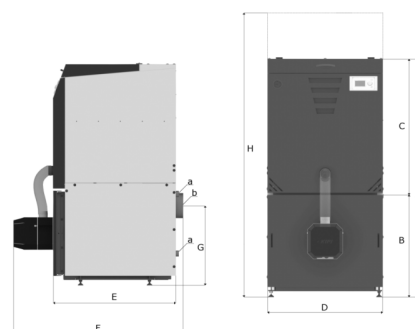

Produkowane w zakresie mocy 12-30 kW piece c.o. z automatycznym podajnikiem oparte są na wymienniku rurowym. Kotły zostały wyposażone w **palnik pelletowy renomowanej marki KIPi**, z automatyczną zapalarką i systemem rotacyjnego samooczyszczania się komory. Dzięki przemyślanej konstrukcji eksploatacja kotła na pelet sprowadza się wyłącznie do okresowego uzupełniania zasobnika oraz wyjmowania popiołu z szuflady popielnika. Piec przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym. Mały rozmiar sprawia, że kocioł SlimKo zmieści się w każdej kotłowni. Konstrukcja pieca oparta została na trzech zintegrowanych ze sobą modułach:

- **Palnika pelletowym KIPi**,
- Rurowym wymienniku ciepłym,
- Zasobniku w formie nakładanego na górę kotła kosza na pelet.

Nowoczesny design pieca oraz w pełni zautomatyzowane sterowanie kotła na paliwo stałe powodują, że SlimKo wyróżnia się spośród konkurencyjnych kotłów pelletowych funkcjonalnością, kompaktowym charakterem oraz całkowicie bezobsługową eksploatacją, jednocześnie zapewniając wszystkie parametry wymagane w zakresie 5 klasy oraz Eco Design.

Parametry techniczne kotła slimKo 12–30 kW

Typ kotła	kW	12	16	20	24	30
Moc kotła	kW	12	16	20	24	30
Zakres mocy palnika	kW	3,5-12	4,5-16	6-20	7-24	8-30
Pojemność zasobnika	kg	103	103	128	128	141
Masa zestawu bez wody	kg	220	225	270	275	340
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m ²	60-110	110-160	160-200	200-400	240-300
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m ²	80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Pojemność wodna kotła	l	43	43	67	67	80
Paliwo	Pellet 6-8 mm, pestki i granulaty we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C1					
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Minimalna temperatura wody	°C	50/60				
Stałopalność	dni	2-5				
Wymiary przekroju czopucha	φ	160				

POLECAMY DODATKOWY OSPRZĘT:
REGULATOR POKOJOWY ecoSTER200

ecoSTER zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki komunikacji cyfrowej z regulatorami serii ecoMAX. Urządzenie oznacza

dla użytkownika nowoczesny design (duży wyświetlacz graficzny i intuicyjny system obsługi TOUCH & PLAY), a zastosowane nowoczesne funkcje otrzymały zgłoszenie patentowe. Panel dostępny w wielu wersjach kolorystycznych dopasowanych do Twojego domu.

- prosty i efektywny sposób sterowania temperaturą (w 3 niezależnych pomieszczeniach)
- ustawienie harmonogramu temperatur (dziennych i nocnych)
- regulacja i podgląd podstawowych funkcji kotła
- wybór różnych trybów pracy
- przekazywanie informacji o alarmach
- przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku