PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-slimko-12kw-5klasa-ecodesign-p-2704.html



KOTŁOSPAW KOCIOŁ SLIMKO 12kW 5KLASA ECODESIGN

Cena	**13 500,00 zł**
Numer katalogowy	**SlimKo 12**
Kod producenta	**SlimKo 12**
Moc	**12**
Rodzaj paliwa	**pellet**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Kod producenta	**SlimKo 12**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - G**
Informacje dodatkowe	**dopuszczalna praca w układzie zamkniętym**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**220**
Marka	**Kotłospaw**

Opis produktu

DYSTRYBUTOR KOTŁÓW KOTŁOSPAW FIRMA BOGNAR

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 12kW ECODESIGN

- SlimKo kompaktowy kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, spełniający wymagania 5 klasy i ecodesign.
- Kocioł z zasobnikiem usytuowanym z prawej lub lewej strony kotła pozwala na dłuższy okres pracy urządzenia bez dosypywania opału. Ponadto zbiornik może być ustawiony w innym pomieszczeniu.
- Wyposażony w wysokiej jakości palnik pelletowy KIPI posiadający automatyczną zapalarkę, rotacyjne oczyszczanie komory oraz wbudowaną dmuchawę.
- Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesnej generacji, sterownik, który reguluje praca palnika – następuje automatyczne, rozpalanie, wygaszanie oraz czyszczenie.

ZASOBNIK NA ZDJĘCIU NIE STANOWI WYPOSAŻENIA KOTŁA, POKAZANY POGLĄDOWO (DOSTĘPNY NA NASZYCH POZOSTAŁYCH AUKCJACH)


SlimKo – bezobsługowy kocioł na pellet

Produkowane w zakresie mocy 12-30 kW piece c.o. z automatycznym podajnikiem oparte są na wymienniku rurowym. Kotły zostały wyposażone w **palnik pelletowy renomowanej marki KIPI**, z automatyczną zapalarką i systemem rotacyjnego samooczyszczania się komory. Dzięki przemyślanej konstrukcji eksploatacja kotła na pelet sprowadza się

wyłącznie do okresowego uzupełniania zasobnika oraz wyjmowania popiołu z szuflady popielnika. Piec przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym. Mały rozmiar sprawia, że kocioł SlimKo zmieści się w każdej kotłowni. Konstrukcja pieca oparta została na trzech zintegrowanych ze sobą modułach:

- **Palniku pelletowym KIPI,**
- Rurowym wymienniku cieplnym,
- Zasobniku w formie nakładanego na górę kotła kosza na pelet.

Nowoczesny design pieca oraz w pełni zautomatyzowane sterowanie kotła na paliwo stałe powodują, że SlimKo wyróżnia się spośród konkurencyjnych kotłów pelletowych funkcjonalnością, kompaktowym charakterem oraz całkowicie bezobsługową eksploatacją, jednocześnie zapewniając wszystkie parametry wymagane w zakresie 5 klasy oraz Eco Design.

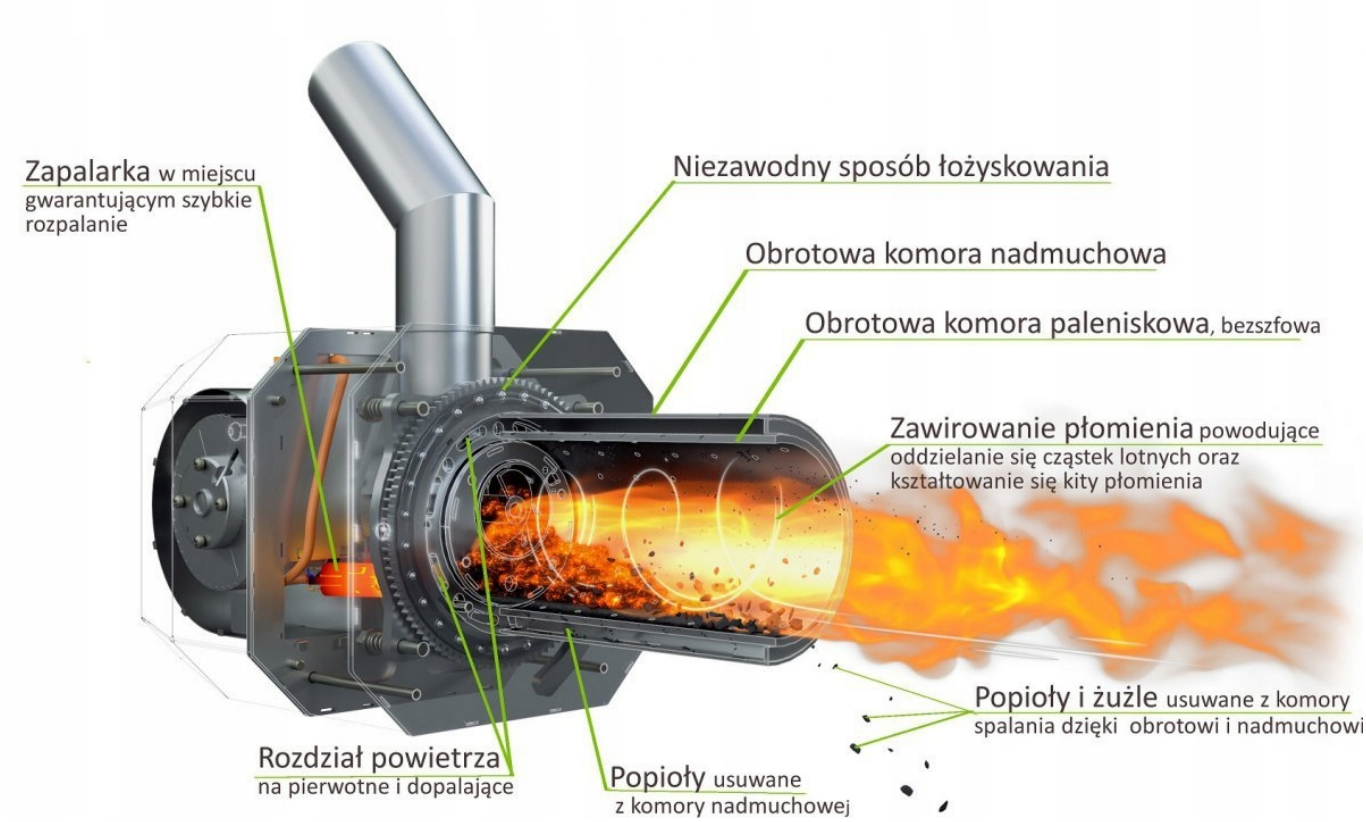


DANE TECHNICZNE:

Parametry techniczne kotła slimKo 12-30 kW

Typ kotła	kW	12	16	20	24	30
Moc kotła	kW	12	16	20	24	30
Zakres mocy palnika	kW	3,5-12	4,5-16	6-20	7-24	8-30
Pojemność zasobnika	kg	103	103	128	128	141
Masa zestawu bez wody	kg	220	225	270	275	340
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m2	60-110	110-160	160-200	200-400	240-300
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m2	80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Pojemność wodna kotła	l	43	43	67	67	80
Paliwo		Pellet 6-8 mm, pestki i granulat we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C1				
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Minimalna temperatura wody	°C	50/60				
Stałopalność	dni	2-5				
Wymiary przekroju czopucha	ϕ	160				

WYMIARY KOTŁA SLIMKO

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

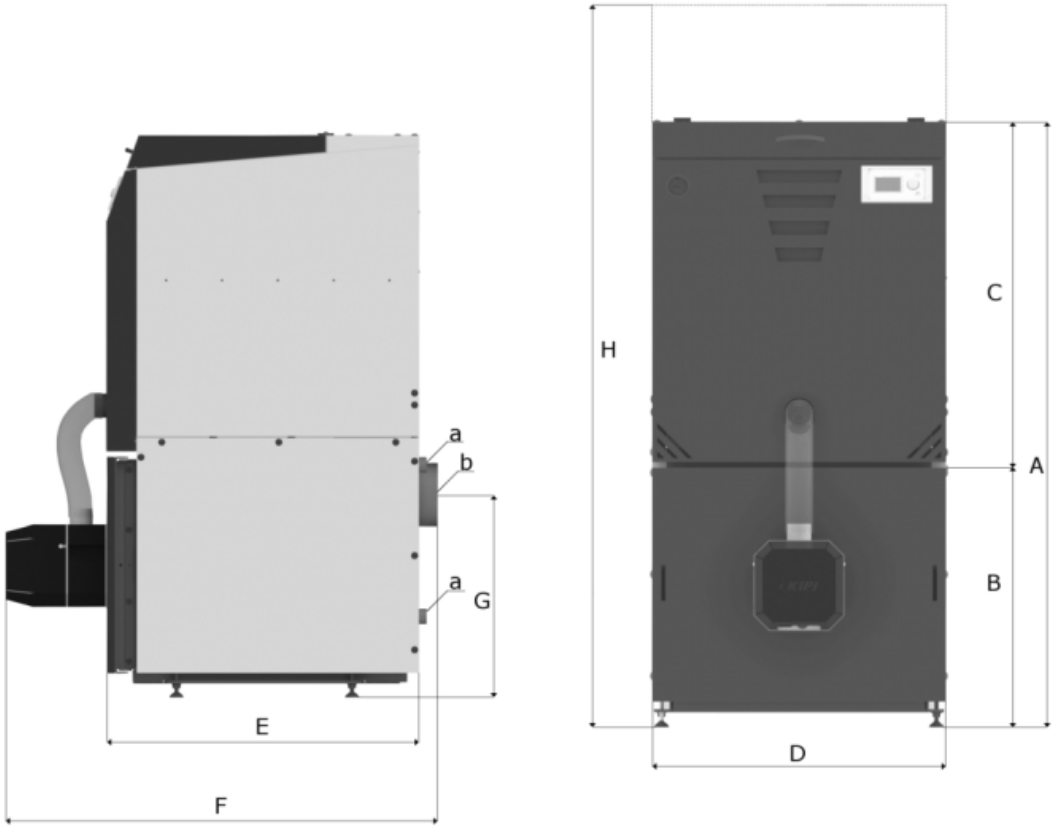

slimKo	j.m	12 kW	16 kW	20 kW	24 kW	30 kW
A	mm	1315	1315	1420	1420	1505
B	mm	550	550	655	655	740
C	mm	765	765	765	765	765
D	mm	560	560	685	685	754
E	mm	785	785	785	785	785
F	mm	1035	1100	1100	1100	1100
G	mm	440	440	508	508	590
H	mm	1785	1785	1890	1890	1975
a	ø	1"	1"	1"	1"	1"
b	ø	160	160	160	160	160

W STANDARDZIE STEROWNIK ecoMAX 860 !! WERSJA GRAFICZNA STEROWNIKA NA KOTLE (PRZYCISKI STERUJĄCE OBOK EKRANU)

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

ecoMAX 860P



ecoMAX 860P to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe z zapalarką. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła.Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:

- intuicyjną i prostą obsługę
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem ecoSTER
- komfortowe sterowanie on-line pracą kotła przez Internet

Posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje: pracą kotła (palnika), obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU, pompę mieszacza oraz mieszacz.

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modułem sondy Lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano system inteligentnego Menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

