PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/metal-fach-tg-slim-pellet-15-kw-sterownik-platinium-pellet-p-882.html



METAL-FACH TG SLIM PELLET 15 kW STEROWNIK PLATINIUM PELLET

Cena	**15 300,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**VSP15**
Kod producenta	**VSP15**
Producent	**METAL-FACH TG**
Moc kotła [kW]	**15**
Powierzchnia ogrzewana do [m²]	**160**

Opis produktu

METAL-FACH TG SLIM PELLET 15 kW STEROWNIK PLATINIUM PELLET


Kotły centralnego ogrzewania **SLIM PELLET** są urządzeniami z automatycznym podawaniem paliwa, które uzyskały **5 KLASĘ** według normy PN EN 303-5:2012 oraz certyfikat **ECO DESIGN**. Dzięki uzyskaniu certyfikatu 5 KLASY oraz ECO DESIGN zaliczają się do grupy produktów, które biorą udział w programach samorządowych z dofinansowaniem na zakup takiego urządzenia.

Kocioł posiada palnik pelletowy samoczyszczący z automatyczną ceramiczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Stalowy korpus wodny wykonany jest z atestowanej wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, palnik został wyposażony w system automatycznego odpopielania rusztu. Nowoczesna konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła. Zastosowanie krańcówki we drzwiczkach w kotle jest dodatkowym zabezpieczeniem, które dba o bezpieczeństwo użytkownika podczas obsługi urządzenia. Przy otwieraniu drzwiczek, praca wentylatora nadmuchowego oraz podajnika paliwa zostaje przerwana.

Linia **SLIM PELLET** ze sterowaniem **PLATINUM PELLET** posiada możliwość montażu SONDY LAMBDA, modułu INTERNETOWEGO, modułu PLATINUM B (umożliwia sterowaniem pracą bufora), modułu PLATINUM C (umożliwia sterowaniem pracą dodatkowych dwóch zaworów mieszających, dwóch pomp, a także dwóch termostatów) oraz możliwość zastosowania dotykowego termostatu pokojowego PLATINUM TOUCH.

Wymiary kotła

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

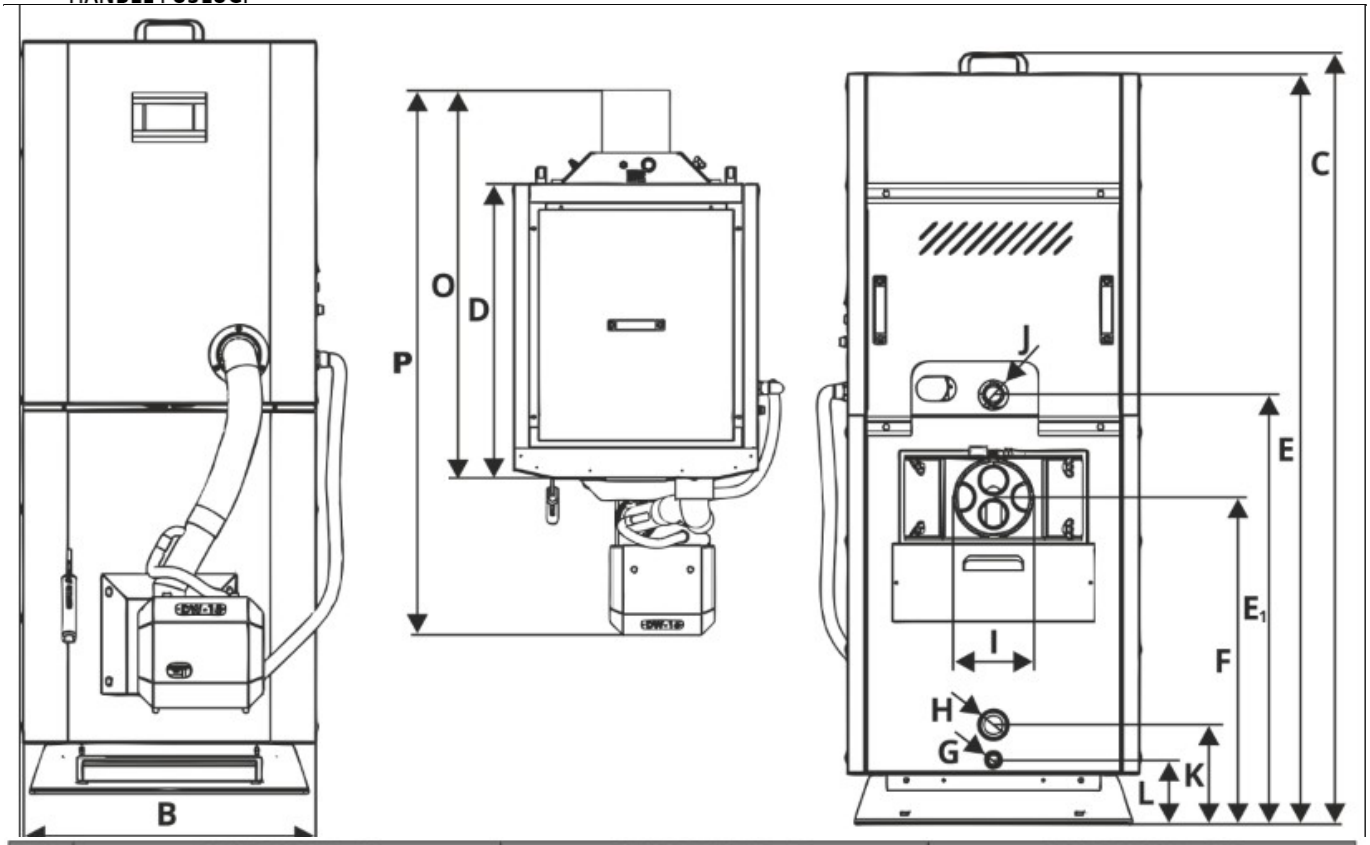

TYP	SLIM PELLET - 10	SLIM PELLET - 15	SLIM PELLET - 20
A	-	-	-
B	590	590	690
C	1550	1550	1550
C_1	-	-	-
D	705	920	920
E	1510	1510	1510
E_1	865	865	865
F	656	656	656
G	G3/4"	G3/4"	G3/4"
H	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"
I	160	160	160
J	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"
K	200	200	200
L	130	130	130
M	-	-	-
N	-	-	-
O	935	1150	1150
P	1310	1525	1525

Dane techniczne

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

PARAMETRY	JEDNOSTKA S.I.	MODEL KOTŁA		
		SLIM PELLET 10	SLIM PELLET 15	SLIM PELLET 20
Nominalna moc cieplna	[kW]	10	15	20
Zakres mocy kotła	[kW]	3-10	4,5-15	6-20
Powierzchnia możliwa do ogrzania	[m^2]	120*	120-160*	160-210*
Powierzchnia grzewcza	[m^2]	1,5	2,1	2,5
Pojemność wodna	[L]	45	65	75
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza	[°C]	95	95	95
Ciśnienie próbne	[bar]	4,5	4,5	4,5
EcoDesign	-	+	+	+
Klasa kotła	-	5	5	5
Pojemność zasobnika paliwa	[L]	130	170	210
Paliwo	[-]		pellet φ6-8	
Przyłącze elektryczne	-		~230V; 50Hz	
Pobór mocy elektrycznej	[W]	115	115	115
Pobór mocy elektrycznej (chwilowy przy rozpalaniu)	[W]	415	415	415
Zakres nastaw regulatora temperatury	[°C]		60-85 (co 1°C)	
Wymagany ciąg kominowy	[Pa]	20	23	26
Waga kotła	[kg]	240	290	340

* w zależności od stopnia ocieplenia budynku i zapotrzebowania na c.w.u. dla paliwa podstawowego

Sterownik PLATINIUM PELLET

Sterownik PLATINIUM PELLET



Sterowanie typu **PLATINUM PELLET** :

- bardzo intuicyjne urządzenie pozwalające na bezobsługową, efektywną i w pełni zautomatyzowaną pracę kotła 24h/7dni.
- zaprogramowanie zegara RTC na cały tydzień pracy, z podziałem na tryb lato/zima.
- sterowanie pogodowe
- moduł rozszerzający
- Fuzzy Logic i PID
- zapalarka

Sterownik obsługuje:

- jeden obieg mieszający CO1
- pompę CO1, CWU, pompę dodatkową

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Palnik

Palnik rynnowy, samoczyszczący wrzutkowy