

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-do-deszczowki-rainer-1200-auto-ibo-1200-w-5700-lh-p-1748.html>



Pompa do deszczówki RAINER 1200 AUTO IBO 1200 W 5700 l/h

Cena	655,00 zł
Numer katalogowy	5903137517289
Kod producenta	5903137517289
Kod EAN	5903137517289
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10
Rodzaj pompy	do deszczówki
Maksymalna wydajność pompy	5700
Kod producenta	5903137517289
Producent	IBO
Moc silnika	1200
EAN (GTIN)	5903137517289

Opis produktu



Nowość 2023r. Numer 1 Na rynku!

Pompa zatapialna Rainer 1200 marki IBO jest przeznaczona do wody czystej i zabrudzonej w małym stopniu (także chlorowanej). Pompa dedykowana jest do użytku w gospodarstwach domowych. Sprawdza się jako element systemu zagospodarowania wody deszczowej i systemów nawadniania. Można ją użytkować w roli zasilania gospodarstwa w wodę. Oprócz tego może być użyta do wypompowania wody z zalanego pomieszczenia. Nie jest przeznaczona do pompowania cieczy, które zawierają cząstki stałe (np. piasek).

Pompa Rainer 1200 posiada sterowanie automatyczne. Pozostaje w stanie gotowości do momentu otwarcia zaworu wylotowego. Utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji. Pompa nie musi być w całości zanurzona, ponieważ posiada płaszczyznę chłodzącą. Posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przed przegrzaniem. Gdy silnik ulega przeciążeniu, pompa się wyłącza.

Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszczyznę chłodzącą, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieszczelność na węźle ciśnieniowym lub w kranie)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:


- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/węgiel/NBR

Dane techniczne:

- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- **Wał i rotor:** stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik:** noryl
- **Dławica mechaniczna:** Ceramika/węgiel/NBR
- **Zasilanie** 230V
- **Moc silnika** - 1200W
- **Wydajność max.** - 95 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** - 50 m
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń** - 1 mm
- **Średnica króćca tłocznego** - 1 / 1 1/2 cala
- **Wymiary (śr x wys.w mm)** - 170 x 530
- **Maksymalna temperatura cieczy:** 35°C
- **Maksymalna temperatura otoczenia:** 40°C
- **Zasilanie:** 230 V
- **Klasa izolacji:** B
- **Tryb pracy:** ciągły
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Długość kabla zasilającego:** 10 m
- **Pozycja pracy:** pionowa
- **Prędkość obrotowa silnika:** 2850 RMP





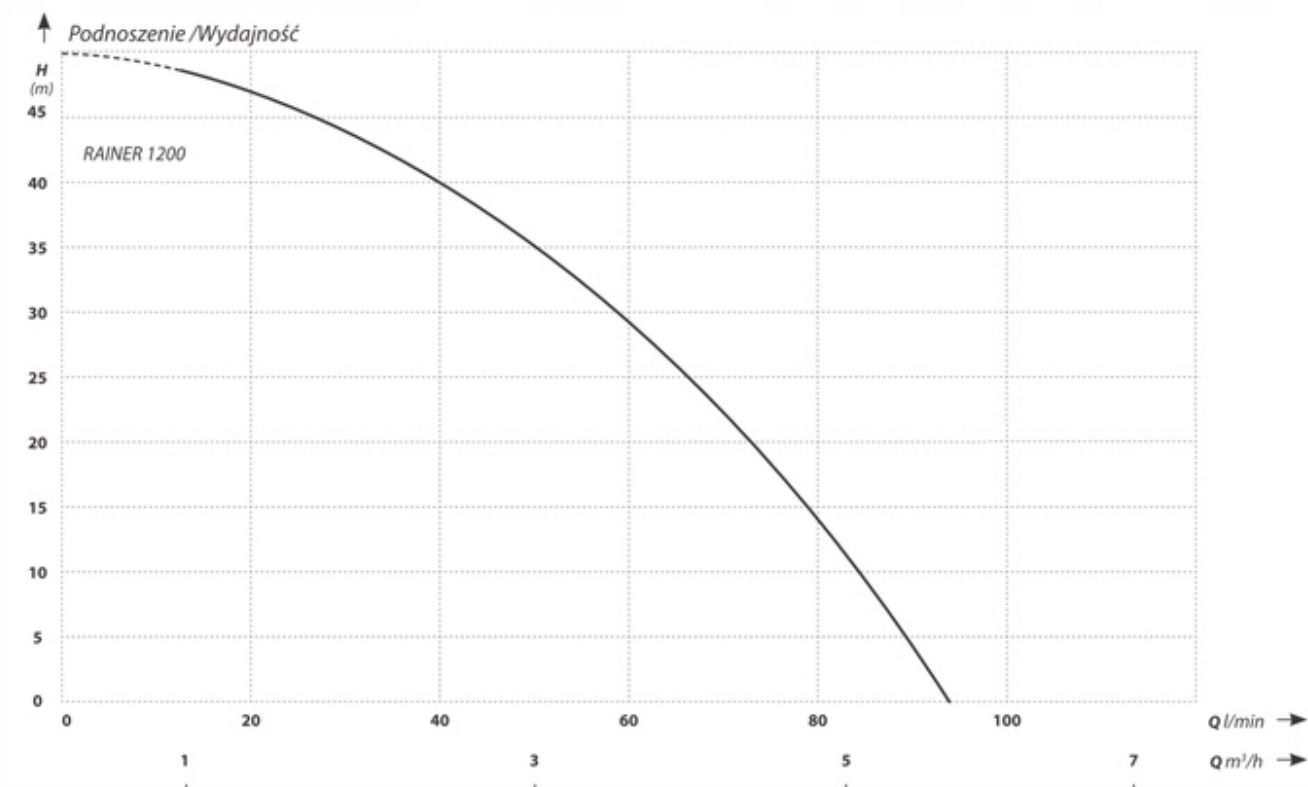

IBO
PROFESSIONAL



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl