PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:11

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-do-deszczowki-rainer-1200-auto-ibo-1200-w-5700-lh-p-1748.html



Pompa do deszczówki RAINER 1200 AUTO IBO 1200 W 5700 l/h

Cena	**655,00 zł**
Numer katalogowy	**5903137517289**
Kod producenta	**5903137517289**
Kod EAN	**5903137517289**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**10**
Rodzaj pompy	**do deszczówki**
Maksymalna wydajność pompy	**5700**
Kod producenta	**5903137517289**
Producent	**IBO**
Moc silnika	**1200**
EAN (GTIN)	**5903137517289**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Nowość 2023r. Numer 1 Na rynku!

Pompa zatapialna Rainer 1200 marki IBO jest przeznaczona do wody czystej i zabrudzonej w małym stopniu (także chlorowanej). Pompa dedykowana jest do użytku w gospodarstwach domowych. Sprawdza się jako element systemu zagospodarowania wody deszczowej i systemów nawadniania. Można ją użytkować w roli zasilania gospodarstwa w wodę. Oprócz tego może być użyta do wypompowania wody z zalanego pomieszczenia. Nie jest przeznaczona do pompowania cieczy, które zawierają cząstki stałe (np. piasek).

Pompa Rainer 1200 posiada sterowanie automatyczne. Pozostaje w stanie gotowości do momentu otwarcia zaworu wylotowego. Utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji. Pompa nie musi być w całości zanurzona, ponieważ posiada płaszcz chłodzący. Posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przed przegrzaniem. Gdy silnik ulega przeciążeniu, pompa się wyłącza.

Cechy:

- - W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- - Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- - Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- - Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- - Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- - Ochrona przed wyciekiem (nieszczelność na wężu ciśnieniowym lub w kranie)
- - Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:

- - Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- - Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- - Wirnik: noryl
- - Dławica mechaniczna: Ceramika/węgiel/NBR

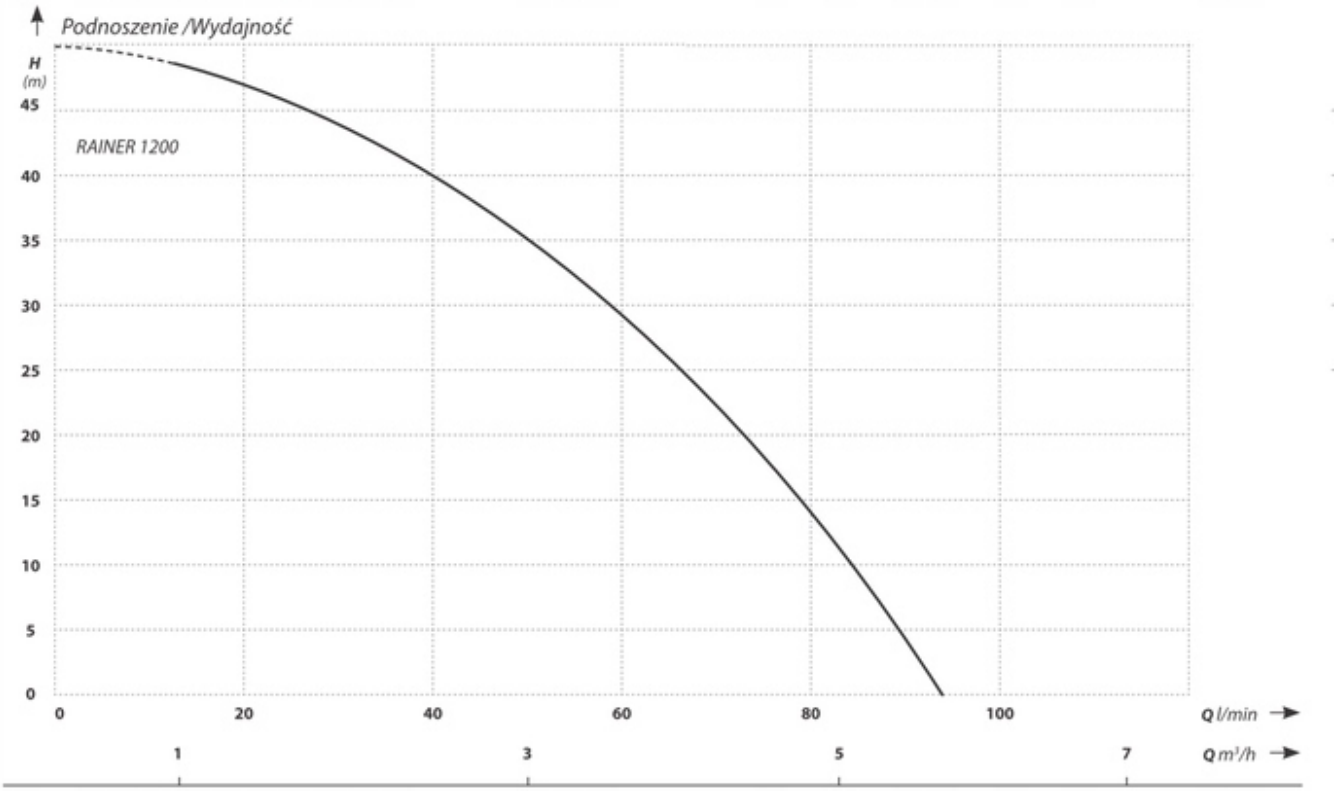
Dane techniczne:

- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- **Wał i rotor:** stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik:** noryl
- **Dławica mechaniczna:** Ceramika/węgiel/NBR
- **Zasilanie** 230V
- **Moc silnika** - 1200W
- **Wydajność max.** - 95 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** - 50 m
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń** - 1 mm
- **Średnica króćca tłocznego** - 1 / 1 1/2 cala
- **Wymiary (śr x wys.w mm)** - 170 x 530
- **Maksymalna temperatura cieczy:** 35°C
- **Maksymalna temperatura otoczenia:** 40°C
- **Zasilanie:** 230 V
- **Klasa izolacji:** B
- **Tryb pracy:** ciągły
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Długość kabla zasilającego:** 10 m
- **Pozycja pracy:** pionowa
- **Prędkość obrotowa silnika:** 2850 RMP

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




IBO
pompy
Pompa zatapialna /
Submersible pumps
Producent
DAMBAT JASTRZĘBSKI S.K.A.
Adamów 50, 05-085
Grodzisk Mazowiecki, POLAND
www.dambat.pl
TYP: RAINER 1200 AUTO
Qmax 95 l/min
Hmax 50 m
Hmin 10 m
IPX8
A 5 I.Class B
P2 1,2 kW
RPM 2850 1/min
T 35°C max
PHASE 1 230V/50Hz
6m
Data prod: 202305-163


Podnoszenie /Wydajność
H
(m)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
RAINER 1200
0
20
40
60
80
100
Q l/min
1
3
5
7
Q m³/h

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl