PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:34

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pro-lk-3603dg-laser-plaszczyznowy-krzyzowy-3d-360-p-2532.html



PRO LK-360.3DG LASER PŁASZCZYZNOWY KRZYŻOWY 3D 360

Cena	**1 487,04 zł**
Numer katalogowy	**3-01-06-L1-08**
Kod producenta	**3-01-06-L1-08**
Kod EAN	**5901571522517**
EAN (GTIN)	**5901571522517**
Model	**LK-360.3DG**
Waga	**2.89**
Maksymalny zasięg pracy	**30**
Kolor lasera	**zielony**
Kod producenta	**3-01-06-L1-08**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.892**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Cechy dodatkowe	**samopoziomowanie**
Dokładność pomiaru (+/-)	**1**
Stopień ochrony	**IP54**
Marka	**Pro**

Opis produktu

PRO®
WYZNACZAMY POZIOMY

PRO LK-360.3DG LASER PŁASZCZYZNOWY KRZYŻOWY 3D 360°

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Umożliwia niwelację poziomą i pionową oraz wyznaczanie wspólnego poziomu na obiektach oddalonych od siebie. Generuje trzy płaszczyzny 360° jedną poziomą oraz dwie pionowe. Wiązki przecinają się pod kątem 90°.

Funkcje i właściwości:


- Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera
- Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu)
- Możliwość wyznaczania skosów
- Samopoziomujące się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (+/- 3 stopnie) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera oraz sygnałem dźwiękowym
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8"
- W zestawie opatentowany uchwyt znacznie ułatwiający pracę
- **2 lata serwis/kalibracja gratis**
- **możliwy serwis pogwarancyjny**

- Specyfikacja:Zakres roboczyWymiary, dane techniczne:
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy
- Czas pracy (wszystkie wiązki włączone) (h): ok 5
- Wymiary (mm): 127 x 85 x 120
- Waga z akumulatorem (kg): 0.7
- Kąt niwelatora: 2x 360 stopni / 360 stopni
- Temperatura pracy (°C): od -10 do +50
- Temperatura przechowywania (°C): od -20 do +70
- Klasa szczelności obudowy: IP54
- Kolor wiązki: **zielony**
- Rodzaj mocowania do statywu / tyczki: 1/4" i 5/8"
- Sposób mocowania instrumentu: magnes / na śrubę lub gwóźdź / podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8" / adapter 5/8" z przegubem
- promień do 30 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia (średnica do 60 m)
- promień 50 m przy użyciu detektora (średnica 100 m)
- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 520 nm
- Moc: 1 mW każda wiązka, klasa II
- Dokładność: +/- 1 mm / 5 m (+/- 0,2 mm / 1 m)
- Zakres samopoziomowania: +/- 4°
- Szerokość linii: mniej niż 3.5mm / 10m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

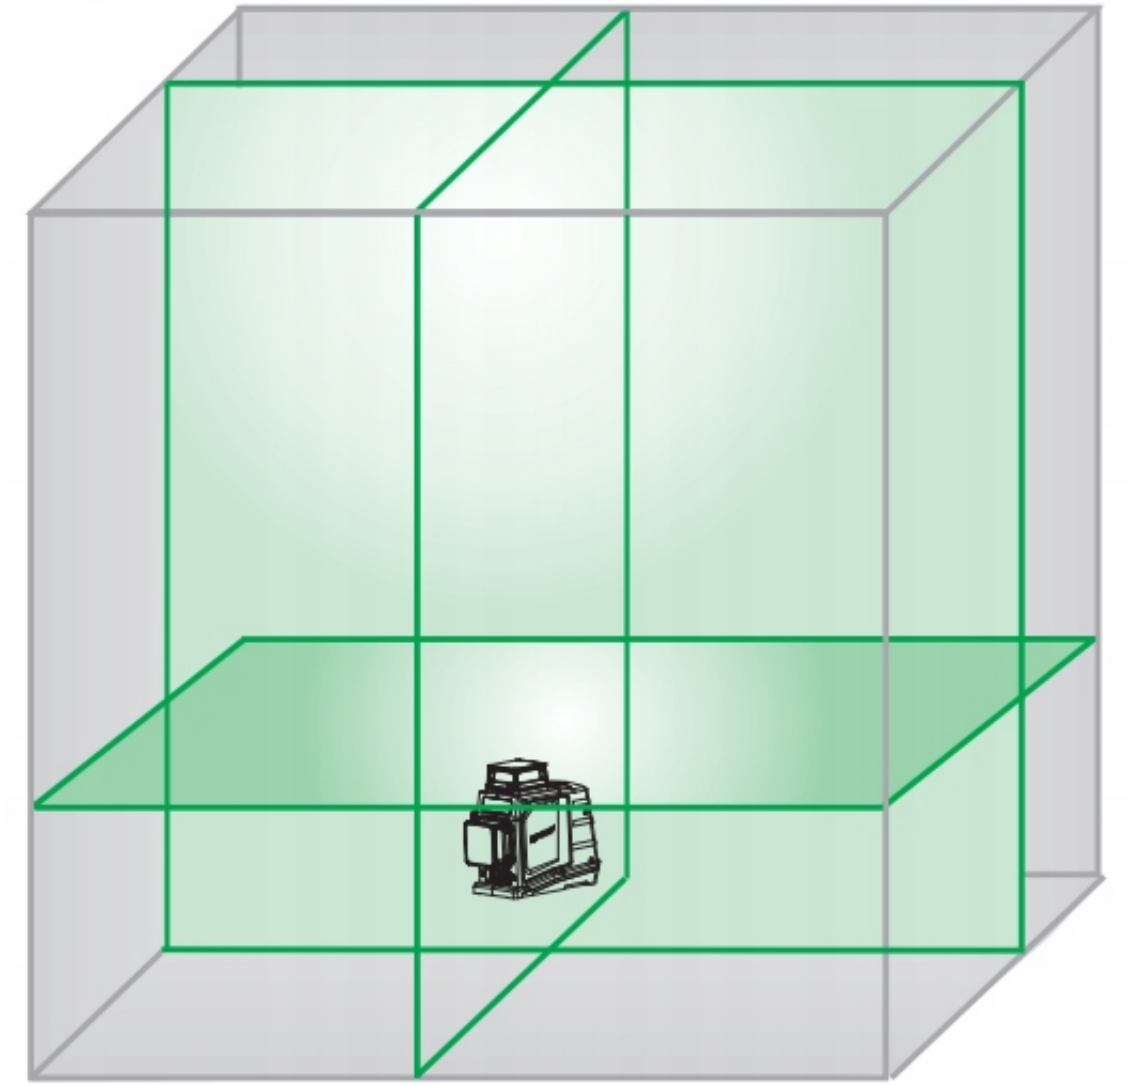

Na zdjęciu projekcja laserowa w pomieszczeniu przy wykorzystaniu wszystkich wiązek..

Zestaw zawiera:

- Laser wieloliniowy LK-360.3DG
- Akumulator Li-ion 3.7V (wbudowany)
- Ładowarka sieciowa
- Okulary polaryzacyjne zielony
- Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym
- Podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"
- Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skosów)
- Walizka transportowa klasy IP67
- Instrukcja obsługi
- Dokument zakupu (paragon/faktura)

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



