PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/przewod-podwojny-w-otulinie-do-kolektorow-25m-p-2669.html



PRZEWÓD PODWÓJNY W OTULINIE DO KOLEKTORÓW 25M

Cena	**1 790,00 zł**
Numer katalogowy	**FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025**
Kod producenta	**FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025**
Kod EAN	**5703466249895**
EAN (GTIN)	**5703466249895**
Moc całkowita przewodu	**0**
Kod producenta	**FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025**
Długość	**25**
Marka	**Lechar**

Opis produktu



PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ Flexo-Tube W OTULINIE I FOLII PCV, DO INSTALACJI SOLARNYCH


Flexo-Tube w otulinie i folii PCV to karbowane, giętkie przewody wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L, zgodnie z PN-EN ISO 10380, przeznaczone do instalacji solarnych. Rura solarna, dzięki otulinie wykonanej ze spienionego kauczuku, charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, a dzięki płaszczowi z PCV – jest chroniona przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez ptaki.

Charakterystyka

- **Temperatura robocza:** -40°C ÷ +150°C
- **Ciśnienie robocze**: 1,6 MPa (DN12); 1,0 MPa (DN16, DN20); 0,6 MPa (DN25, DN32)

- **Grubość otuliny:** 13 mm
- **λ:** 0,038 W/mK
- **Przewód sterujący (art. FP02-PVC2)**: 2,30×4,70mm – miedź w izolacji silikonowej
- **Czynnik roboczy: woda, glikol**

Wymiary i budowa

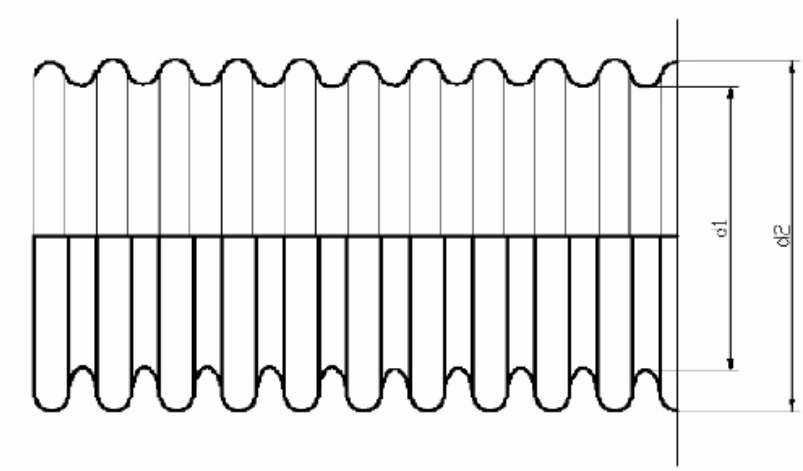

DN	Wymiary wewnętrzne		Wymiary zewnętrzne		Promień gięcia
	d_1 [mm]	[o] (±) [mm]	d_2[mm]	[o] (±) [mm]	R_{min} [mm]
12	11,8	0,20	15,8	0,20	45
16	16,6	0,20	21,4	0,20	58
20	20,9	0,20	26,4	0,20	70
25	25,1	0,30	31,8	0,30	85

Dzięki fizycznym właściwościom elastycznych przewodów Flexo-Tube, zmiany położenia przewodu są możliwe do wykonania bez użycia dodatkowych narzędzi; promień gięcia (mierzony jest od centralnej osi karbowanego przewodu) nie powinien być mniejszy niż zamieszczony w powyższej tabeli. Podczas kładzenia instalacji albo po jej zainstalowaniu, nie należy wyginać wielokrotnie przewodów Flexo-Tube

Utnij i połącz

Do tych dwóch prostych czynności sprowadza się samodzielne wykonanie wężyka przyłączeniowego:

• o takiej długości jaka jest niezbędna,

• bez użycia specjalnych narzędzi,

• szybko,

• w 100% pewnie i bezpiecznie

Uwagi dodatkowe

Wyrób użyty do instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie:

- - udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- - naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub armaturę,
- - zbyt wysokimi temperaturami czynnika roboczego i otaczającego powietrza,
- - środowiskiem korozyjnym,
- - spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (np. udar, kawitacja). Po zamontowaniu przepłukać ,rurociąg celem usunięcia zanieczyszczeń

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl