PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/rura-spiro-aluflex-125-mm-3-metry-aluminiowa-p-1931.html



RURA SPIRO ALUFLEX 125 mm / 3 metry aluminiowa

Cena	**26,00 zł**
Numer katalogowy	**Rura Spiro fi125**
Kod producenta	**Rura Spiro fi125**
Kod EAN	**5907125816408**
Rodzaj	**kanał elastyczny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Kod producenta	**Rura Spiro fi125**
EAN (GTIN)	**5907125816408**
Rozmiar	**125 mm**
Marka	**Krakterm**

Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Aluminiowa rura spiro fi 125 mm - 3mb

- **Stan:** Nowy
- **Średnica rury**: 125 mm (dokładne dane poniżej w tabeli)
- **Długość po rozciągnięciu:** 3 m
- **Możliwość ustawienia długości:** Tak
- **Typ:** Elastyczne spiro
- **Możliwość skracania:** Tak
- **Ilość:** 1szt
- **Przeznaczenie:** Do odprowadzania powietrza z nad okapu, systemy wentylacyjne, rekuperacja.

⚠UWAGA!⚠

✔IDEALNY OKAPÓW KUCHENNYCH


✔MOCNY TRWAŁY SPLOT

✔DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

✔GRUBE PRZETŁOCZENIA

✔MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA NA KAŻDĄ DŁUGOŚĆ

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

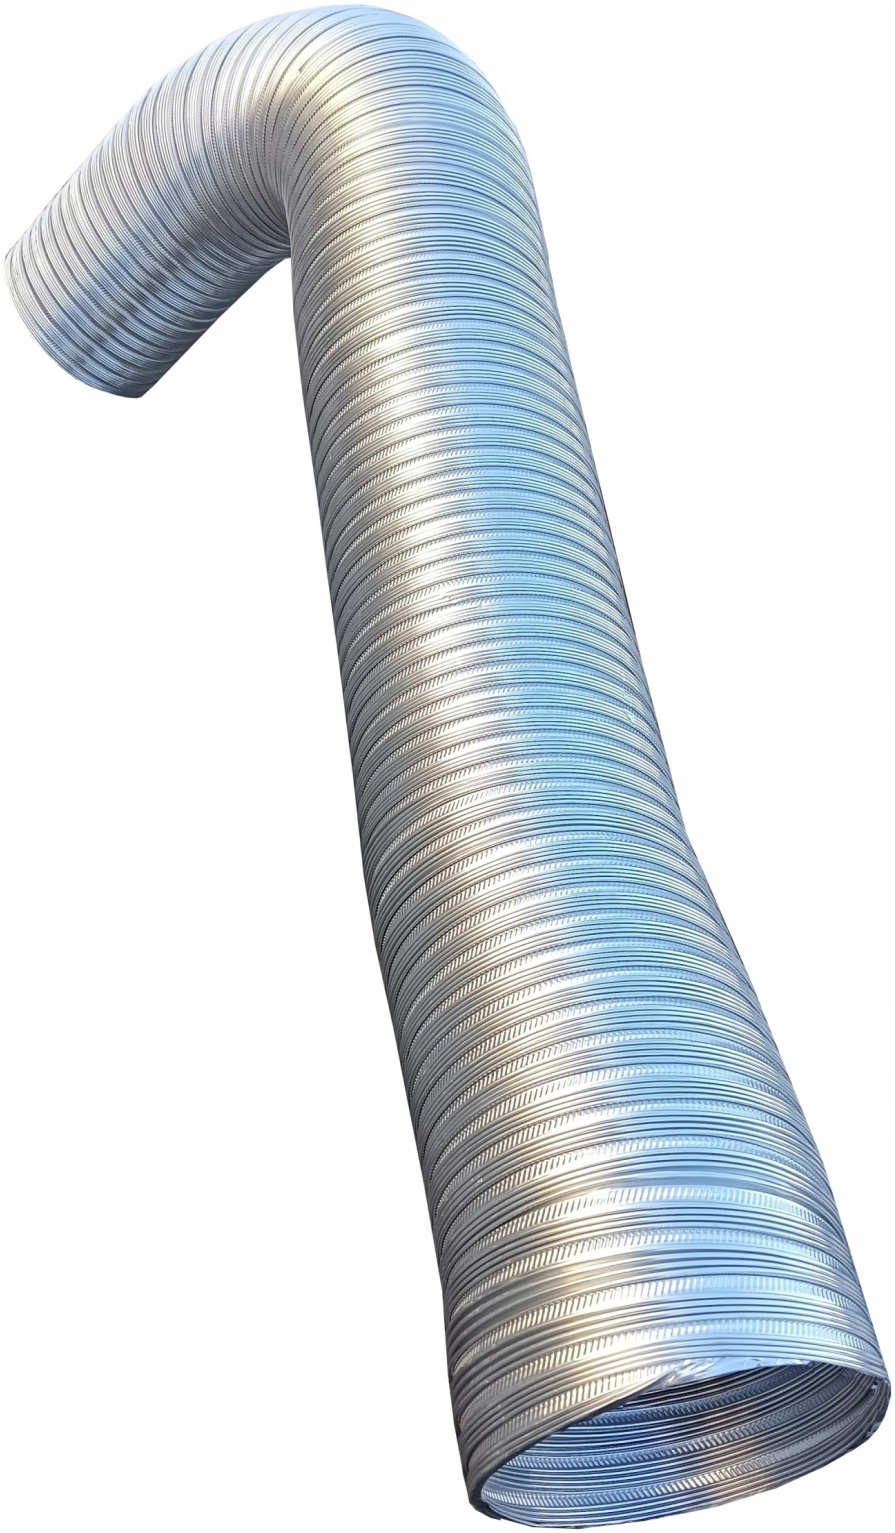

Rura elastyczna spiro

✔ **ELASTYCZNOŚĆ** - wykonane w całości tylko i wyłącznie z najwyższej jakości aluminium gwarantuje możliwość ustawienia rury pod **każdym** kątem. Zastosowanie **gęstego splotu** pozwala na wielokrotne załamania bez obawy odkształcenia rury

✔ **SZYBKI PRZEPŁYW POWIETRZA** - aluflex posiada zmniejszone **rowki** wewnątrz rury aby przepływ powietrza był maksymalnie szybki. Jest to rozwiązanie, które bardzo dobrze się sprawdza w wentylacji mechanicznej (okapy, wentylatory itp) ponieważ transportowane powietrze **nie jest tłumione** przez rurę co za tym idzie, nie obciążą silnika wentylatora co jest częstą przyczyną awarii

✔ **WYTRZYMAŁOŚĆ** - zastosowanie materiału aluminiowego oraz gęstego splotu daje możliwość zastosowania naszej rury do wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej. Dzięki temu możemy bez obaw zamontować rurę do: **okapu w kuchni,** rekuperacji, do maszyn produkcyjnych, wszelakiego rodzaju dystrybucji powietrza

✔ **ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI** - cała rura spiro wykonana jest z aluminium więc mamy pewność, że na naszym aluflexie nie pojawi się **korozja** nawet jak będzie ona zamontowana w **szkodliwych warunkach**. Jest to bardzo istotne w przypadku gdy rura znajduje się na zewnątrz lub na hali gdzie jest zanieczyszczone powietrze

✔ **UNIWERSALNOŚĆ** - rurę spiro można montować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wykonana z niezwykle giętkiego i lekkiego materiału daje łatwą możliwość nakierowania przewodu w odpowiednią stronę

✔**REGULACJA DŁUGOŚCI** - dzięki zastosowaniu szerokiego zakresu rozciągnięcia, możemy aluflexa dostawać do każdej długości (zakres 59cm - 320cm). Jeśli się to okaże nie wystarczające, można go przyciąć **szlifierką kątową** bez utraty właściwości przewodu ! Jest to niezmiernie rzadkie dzięki zastosowaniu najwyżej próby aluminium

Dane techniczne

- **Średnica:** fi 125 mm
- **Długość po rozciągnięciu:** ~3-3,2m
- **Zakres pracy:** - 30°C do + 250°C
- **Produkt:** Polski

Zastosowanie


- Odprowadzenie powietrza z okapu, rekuperacji, wentylacji mechanicznej itp.
- W przemyśle motoryzacyjnym do dystrybucji powietrza w samochodach gdzie instaluje się układy Webasto jako połączenie kolektorów wydechowych z filtrami powietrza
- w przyczepach kampingowych lub jachtach do rozprowadzania ciepłego powietrza z wewnętrznych urządzeń grzewczych
- zasilanych paliwem lub gazem
- przy maszynach produkcyjnych jako wentylacja
- w organomistrzostwie jako zasilanie piszczałek w sprężone powietrze

⚠GRUBY SPLOT! ⚠

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

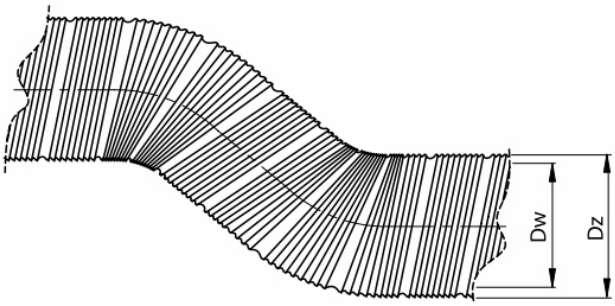

* **Dw** - Wymiar wewnętrzny
* **Dz** - Wymiar zewnętrzny

	DANE TECHNICZNE	
Przewód elastyczny	Wymiary [mm]	
Średnica przewodu		
ø	Dz	Dw
75	83,3	74,8
80	88,3	79,8
90	98,4	89,9
100	109,0	100,5
110	117,6	109,1
120	126,9	118,4
125	132,6	124,2
130	138,5	129,5
140	147,9	139,4
150	157,7	149,2
160	167,6	159,1
180	187,7	179,2
200	207,7	199,2
250	257,7	249,2
300	307,7	299,2
315	322,7	311,2
350	357,7	349,2
400	407,7	399,2
450	457,7	449,2
500	507,7	499,2

