PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/separator-filtr-magnetyczny-34-i-001-ibo-solary-p-1746.html



SEPARATOR FILTR MAGNETYCZNY 3/4'' I-001 IBO SOLARY

Cena	**188,95 zł**
Numer katalogowy	**Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"**
Kod producenta	**Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"**
Kod EAN	**5903137514844**
Typ	**filtr**
EAN (GTIN)	**5903137514844**
Przyłącze wody (")	**3/4**
Kod producenta	**Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Maksymalna temperatura cieczy	**90**
Marka	**Ibo**

Opis produktu

□□

□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ IBO FILTR MAGNETYCZNY I-001 3/4" ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□□


IBO
FILTR MAGNETYCZNY
3/4"
FILTR MAGNETYCZNY I-001
MAGNES: 9000 Gauss
CIŚNIENIE MAX: 6 BAR
FILTR MAGNETYCZNY I-001
3/4

⬇⬇⬇

□□□□□□□□□□□□□□□□> ✔✔I-001 3/4" ✔✔<□□□□□□□□□□□□□□□□

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



IBO FILTR MAGNETYCZNY DO ZATRZYMYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ

****

Filtr Magnetyczny zaprojektowany został w celu zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w układach centralnego ogrzewania. Współczesne układy wyposażone w wysoko wydajne układy zasilane kotłami, narażone są na awarie oraz zmniejszenie wydajności i efektywności pracy poprzez zanieczyszczenia tlenkami żelaza, czyli głównym składnikiem rdzy, które powstają w wyniku korozji i odkładają się w formie osadu.

Zastosowanie filtrów magnetycznych/separatorów zanieczyszczeń, umożliwia zwiększenie ochrony całego systemu grzewczego poprzez usunięcie większości zanieczyszczeń stałych, w skład których wchodzi żelazo lub tlenki żelaza zawieszone w płynie układu grzewczego. Filtry mogą być stosowane w instalacjach, w których występuje ciągła cyrkulacja czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy może składać roztworu wody oraz glikolu, gdzie zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Filtry mogą być również stosowane w układach solarnych oraz chłodniczych zatrzymując dodatkowo takie zanieczyszczenia jak piasek.

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Zestaw zawiera:

- ⚡ **IBO filtr magnetyczny I-001 3/4"**

⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙ ⚙⚙⚙⚙

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Dane Techniczne

- ❇ Materiał **PA66 + włókno szklane /miedź, stal nierdzewna**
- ❇ Maksymalne ciśnienie pracy **6 bar/ 0,6Mpa**
- ❇ Maksymalna temperatura cieczy **90°C**
- ❇ Filtracja **≥500µm**
- ❇ Maksymalny przepływ **30 l/min**
- ❇ Siła magnesu **9000 Gauss**

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇


PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

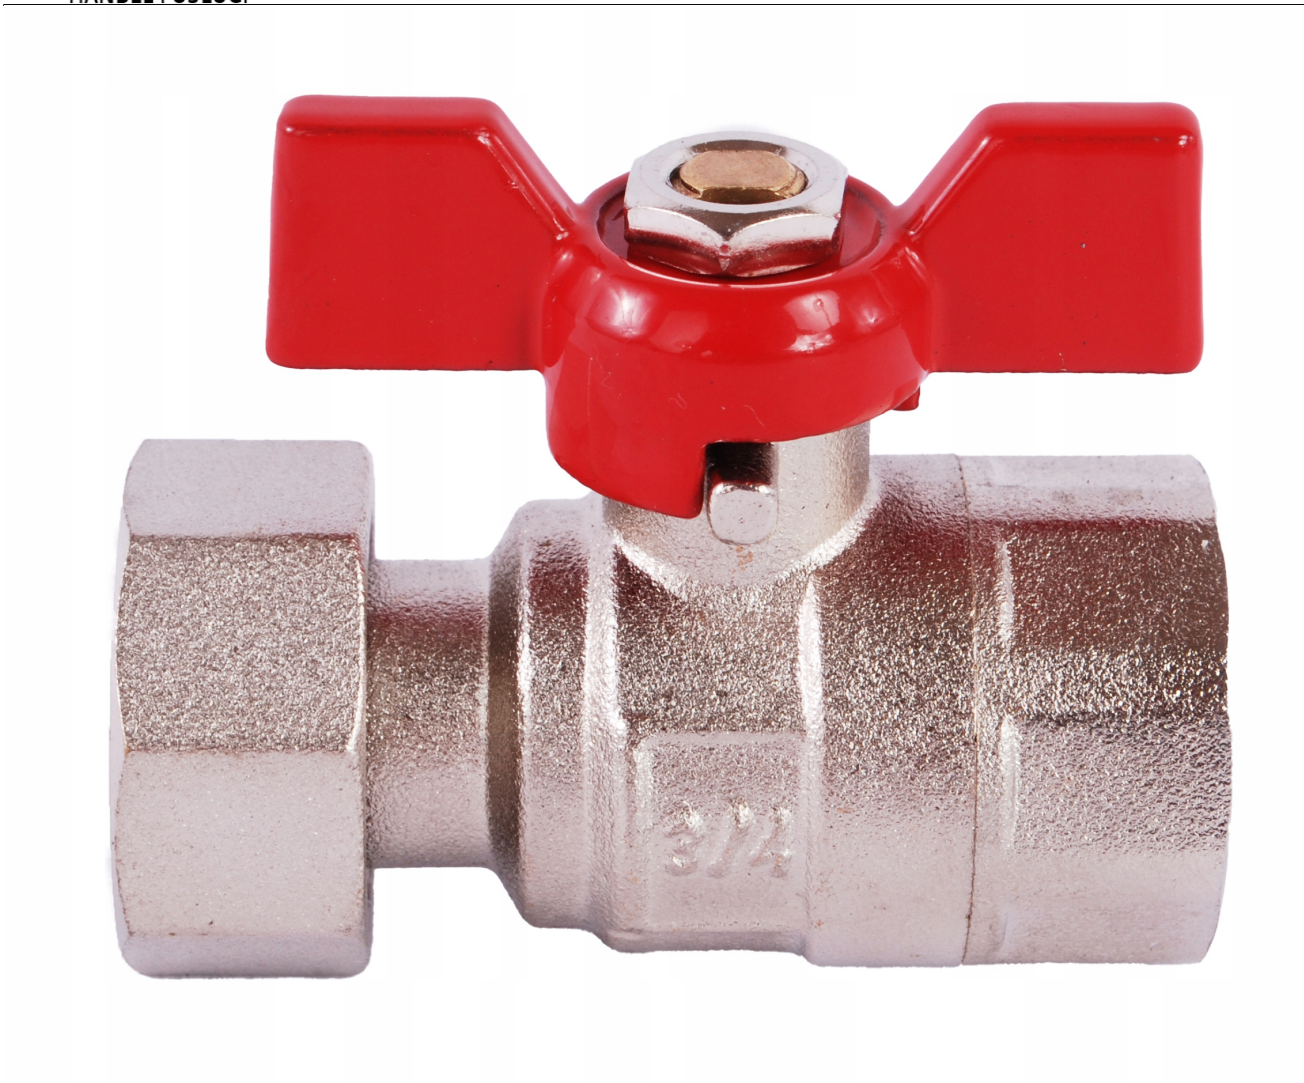

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

