

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/separator-magnetyczny-z-filtrem-34-calido-p-2657.html>



SEPARATOR MAGNETYCZNY Z FILTREM 3/4" CALIDO

Cena	338,55 zł
Numer katalogowy	R146C
Kod producenta	R146C
Kod EAN	8009902321680
EAN (GTIN)	8009902321680
Maksymalna temperatura cieczy	110
Kod producenta	R146C
Przyłącze wody (")	3/4
Marka	Giacomini

Opis produktu




Separator magnetyczny z filtrem i osadnikiem Calido

Rozmiar: 3/4"


- Ciśnienie maksymalne: 10 bar.
- Temperatura maksymalna: 110°C
- Współczynnik przepływu: Kv= 3,65 m3/h (3/4") / 4,67 m3/h (1")
- Moc magnetyczna: 11000 Gauss
- Stopień filtracji wkładu siatkowego: 500 µm
- Typ magnesu: neodymowy.
- Dopuszczalne cieczy: woda i roztwór wody z glikolem o maksymalnym stężeniu 40%.
- Maksymalna moc instalacji grzewczej: 24kW.

Separator magnetyczny przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych i ciepłowniczych. Jego zadaniem jest eliminacja cząstek stałych i magnetycznych oraz separacja osadów zawartych w czynniku grzewczym. Separatory powinny być stosowane do każdej instalacji grzewczej, ponieważ zabezpieczają elementy instalacji przed uszkodzeniem.



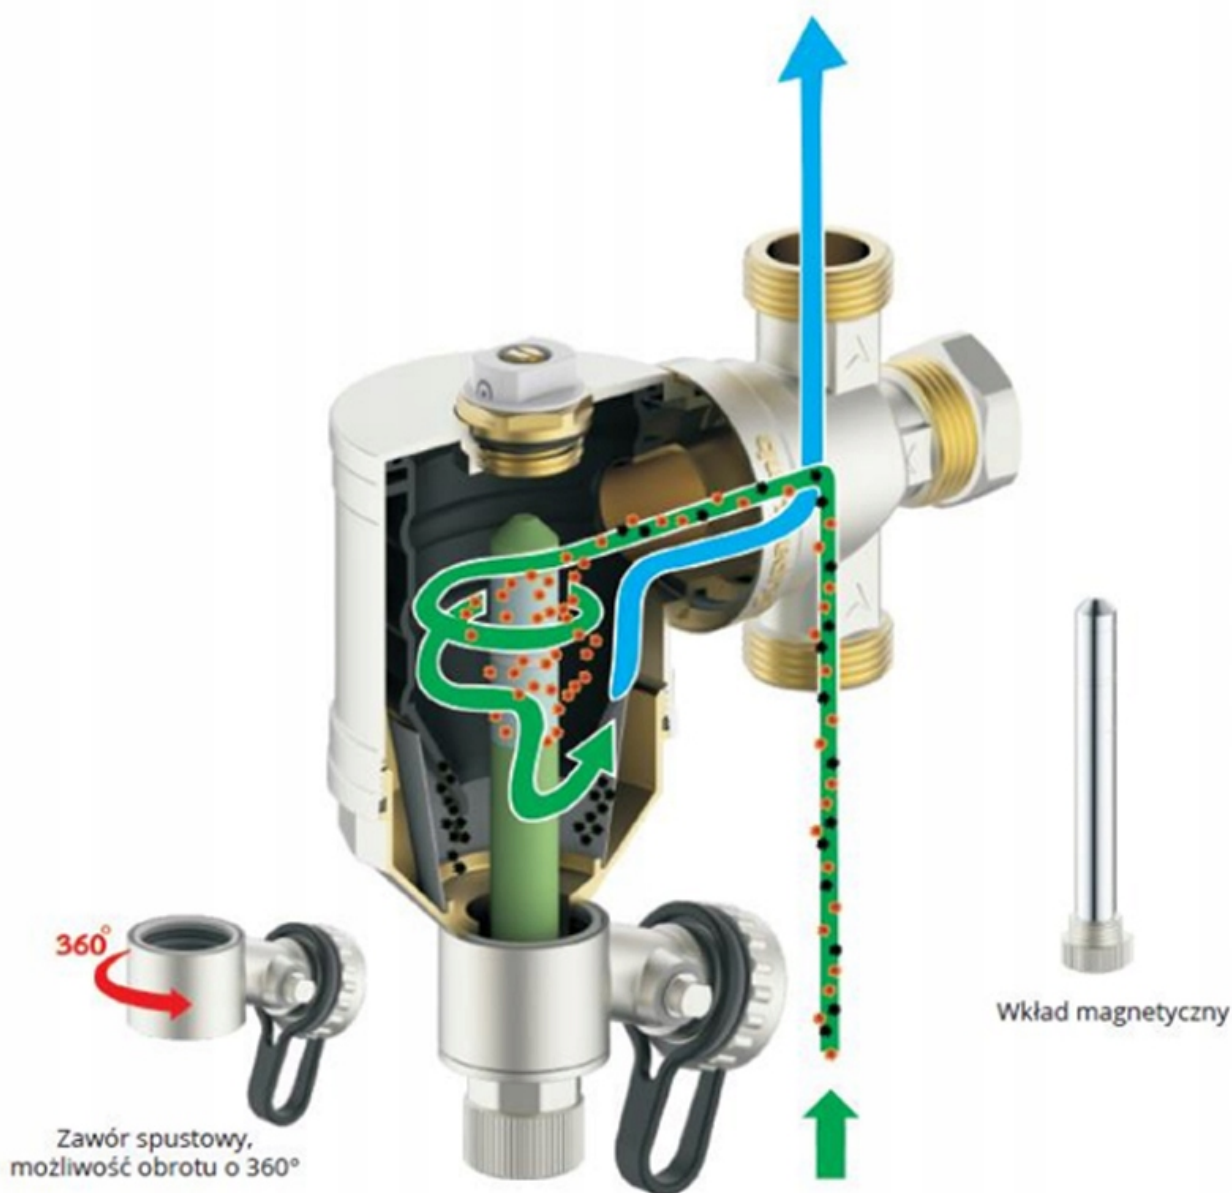


Działanie separatora magnetycznego oparte jest na zasadzie hydrocyklonu w połączeniu z magnetyczną i mechaniczną eliminacją zanieczyszczeń. Czynnik z instalacji grzewczej wpływający do komory separatora wprowadzany jest w ruch wirowy oraz poddany działaniu pola magnetycznego. Następuje separacja cząstek magnetycznych. Zanieczyszczenia stałe są wychwytywane przez filtr siatkowy umieszczony w dolnej części separatora. Zanieczyszczenia trafiają do osadnika. Oczyszczony czynnik grzewczy po przejściu przez filtr siatkowy przepływa przez zewnętrzny płaszcz filtru osadnika do instalacji.




◀ **ODPOWIEETRNIK RĘCZNY**
Proste odpowietrzanie separatora.

▶ **DOWOLNA POZYCJA MONTAŻU**
Przylącze obrotowe z zaślepką umożliwia instalację w każdej pozycji bez wpływu na działanie urządzenia.



▲ **HYDROCYKLON**
Ruch wirowy ułatwia oddzielanie i osiadanie zanieczyszczeń.

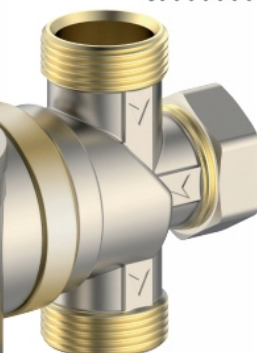

▶ **FILTR SIATKOWY**
Wyłapuje zanieczyszczenia niemagnetyczne.



◀ **SIŁA MAGNESU**
Neodymowy wkład magnetyczny o sile 11 000 Gauss przyciąga zanieczyszczenia magnetyczne.

▶ **SZYBKIE USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ**
Zawór spustowy z możliwością obrotu 360° pomaga skutecznie usunąć zanieczyszczenia.

