PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/separator-magnetyczny-z-filtrem-34-calido-p-2677.html



SEPARATOR MAGNETYCZNY Z FILTREM 3/4'' CALIDO

Cena	**313,99 zł**
Numer katalogowy	**R146C**
Kod producenta	**R146C**
Kod EAN	**8009902321680**
EAN (GTIN)	**8009902321680**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Kod producenta	**R146C**
Przyłącze wody (")	**3/4**
Marka	**Giacomini**

Opis produktu

Separator magnetyczny z filtrem i osadnikiem Calido


Rozmiar: 3/4"

- Ciśnienie maksymalne: 10 bar.
- Temperatura maksymalna: 110°C
- Współczynnik przepływu: Kv= 3,65 m3/h (3/4") / 4,67 m3/h (1")
- Moc magnetyczna: 11000 Gauss
- Stopień filtracji wkładu siatkowego: 500 µm
- Typ magnesu: neodymowy.
- Dopuszczalne ciecze: woda i roztwór wody z glikolem o maksymalnym stężeniu 40%.
- Maksymalna moc instalacji grzewczej: 24kW.


Separator magnetyczny przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych i ciepłowniczych. Jego zadaniem jest eliminacja cząstek stałych i magnetycznych oraz separacja osadów zawartych w czynniku grzewczym. Separatory powinny być stosowane do każdej instalacji grzewczej, ponieważ zabezpieczają elementy instalacji przed uszkodzeniem.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



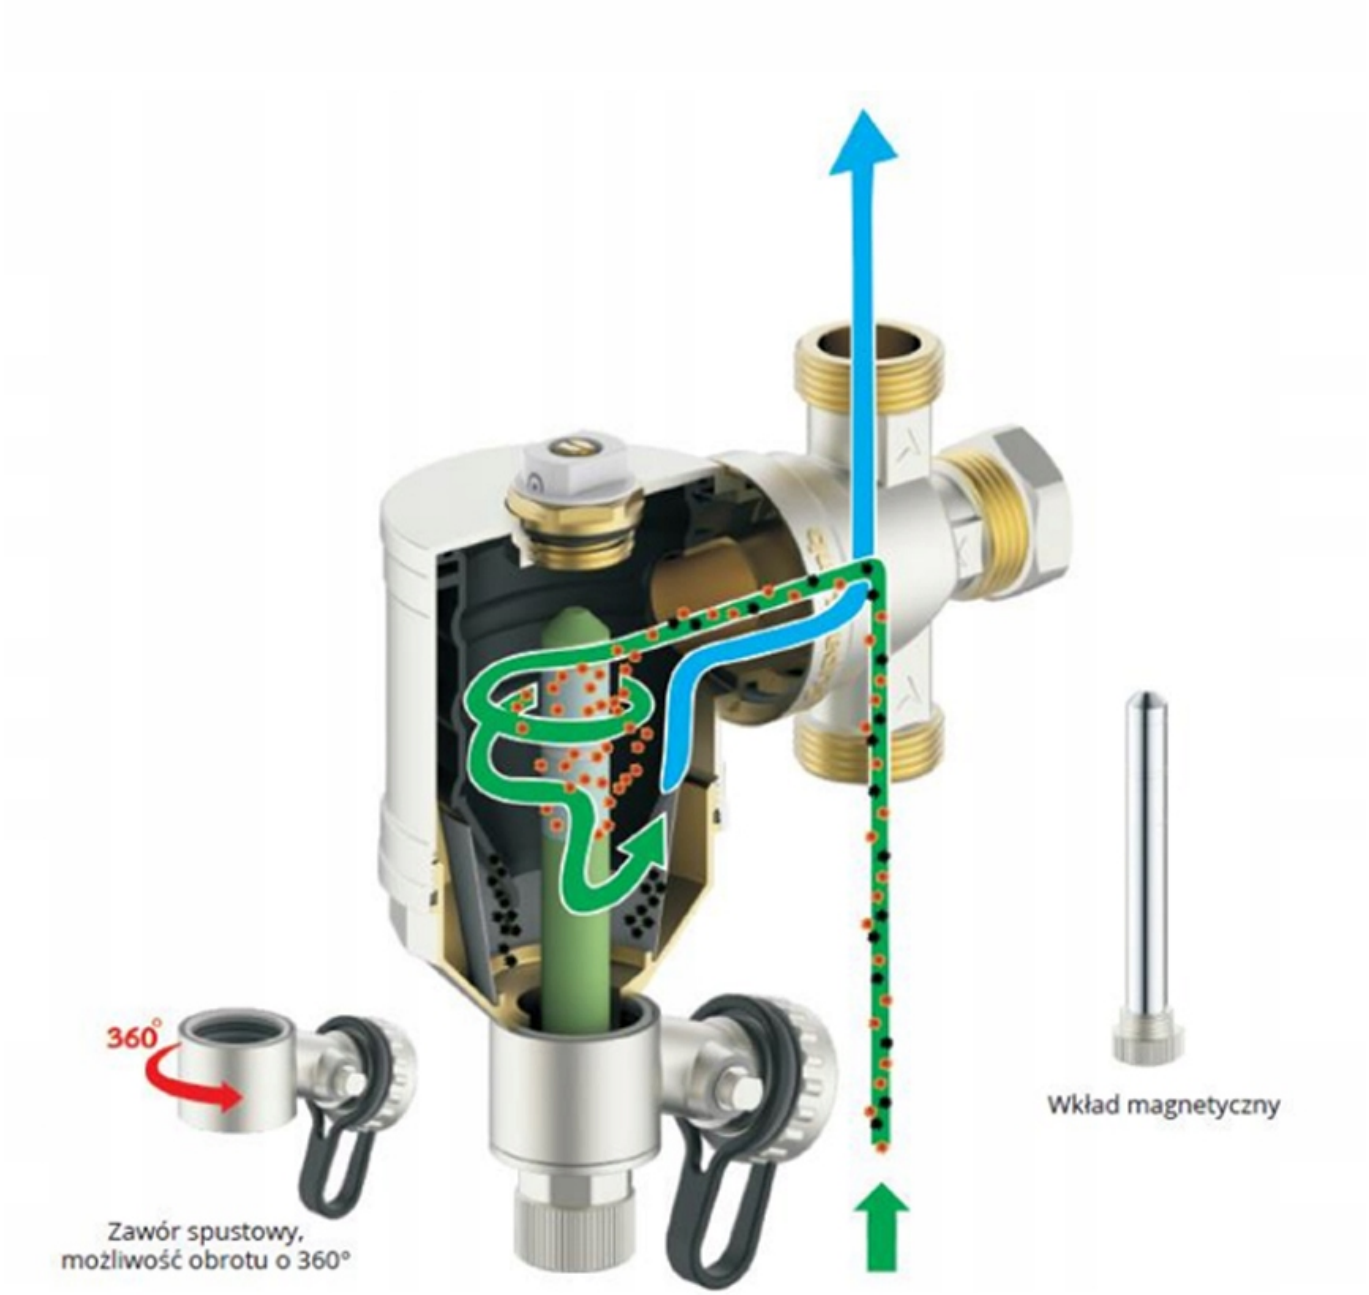

Działanie separatora magnetycznego oparte jest na zasadzie hydrocyklonu w połączeniu z magnetyczną i mechaniczną eliminacją zanieczyszczeń. Czynnik z instalacji grzewczej wpływający do komory separatora wprawiany jest w ruch wirowy oraz poddany działaniu pola magnetycznego. Następuje separacja cząstek magnetycznych. Zanieczyszczenia stałe są wychwytywane przez filtr siatkowy umieszczony w dolnej części separatora. Zanieczyszczenia trafiają do osadnika. Oczyszczony czynnik grzewczy po przejściu przez filtr siatkowy przepływa przez zewnętrzny płaszcz filtr osadnika do instalacji.

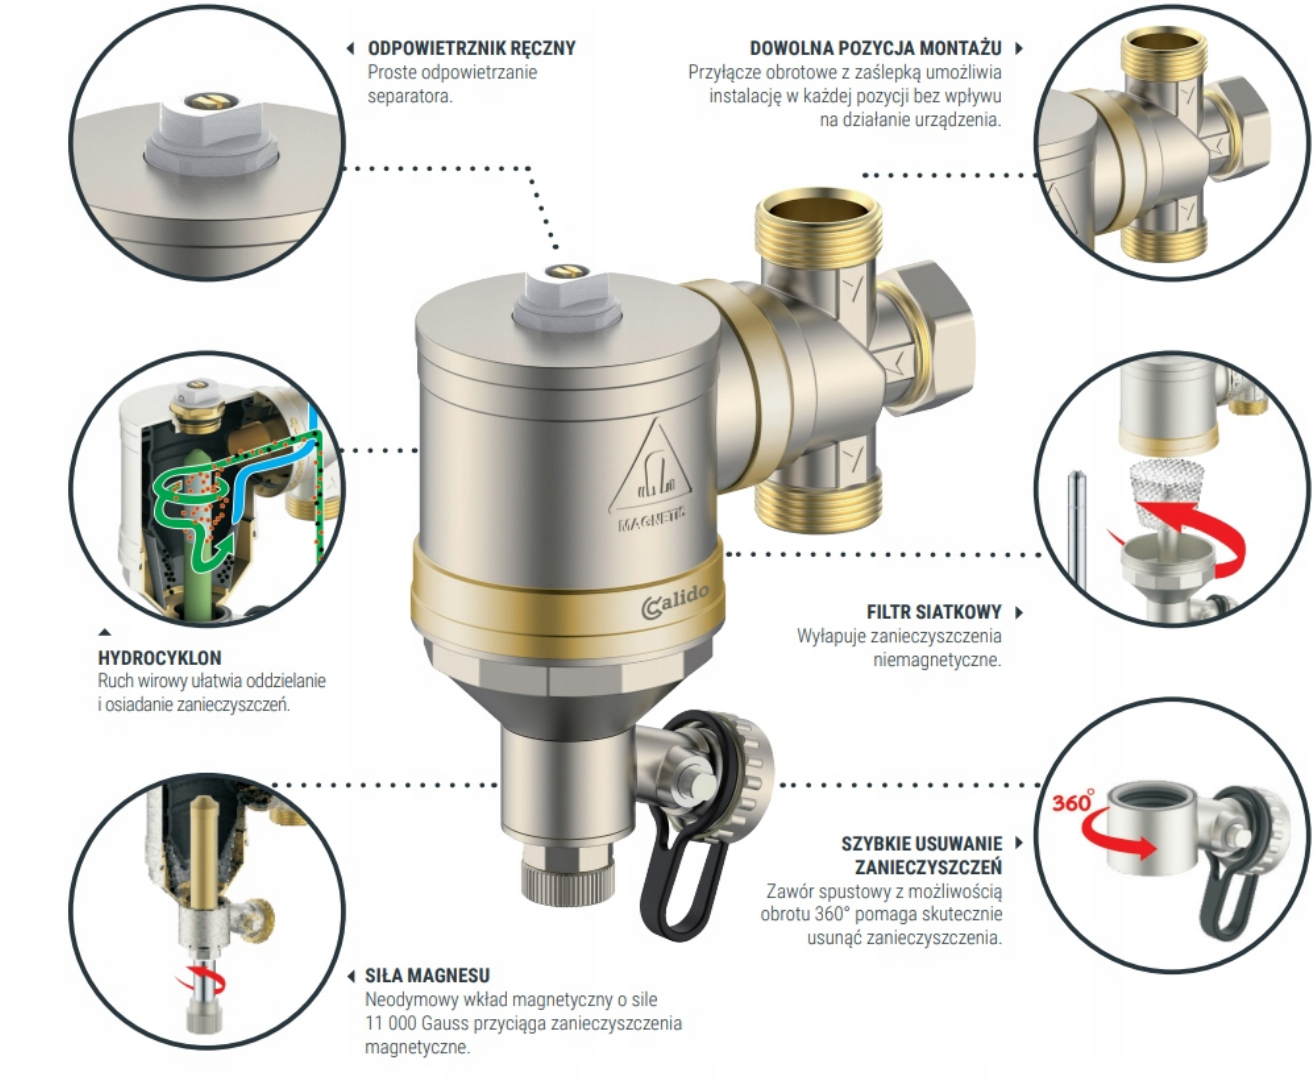
ODPOWIETRZNIK RĘCZNY
Proste odpowietrzanie separatora.
DOWOLNA POZYCJA MONTAŻU
Przyłącze obrotowe z zaślepką umożliwia instalację w każdej pozycji bez wpływu na działanie urządzenia.
HYDROCYKLON
Ruch wirowy ułatwia oddzielanie i osiadanie zanieczyszczeń.
FILTR SIATKOWY
Wyłapuje zanieczyszczenia niemagnetyczne.
SZYBKIE USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Zawór spustowy z możliwością obrotu 360° pomaga skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
360°
SIŁA MAGNESU
Neodymowy wkład magnetyczny o sile 11 000 Gauss przyciąga zanieczyszczenia magnetyczne.
MAGNETIC
Calido