PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/termica-zasobnik-buforowy-bufor-do-pomp-ciepla-300-p-2644.html



TERMICA ZASOBNIK BUFOROWY BUFOR DO POMP CIEPŁA 300

Cena	**3 970,00 zł**
Numer katalogowy	**Z300PC+5/4"X8**
Kod producenta	**Z300PC+5/4"X8**
Kod EAN	**5906395312917**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
Rodzaj	**do pomp ciepła**
EAN (GTIN)	**5906395312917**
Kod producenta	**Z300PC+5/4"X8**
Klasa efektywności energetycznej	**C**
Typ	**pojemnościowy**
Pojemność	**300**
Marka	**Termica**

Opis produktu



TERMICA ZASOBNIK BUFOROWY DO POMPY CIEPŁA 300L ZE STALI NIERDZEWNEJ Z 8-ma MUFAMI 5/4"

ZALETY ZASOBNIKÓW TERMICA:

- Zbiorniki z atestowanej stali nierdzewnej renomowanych europejskich producentów
- Trawione i pasywowane spawy, każdy zbiornik przechodzi próbę ciśnieniową
- Izolowane, w estetycznej obudowie metalowej
- Nie wymagają stosowania anody ochronnej

- Klasa energetyczna C
- Przejrzyste warunki gwarancji
- W cenie zawór bezpieczeństwa
- Atest Państwowego Zakładu Higieny

ZASOBNIKI DO POMP CIEPŁA


- Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła.
- Pojemność zbiornika 300 l.
- Izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym.
- Zbiornik ze stali nierdzewnej.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

Typ: Z300PC

Średnica: 625mm

Wysokość: 1820mm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

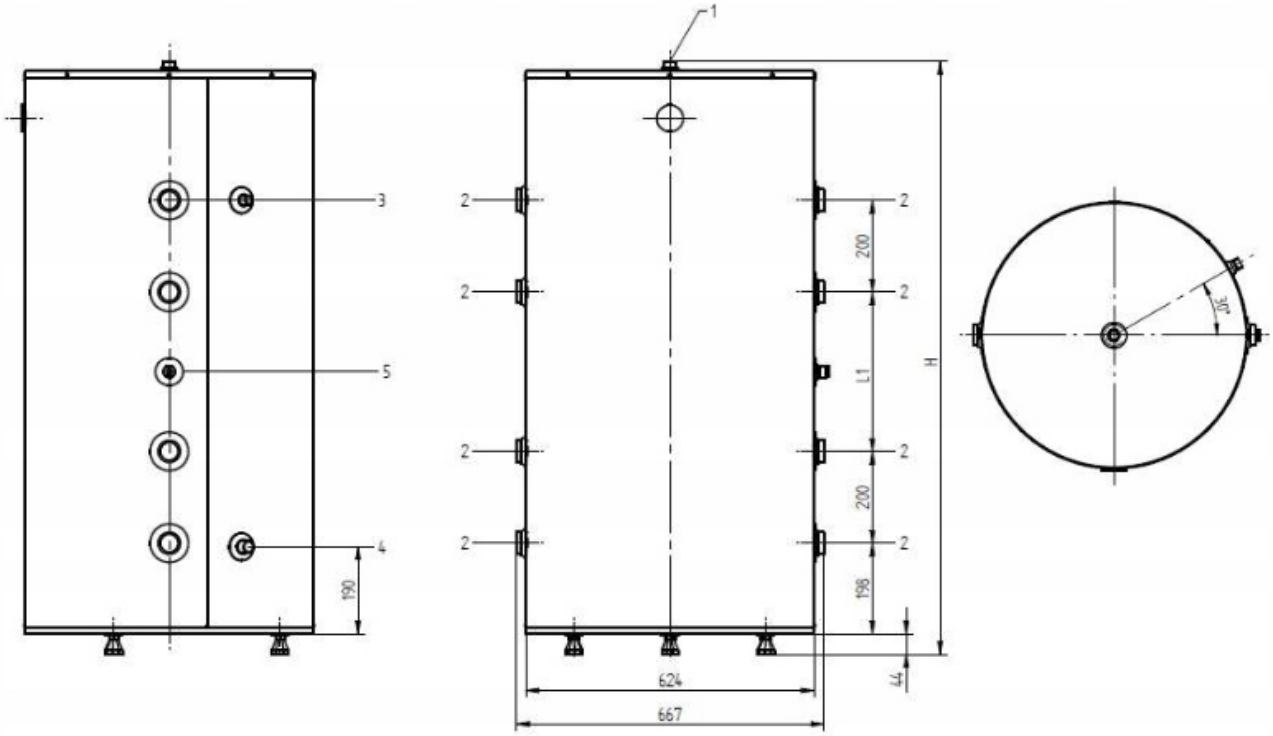

wymiary i dane techniczne	Z120PC	Z150PC	Z200PC	Z300PC	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	126	156	210	308	
wysokość H [mm]	1242	1492	1291	1822	
średnica D [mm]	540	540	625	625	
L1 [mm]	306	556	347	844	
masa bez wody [kg]	37	43	48	63	
mufa odpowietrznika	GW 1/2"	GW 1/2"	GW 1/2"	GW 1/2"	1
mufa	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	2
króciec zaworu bezpieczeństwa	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3
króciec spustowy	GZ3/4"	GZ3/4"	GZ3/4"	GZ3/4"	4
osłona czujnika temperatury	Ø9 mm	Ø9 mm	Ø9 mm	Ø9 mm	5
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C	95°C	
klasa efektywności energetycznej	B	C	C	C	