PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/termometr-tarczowy-ruhhy-t8122-p-1670.html



Termometr tarczowy Ruhhy T8122

Cena	**13,90 zł**
Numer katalogowy	**T8122**
Kod producenta	**T8122**
Kod EAN	**5900779933491**
Rodzaj	**termometr**
EAN (GTIN)	**5900779933491**
Typ pieca	**dwufunkcyjny**
Kod producenta	**T8122**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**
Sposób montażu	**Stojące funkcyjne**
Marka	**Ruhhy**

Opis produktu


TERMOMETR TARCZOWY PRZYLGOWY NA RURĘ

- **STAL OCYNKOWANA** – dzięki materiałowi z jakiego wykonano termometr będzie on służył przez wiele lat.
- **DOKŁADNY POMIAR** – podziałka w °C pozwala na dokładne kontrolowanie temperatury.
- **ZASTOSOWANIE** - stosuje się do pomiaru temperatury gazów oraz płynów przepływających przez rury. Przydatny przy instalacjach grzewczych, rurociągach czy zbiornikach.
- **SPRĘŻYNKA** - termometr montowany jest za pomocą dołączonej do zestawu sprężynki. Długość sprężynki bez rozciągania wynosi 6,5cm – pasuje do standardowych rur. Sprężynka jest również układem pomiarowym, składa się on z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności, które są trwale połączone (tworząc bimetal). Zmiany temperatury powodują mechaniczne odkształcenie pasków bimetalu do kształtu rurki i w konsekwencji ruch rotacyjny. Jeżeli jeden koniec bimetalicznego układu pomiarowego jest przymocowany, wówczas drugi koniec obraca wałkiem wskazówki.
- **SPECYFIKACJA** - materiał: stal ocynkowana; zakres pomiaru: 0-120°C; podziałka: w °C; długość sprężynki bez rozciągania: 6,5cm; umiejscowienie czujnika: z tyłu urządzenia; wymiary (dł/szer/wys): 6,3/6,3/1,5cm; waga: 54g.

SPECYFIKACJA

- materiał: **stal ocynkowana**
- zakres pomiaru: **0-120°C**
- podziałka: w **°C**
- długość sprężynki bez rozciągania: **6,5cm**
- umiejscowienie czujnika: **z tył urządzenia**
- wymiary (dł/szer/wys): 6,3/6,3/1,5cm
- waga: **54g**
- waga z opakowaniem: 65g

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

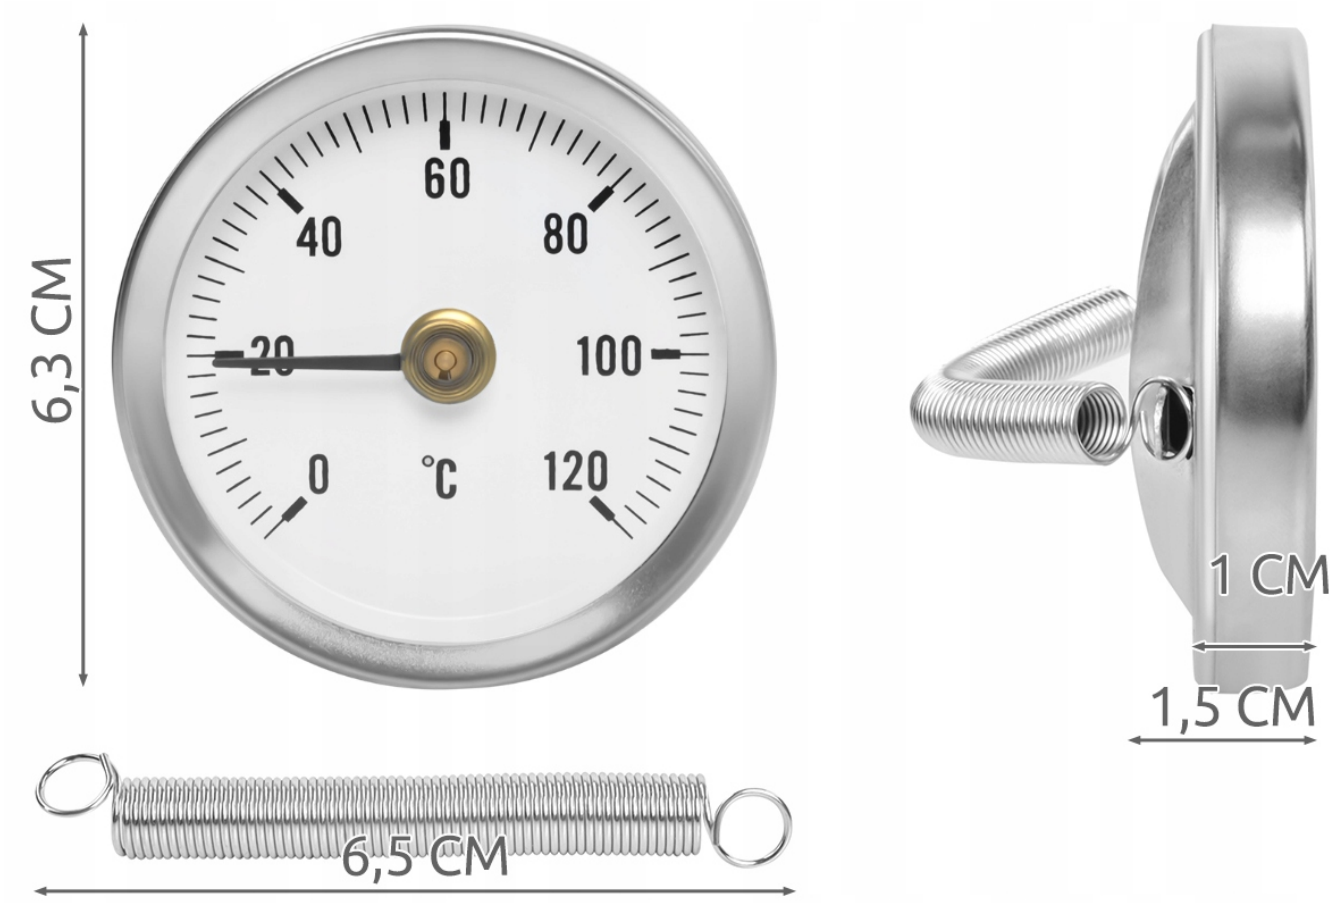

Termometr bimetaliczny **stosuje się do pomiaru temperatury gazów oraz płynów przepływających przez rury. Przydatny przy instalacjach grzewczych, w rurociągach czy zbiornikach.**

Termometr montowany jest za pomocą dołączonej do zestawu sprężynki. Długość sprężynki bez rozciągania wynosi 6,5cm– pasuje do standardowych rur.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Jak działa?

Termometr współpracuje z układem pomiarowym w formie sprężynki. Układ pomiarowy składa się z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności, które są trwale połączone (tworząc bimetal). Zmiany temperatury powodują mechaniczne odkształcenie pasków bimetalu do kształtu rurki i w konsekwencji ruch rotacyjny. Jeżeli jeden koniec bimetalicznego układu pomiarowego jest przymocowany, wówczas drugi koniec obraca wałkiem wskazówki.

1. SPRĘŻYNKA W ZESTAWIE

2. MOCOWANIE ZA POMOCĄ BLASZKI

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kod produktu: 8122

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl