

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/termometr-tarczowy-ruhhy-t8122-p-1670.html>



Termometr tarczowy Ruhhy T8122

Cena	13,90 zł
Numer katalogowy	T8122
Kod producenta	T8122
Kod EAN	5900779933491
Rodzaj	termometr
EAN (GTIN)	5900779933491
Typ pieca	dwufunkcyjny
Kod producenta	T8122
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Sposób montażu	Stojące funkcyjne
Marka	Ruhhy


Opis produktu

TERMOMETR TARCZOWY PRZYLGOWY NA RURĘ

- **STAL OCYNKOWANA** – dzięki materiałowi z jakiego wykonano termometr będzie on służył przez wiele lat.
- **DOKŁADNY POMIAR** – podziałka w °C pozwala na dokładne kontrolowanie temperatury.
- **ZASTOSOWANIE** - stosuje się do pomiaru temperatury gazów oraz płynów przepływających przez rury. Przydatny przy instalacjach grzewczych, rurociągach czy zbiornikach.
- **SPRĘŻYNKA** - termometr montowany jest za pomocą dołączonej do zestawu sprężynki. Długość sprężynki bez rozciągania wynosi 6,5cm – pasuje do standardowych rur. Sprężynka jest również układem pomiarowym, składa się on z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności, które są trwale połączone (tworząc bimetal). Zmiany temperatury powodują mechaniczne odkształcenie pasków bimetalu do kształtu rurki i w konsekwencji ruch rotacyjny. Jeżeli jeden koniec bimetalicznego układu pomiarowego jest przymocowany, wówczas drugi koniec obraca wałkiem wskazówki.
- **SPECYFIKACJA** - materiał: stal ocynkowana; zakres pomiaru: 0-120°C; podziałka: w °C; długość sprężynki bez rozciągania: 6,5cm; umiejscowienie czujnika: z tyłu urządzenia; wymiary (dł/szer/wys): 6,3/6,3/1,5cm; waga: 54g.

SPECYFIKACJA

- materiał: **stal ocynkowana**
- zakres pomiaru: **0-120°C**
- podziałka: w °C
- długość sprężynki bez rozciągania: **6,5cm**
- umiejscowienie czujnika: **z tyłu urządzenia**
- wymiary (dł/szer/wys): 6,3/6,3/1,5cm
- waga: **54g**
- waga z opakowaniem: 65g

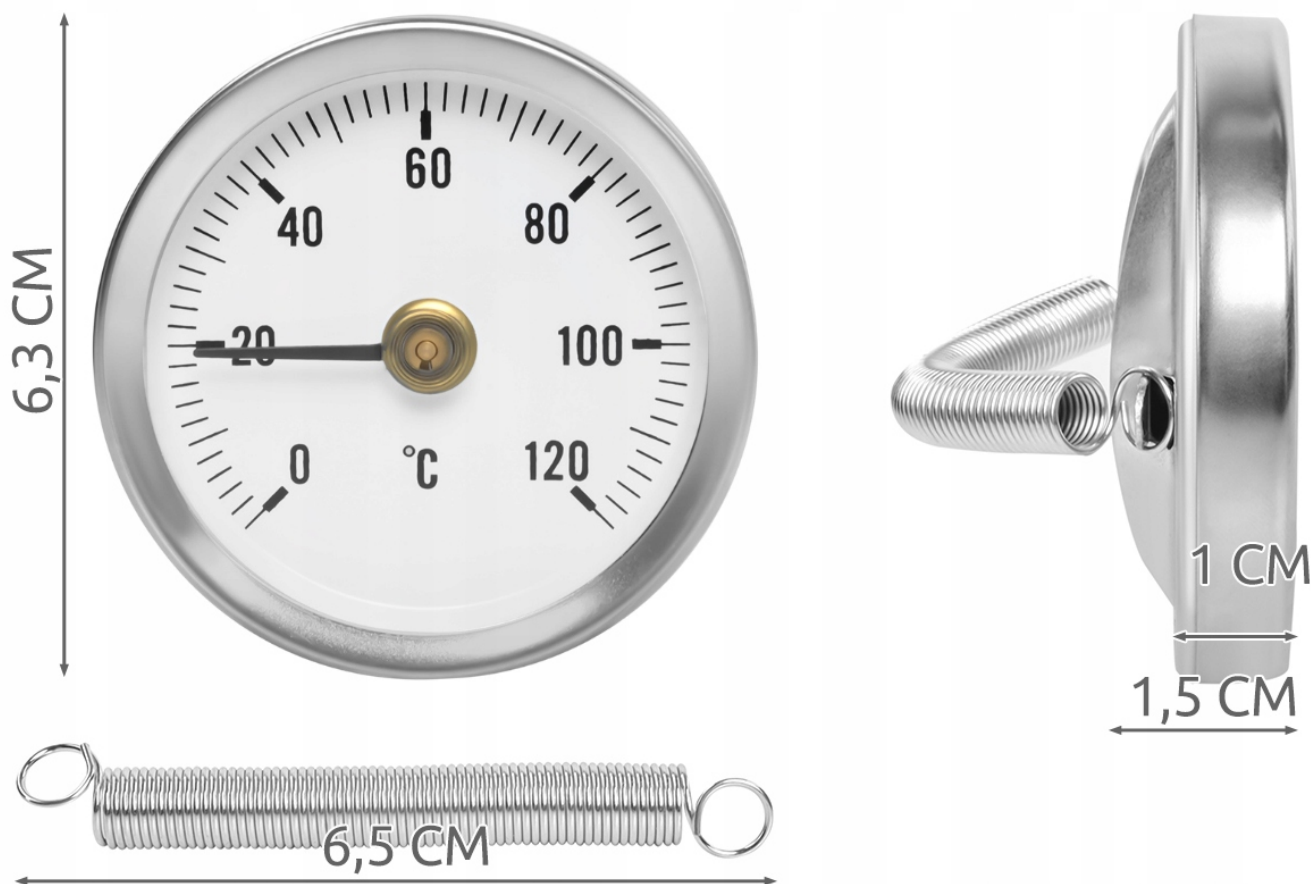

Termometr bimetaliczny **stosuje się do pomiaru temperatury gazów oraz płynów przepływających przez rury. Przydatny przy instalacjach grzewczych, w rurociągach czy zbiornikach.**

Termometr montowany jest za pomocą dołączonej do zestawu sprężynki. Długość sprężynki bez rozciągania wynosi 6,5cm – pasuje do standardowych rur.



Jak działa?

Termometr współpracuje z układem pomiarowym w formie sprężynki. Układ pomiarowy składa się z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności, które są trwale połączone (tworząc bimetal). Zmiany temperatury powodują mechaniczne odkształcenie pasków bimetalu do kształtu rurki i w konsekwencji ruch rotacyjny. Jeżeli jeden koniec bimetalicznego układu pomiarowego jest przymocowany, wówczas drugi koniec obraca wałkiem wskazówki.


1. SPRĘŻYNKA W ZESTAWIE

2. MOCOWANIE ZA POMOCĄ BLASZKI







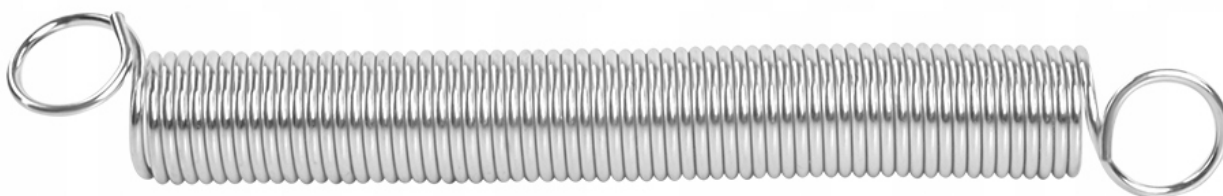

Kod produktu: 8122



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl