PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/wklad-filtrujacy-ust-m-pp20m-10-szt-p-1479.html



Wkład filtrujący UST-M PP20M 10 szt.

Cena	**53,50 zł**
Numer katalogowy	**PP20**
Kod producenta	**PP20**
Kod EAN	**5907006030251**
EAN (GTIN)	**5907006030251**
Model	**PP20M**
Cechy dodatkowe	**Wkład sznurkowy**
Wydajność	**25**
Kod producenta	**PP20**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
Kolor dominujący	**biały**
Liczba wkładów	**10**
Przeznaczenie	**Filtr do wody**
Marka	**UST-M**

Opis produktu

WKŁAD FILTRA WODY 10" SZNURKOWY PP20 UST-M O STOPNIU FILTRACJI 20 MIKRONÓW

➡ ZESTAW 10 SZTUK

.

JAKOŚĆ MA ZNACZENIE ➡ PRODUKT POLSKI

WKŁAD SZNURKOWY

przeznaczony do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

WKŁAD ZATRZYMUJE

zanieczyszczenia mechaniczne np.

➢ piasek

➢ muł

➢ rdzę

➢ inne osady


nie powodując znaczącego zmniejszania ciśnienia wody.



➡ STANOWI BARDZO DOBRĄ OCHRONĘ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W DOMU

NP. BATERII, SPŁUCZEK PRALEK

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

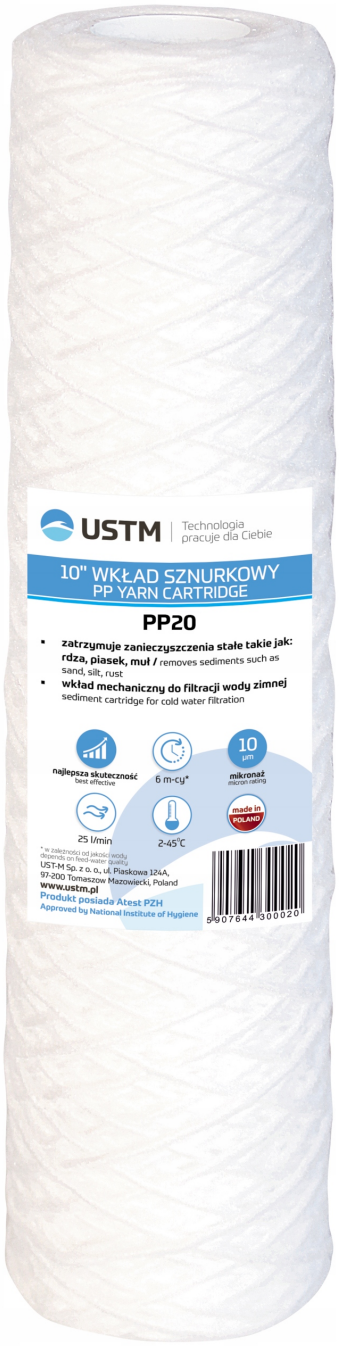

ZALETY:

✔ Doskonale usuwa piasek, muł, rdzę, inne osady

✔ Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację w porównaniu do filtracji powierzchniowej; wkład zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada się na jego dłuższą żywotność

✔ Minimalne opory przepływu i spadki ciśnień umożliwiają pracę przy wyższych prędkościach przepływu

✔ Najwyższa jakość wykonania

✔ Produkt wykonany z materiału mającego dopuszczenie do kontaktu z żywnością

✔ Niska cena

➡ STANOWI BARDZO DOBRĄ OCHRONĘ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W DOMU

NP. BATERII, SPŁUCZEK PRALEK

BUDOWA GRADIENTOWA


(MIKRONAŻ MALEJE DO WEWNĄTRZ WKŁADU)

Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację


w porównaniu do filtracji powierzchniowej, wkład

zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada

się na jego dłuższą żywotność.

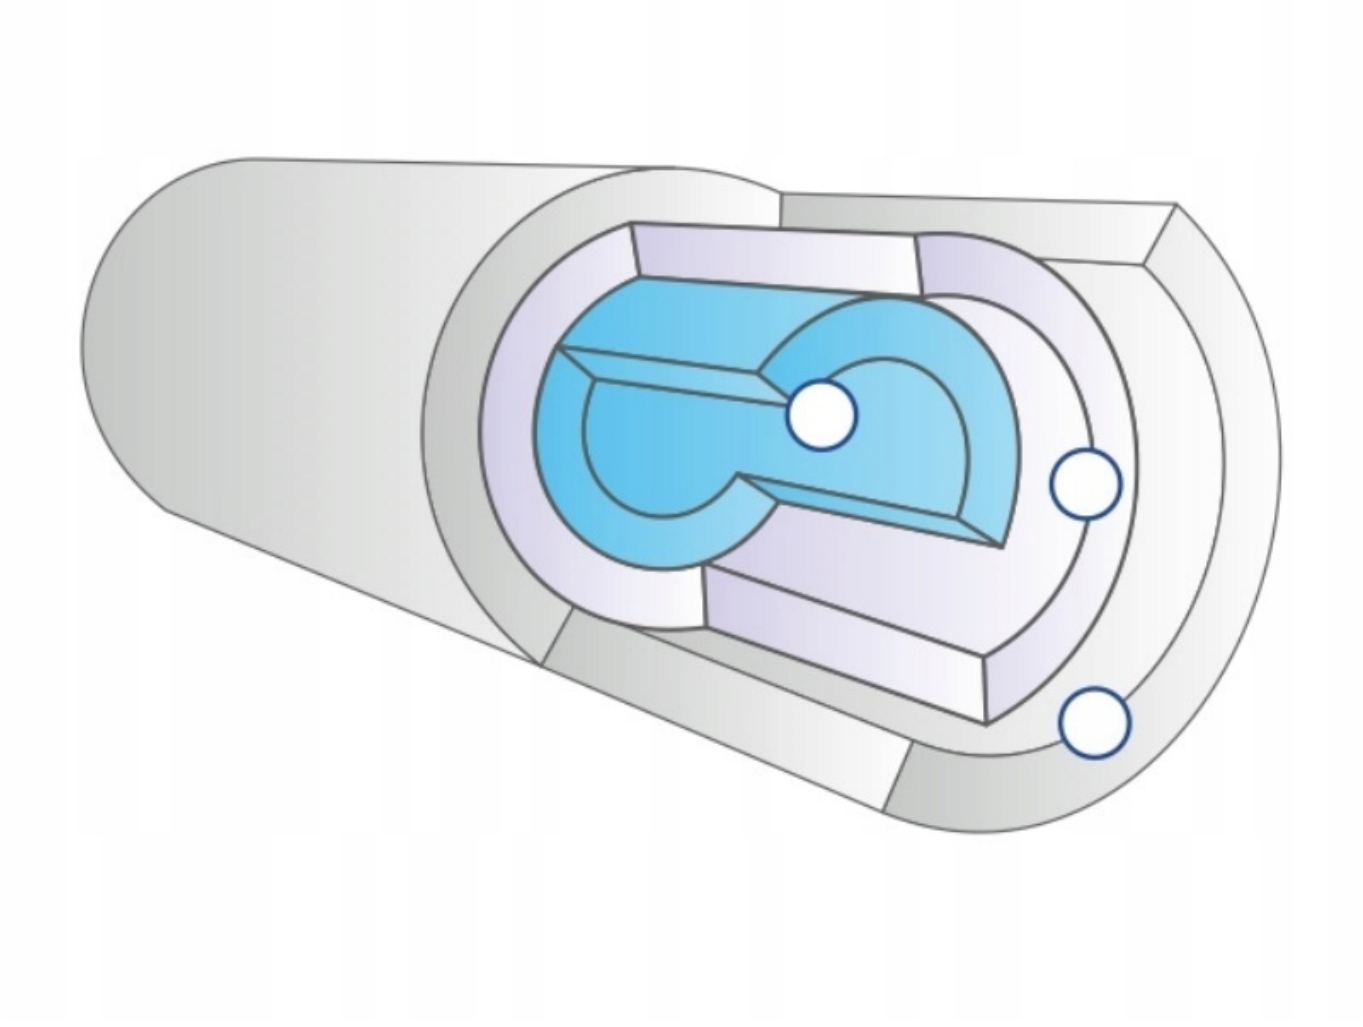

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

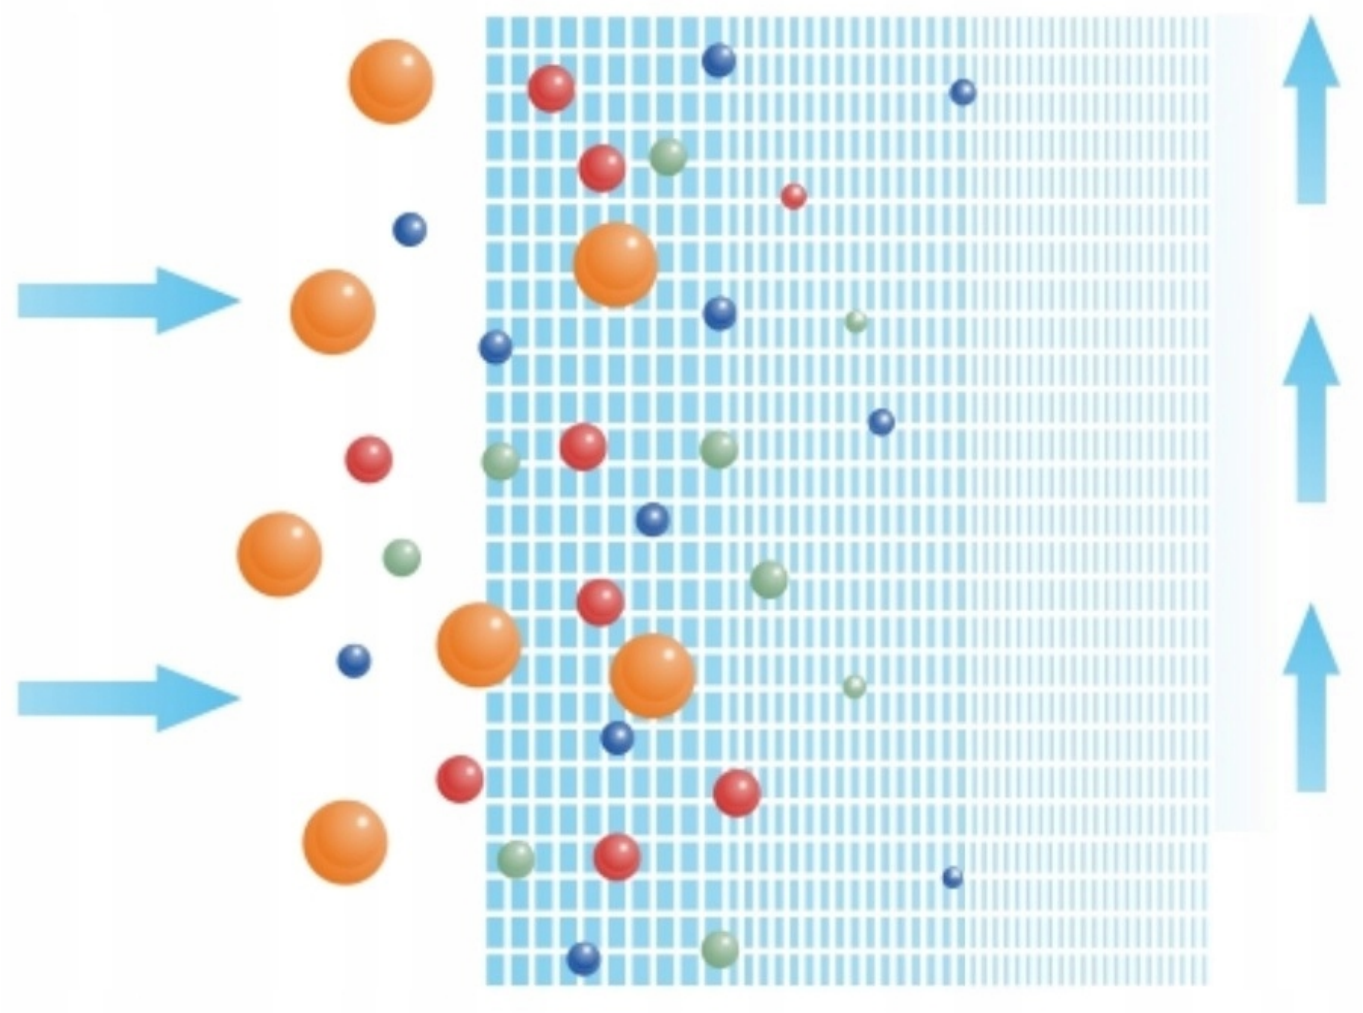

DZIAŁANIE

Zanieczyszczona woda przepływa przez wkład w kierunku jego rdzenia. Osady w niej zawarte są zatrzymywane przez mikropory, których średnica maleje w kierunku wnętrza.

Duże cząsteczki wychwytywane są przy powierzchni, natomiast małe w głębiej położonych warstwach.

Dzięki temu zwiększa się efektywna powierzchnia, **skuteczność filtracji oraz żywotność wkładu.**

DANE TECHNICZNE:

➢ wysokość filtra: **25 cm**

➢ średnica: **5,5 cm**

➢ żywotność: **do 14000 L**

➢ wydajność: **do 25 L/min**

➢ trwałość: **1 - 6 miesięcy (w zależności od zanieczyszczeń)**

➢ zalecana wymiana: **1 - 2 miesiące**

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



USTM | Technologia pracuje dla Ciebie