

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/wklad-filtrujacy-ust-m-pp20m-10-szt-p-1479.html>



Wkład filtrujący UST-M PP20M 10 szt.

Cena	53,50 zł
Numer katalogowy	PP20
Kod producenta	PP20
Kod EAN	5907006030251
EAN (GTIN)	5907006030251
Model	PP20M
Cechy dodatkowe	Wkład sznurkowy
Wydajność	25
Kod producenta	PP20
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
Kolor dominujący	biały
Liczba wkładów	10
Przeznaczenie	Filtr do wody
Marka	UST-M

Opis produktu

WKŁAD FILTRA WODY 10" SZNURKOWY PP20 UST-M O STOPNIU FILTRACJI 20 MIKRONÓW

➔ ZESTAW 10 SZTUK

.

JAKOŚĆ MA ZNACZENIE ➔ PRODUKT POLSKI

WKŁAD SZNURKOWY

przeznaczony do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

WKŁAD ZATRZYMUJE

zanieczyszczenia mechaniczne np.

- > piasek
- > muł
- > rdzę

➤ inne osady

nie powodując znaczącego zmniejszania ciśnienia wody.



➔ STANOWI BARDZO DOBRĄ OCHRONĘ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W DOMU

NP. BATERII, SPŁUCZEK PRALEK



ZALETY:

- ✓ Doskonale usuwa piasek, muł, rdzę, inne osady
- ✓ Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację w porównaniu do filtracji powierzchniowej; wkład zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada się na jego dłuższą żywotność
- ✓ Minimalne opory przepływu i spadki ciśnień umożliwiają pracę przy wyższych prędkościach przepływu
- ✓ Najwyższa jakość wykonania
- ✓ Produkt wykonany z materiału mającego dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- ✓ Niska cena


→ STANOWI BARDZO DOBRĄ OCHRONĘ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ
ZAINSTALOWANYCH W DOMU


NP. BATERII, SPŁUCZEK PRALEK

BUDOWA GRADIENTOWA

(**MIKRONAŻ MALEJE DO WEWNĄTRZ WKŁADU**)

Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację
w porównaniu do filtracji powierzchniowej, wkład
zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada
się na jego dłuższą żywotność.

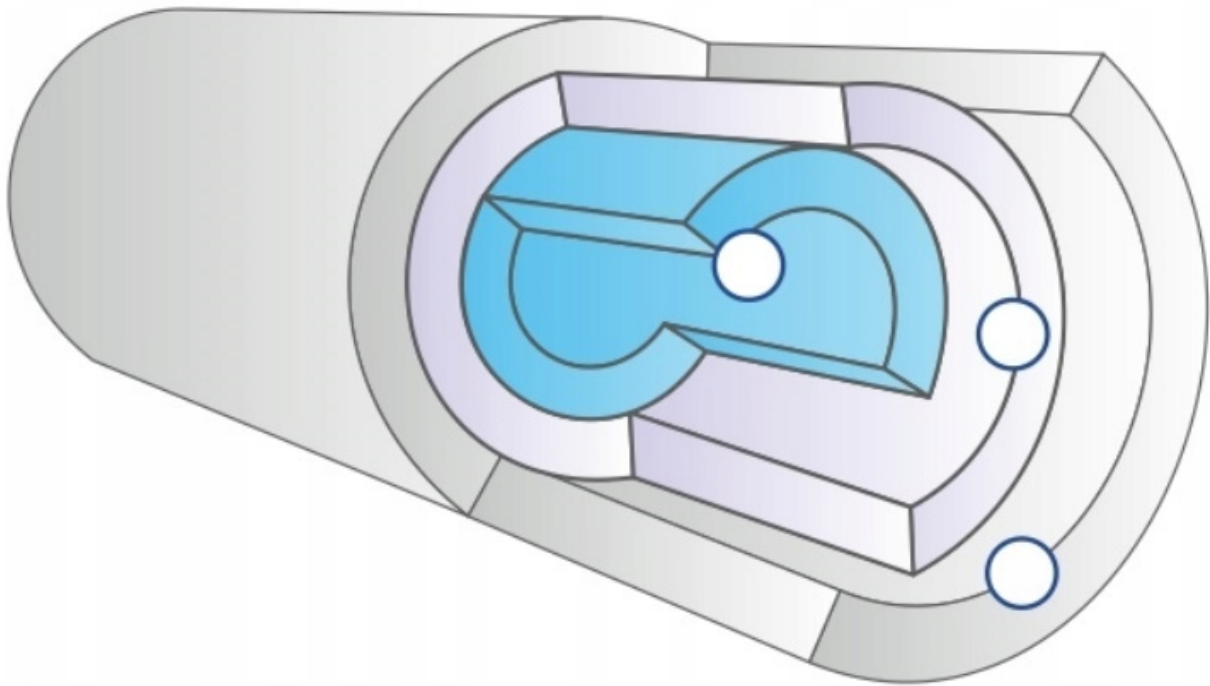

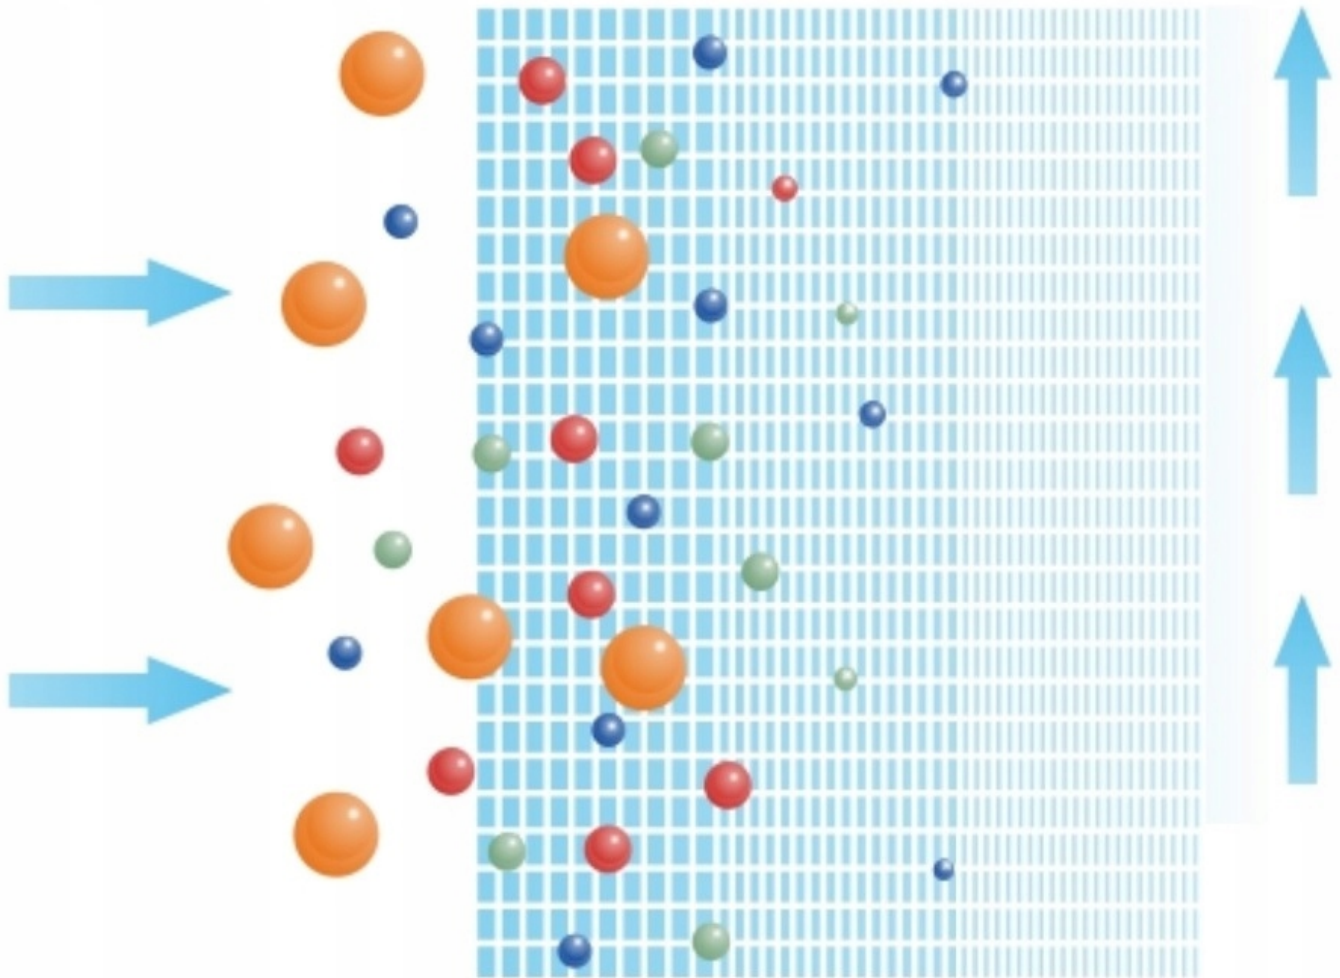

DZIAŁANIE

Zanieczyszczona woda przepływa przez wkład w kierunku jego rdzenia. Osady w niej zawarte są zatrzymywane przez mikropory, których średnica maleje w kierunku wnętrza.

Duże cząsteczki wychwytywane są przy powierzchni, natomiast małe w głębiej położonych warstwach.

Dzięki temu zwiększa się efektywna powierzchnia, **skuteczność filtracji oraz żywotność wkładu.**

DANE TECHNICZNE:

- > wysokość filtra: **25 cm**
- > średnica: **5,5 cm**
- > żywotność: **do 14000 L**
- > wydajność: **do 25 L/min**
- > trwałość: **1 - 6 miesięcy (w zależności od zanieczyszczeń)**
- > zalecana wymiana: **1 - 2 miesiące**



USTM

Technologia
pracuje dla Ciebie