

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/zestaw-zaworow-kulowych-katowych-kotlow-co-cwu-p-2795.html>



ZESTAW ZAWORÓW KULOWYCH KĄTOWYCH KOTŁÓW C.O, C.W.U

Cena	255,99 zł
Numer katalogowy	ZESTAW ZAWORÓW KOTŁÓW CO C.W.U
Kod producenta	ZESTAW ZAWORÓW KOTŁÓW CO C.W.U
Kod EAN	5902557272761
Kod producenta	ZESTAW ZAWORÓW KOTŁÓW CO C.W.U
Rodzaj	zawór
Typ pieca	dwufunkcyjny
Marka	Calido
EAN (GTIN)	5902557272761

Opis produktu



Zestaw zaworów Eryk do kotłów wiszących C.O i C.W.U. 2 x 1/2", 1 x 3/4", 1 x 3/4" z filtrem antykamiennym i zaworem zwrotnym

Kod: CA/ZKK-DPK KPL

PRZEZNACZENIE:

Zawory Calido serii ERYK, to seria zaworów kulowych, kątowych sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i dystrybucji wody pitnej. Seria ta jest szczególnie dedykowana do podłączania kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych.

Zestaw zaworów Eryk do kotłów wiszących C.O i C.W.U. 2 x 1/2", 1 x 3/4", 1 x 3/4" z filtrem antykamiennym i zaworem zwrotnym dzięki kompaktowej konstrukcji uwzględnia ograniczoną przestrzeń montażową kotłów wiszących, co w znacznym stopniu ułatwi montaż oraz późniejsze otwieranie i zamykanie obiegu wody. Współczynnik przepływu Kv umożliwia współpracę z kotłami o mocy **aż do 28kW**. Trzpień zaworu wyposażony jest w **podwójne uszczelnienie**: na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia za pomocą nakrętki, na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem, co jest gwarancją szczelności. Konstrukcja i montaż trzpienia zapobiegają wypchnięciu go z korpusu co jest gwarancją bezpieczeństwa. Konstrukcja dźwigni umożliwia zastosowanie klucza 10 lub 21mm - otwieranie/zamykanie zaworu w ograniczonej przestrzeni.



Dane techniczne:

- **Stan:** Nowy
- **Temperatura pracy nominalna:** 110
- **Temperatura maksymalna chwilowa:** 120
- **Ciśnienie nominalne::** 16 bar
- **Sposób montażu:** Wiszące
- **Rodzaj pieca:** Dwufunkcyjne, Jednofunkcyjne



Dedykowane do pieców wiszących c.o. i c.w.u.

Zawory **Calido serii ERYK**, to seria zaworów kulowych, kątowych sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i dystrybucji wody pitnej. Seria ta, dzięki kompaktowej konstrukcji, jest szczególnie dedykowana do podłączaniokotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych, przy których przestrzeń montażowa jest często ograniczona.

ZESTAW ZAWORÓW KULOWYCH, KĄTOWYCH do podłączenia kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych



SERIA ERYK

Przeznaczenie


Zawory Calido serii ERYK, to seria zaworów kulowych, kątowych sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i dystrybucji wody pitnej.

Szczególnie dedykowane do podłączenia kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych.

Parametry


- PN = 16 bar;
- Tnom. = 110°C;
- Tmax. chwilowa = 150°C (dla zaworów bez zaworu zwrotnego);
- Tmax. chwilowa = 120°C (dla zaworów z zaworem zwrotnym).

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1.	Trzpień	CW617N	-
2.	Nakrętka dławicy	CW617N	-
3.	Uszczelnienie dławicy	PTFE	-
4.	Uszczelnienie trzpienia	PTFE	-
5.	Pierścień	Stal nierdzewna	-
6.	Grzybek zaw. zwrotnego	CW617N	-
7.	Kula	CW617N	Chromowana
8.	Uszczelnienie kuli	PTFE	-
9.	Filtr	POM	-
10.	O-ring	EPDM	-
11.	O-ring	EPDM	-
12.	Sprężyna	AISI 304	-
13.	Dźwignia	Zamak	Malowana
14.	Wkręt	Stal nierdzewna	-
15.	Korpus boczny	CW617N	Piaskowany
16.	Nakrętka	CW617N	Piaskowana
17.	Tuleja	CW602N (DZR)	-
18.	Korek filtra	CW617N	Piaskowany
19.	Korpus	CW602N (DZR)	Piaskowany
20.	Uszczelka	Klinaryt	-

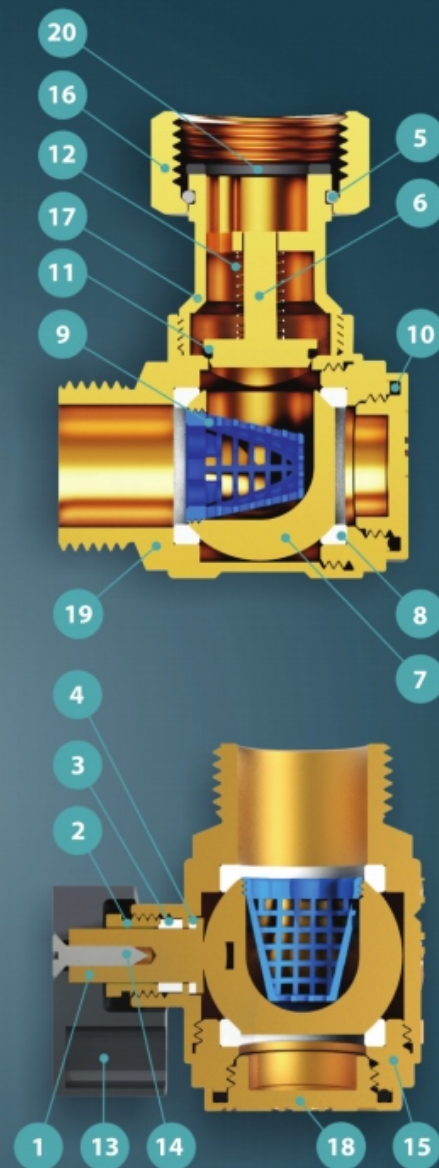



BUDOWA:

a) zawór 1/2"

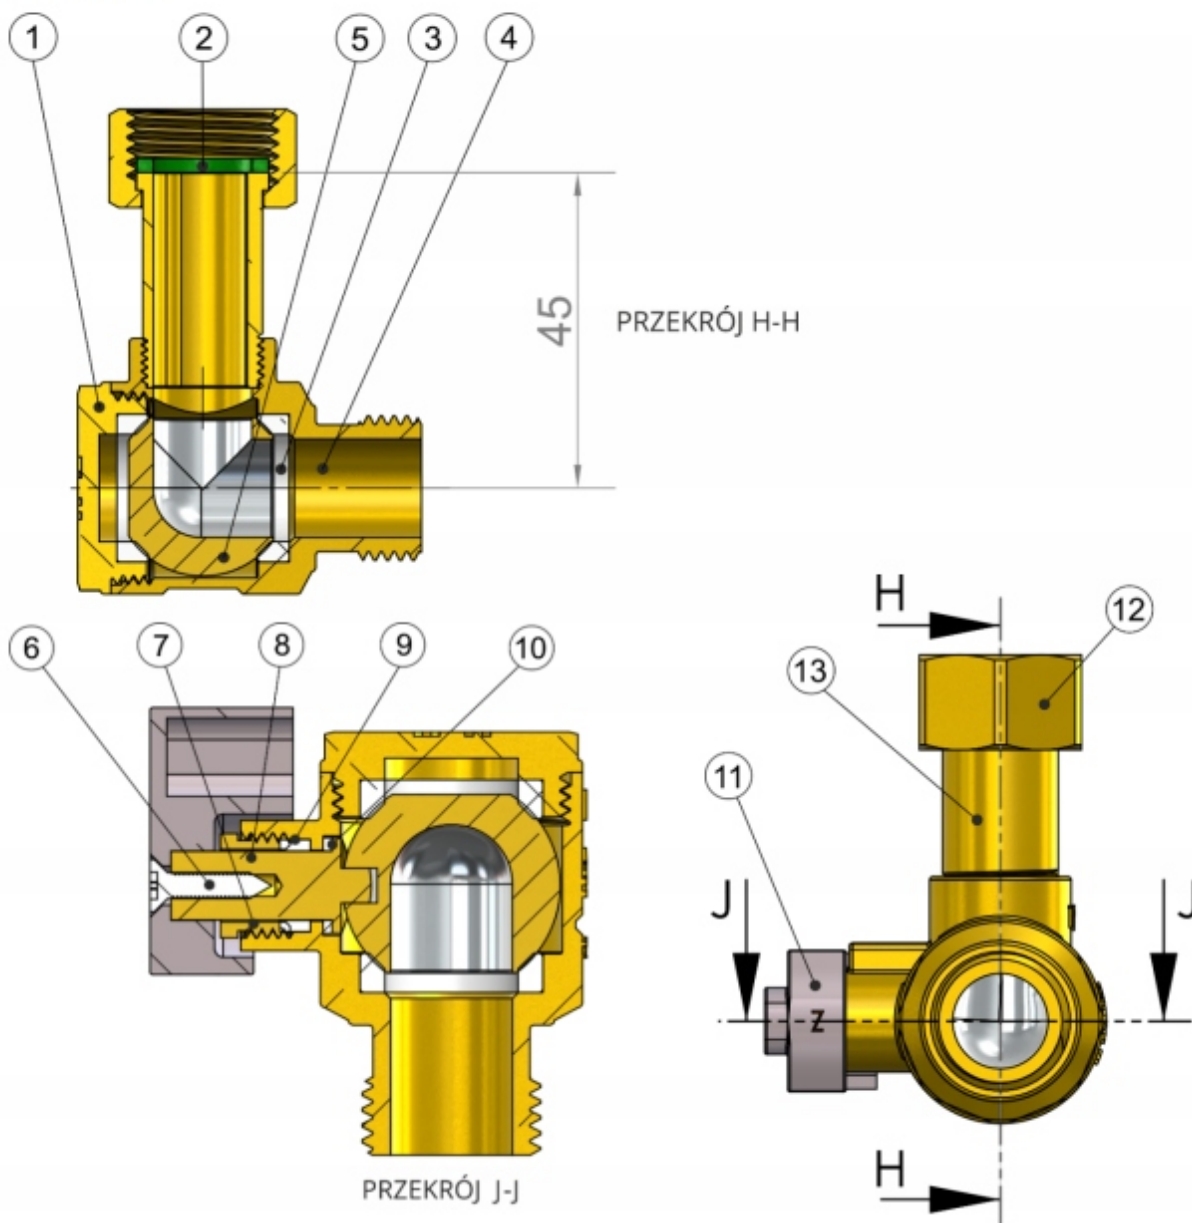


Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Korek	CW617N	Piaskowany
2	Uszczelka	Klingeryt	-
3	Uszczelnienie kuli	PTFE	-
4	Korpus	CW602N (DZR)	Piaskowany
5	Kula	CW617N	Chromowana
6	Wkręt	Stal nierdzewna	-
7	Nakrętka dławicy	CW617N	-
8	Trzpień	CW617N	-
9	Uszczelnienie dławicy	PTFE	-
10	Uszczelnienie trzpienia	PTFE	-
11	Dźwignia	Zamak	Malowana
12	Nakrętka	CW617N	Piaskowana
13	Tuleja	CW602N (DZR)	-

c) zawór 3/4" z filtrem antykamiennym i zaworem zwrotnym

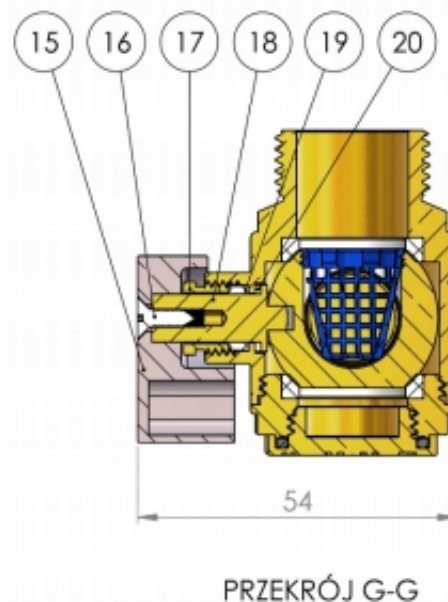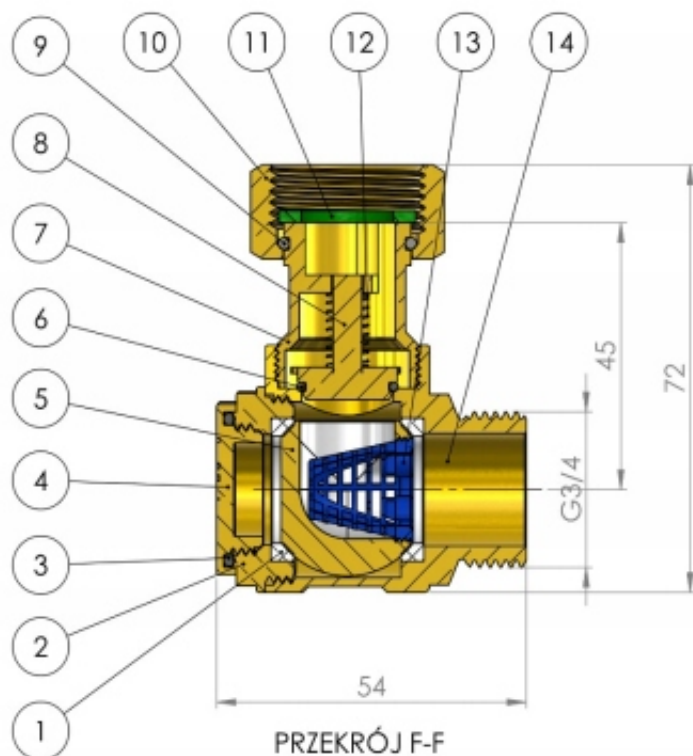

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Uszczelnienie kuli	PTFE	-
2	Korpus boczny	CW602N (DZR)	Piaskowany
3	O-ring	EPDM	-
4	Korek filtra	CW617N	Piaskowany
5	Kula	CW617N	Chromowana
6	O-ring	EPDM	-
7	Tuleja	CW602N (DZR)	-
8	Grzybek zaw. zwrotnego	CW617N	-
9	Pierścień osadczy	Stal nierdzewna	-
10	Nakrętka	CW617N	Piaskowana
11	Uszczelka	Klingeryt	-
12	Sprężyna	AISI 304	-
13	Filtr	POM	-
14	Korpus	CW602N (DZR)	Piaskowany
15	Dźwignia	Zamak	Malowana
16	Wkręt	Stal nierdzewna	-
17	Nakrętka dławicy	CW617N	-
18	Trzpień	CW617N	-
19	Uszczelnienie dławicy	PTFE	-
20	Uszczelnienie trzpienia	PTFE	-

b) zawór 3/4"

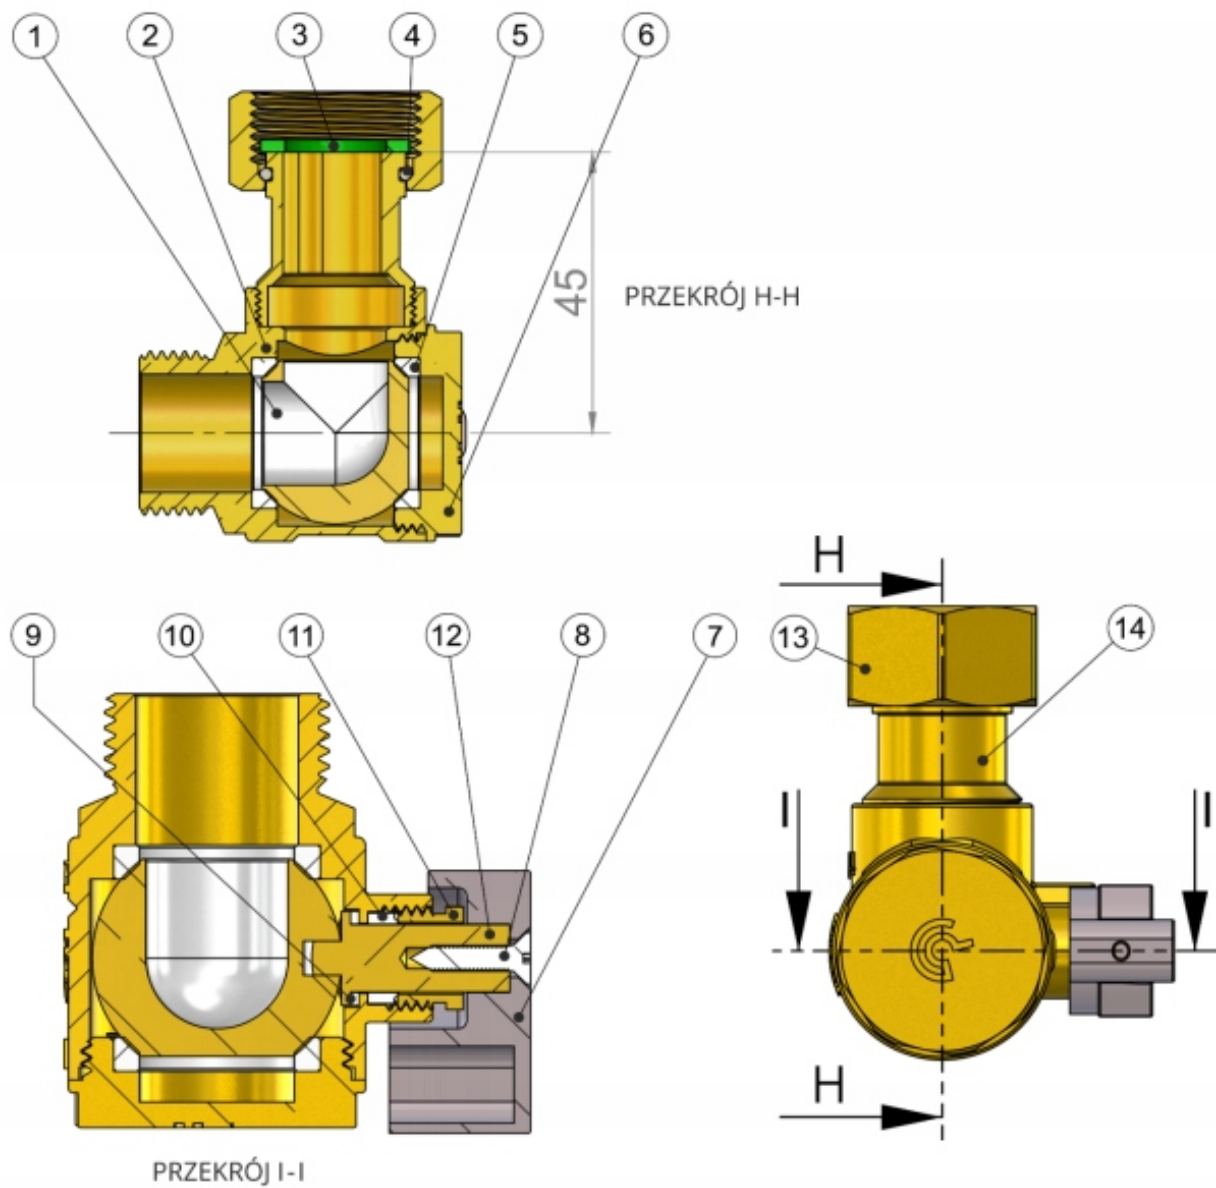

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Kula	CW617N	Chromowana
2	Korpus	CW602N (DZR)	Piaskowany
3	Uszczelka	Klinaryt	-
4	Pierścień	Stal nierdzewna	-
5	Uszczelnienie kuli	PTFE	-
6	Korek	CW617N	Piaskowany
7	Dźwignia	Zamak	Malowana
8	Wkręt	Stal nierdzewna	-
9	Uszczelnienie trzpienia	PTFE	-
10	Uszczelnienie dławicy	PTFE	-
11	Nakrętka dławicy	CW617N	-
12	Trzpień	CW617N	-
13	Nakrętka	CW617N	Piaskowana
14	Tuleja	CW602N (DZR)	-



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl