

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/bojler-do-kotlow-co-dwuplaszczowy-galmet-140-l-p-2162.html>



Bojler do kotłów C.O. dwupłaszczowy Galmet 140 I


Cena	1 899,00 zł
Numer katalogowy	20-144700
Kod producenta	20-144700
Kod EAN	5901224301100
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Rodzaj	do kotłów C.O.
EAN (GTIN)	5901224301100
Pojemność	140
Wysokość produktu	47
Orientacja	pozioma
Kod producenta	20-144700
Klasa efektywności energetycznej	C
Typ	pojemnościowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	50
Szerokość produktu	1290
Wariant	dwupłaszczowy
Marka	Galmet

Opis produktu

Wymiennik Galmet 20-144700

Cechy produktu:

- System szybkiego podgrzewania - duży płaszcz wodny.
- Współpraca z wszystkimi typami kotłów c.o.
- Opatentowana technologia izolacji.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie w standardzie - anoda magnezowa.
- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w standardzie.
- Pojemność: 140 litrów.

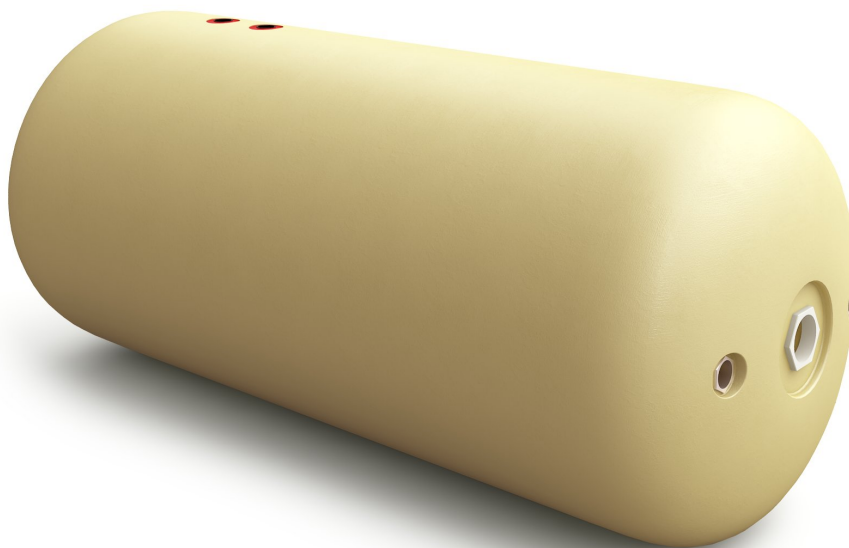

Wygodna instalacja

Wymiennik dwupłaszczowy SGW(L)P to najwydajniejszy, w swojej klasie, wymiennik poziomy. Zapewnia szybkie ogrzanie wody użytkowej i komfortowe użytkowanie. Płaszcz zewnętrzny umieszczony niemal na całej powierzchni zbiornika ściśle przylega do jego powierzchni. Taka konstrukcja gwarantuje wydajną pracę i ogranicza straty ciepła. Przyłącza w dolnej i górnej części, mocowanego w poziomie zbiornika, zapewniają łatwą obsługę i wygodny montaż. W dennicy wymiennika zastosowano mufę cyrkulacyjną, która umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej oraz mufę pod czujkę kotła c.o.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” i długo wypalana gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika. Chroni przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba wymienna anoda magnezowa. Stosowana opcjonalnie aktywna anoda tytanowa działa bezobsługowo i nie wymaga serwisowania.

Zasilanie

Źródłem ciepła w wymienniku może być dowolny kocioł c.o., opcjonalnie także grzałka elektryczna. Komplet elektryczny GE z grzałką i sterownikiem zapewnia komfort użytkowania ciepłej wody niezależnie od pracy kotła c.o. Instalowany jest w dennicy, co pozwala na łatwy montaż w dowolnym momencie.