

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grupa-pompowa-duro-co-2x-zawor-termost-2560-3-sekcje-p-1876.html>



Grupa pompowa DURO CO + 2x zawór termost. 25/60 3-SEKCJE

Cena	5 450,00 zł
Numer katalogowy	D/S-GPT-B-2ZTM3,2
Kod producenta	D/S-GPT-B-2ZTM3,2
Kod EAN	5904365613699
Typ	pompa
Przyłącze wody (")	inne
Kod producenta	D/S-GPT-B-2ZTM3,2
EAN (GTIN)	5904365613699
Marka	Duro System

Opis produktu

Grupa pompowa DURO SYSTEM z 3 sekcjami grzewczymi

Kod producenta: **D/S-GPT-B-2ZTM3,2**

1 sekcja:

- bezpośrednia z pompą CIRCULA TITANIO 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym PIONIER 1"

2 sekcja:

- z trójdrogowym zaworem termostatycznym 3,2 m3/h, z pompą CIRCULA TITANIO 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym PIONIER 1"

3 sekcja:

- z trójdrogowym zaworem termostatycznym 3,2 m3/h, z pompą CIRCULA TITANIO 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym PIONIER 1"






Budowa:

1. Szafka
2. Sprzęgło - rozdzielacz lub rozdzielacz ze stali nierdzewnej
3. Zawór zwrotny Calido Pionier
4. Trójdrogowy zawór termostatyczny
5. Sekcja bezpośrednia (bez regulacji temperatury) stosowana w obiegach CO
6. Sekcja z zaworem termostatycznym mieszającym stosowana w obiegach ogrzewania płaszczyznowego
7. Zawór kulowy Calido S30 W/W 1" z ruchomą nakrętką i termometrem

Zastosowanie:

- Stosowane w instalacjach CO i OP
- Przeznaczone do rozdzielenia obiegów instalacji grzewczej
- Dostępne w konfiguracji z dwoma lub trzema oddzielnymi obiegami grzewczymi
- Obiegi grzewcze połączone są dedykowanym sprzęgło-rozdzielaczem lub rozdzielaczem ze stali nierdzewnej
- Wszystkie elementy grup pompowych Duro System są fabrycznie zmontowane i zamknięte w szafce, co zapewnia szybki i bezproblemowy montaż i uruchomienie całej instalacji
- Zestaw montażowy (kołki + śruby) w komplecie

Wymiary:

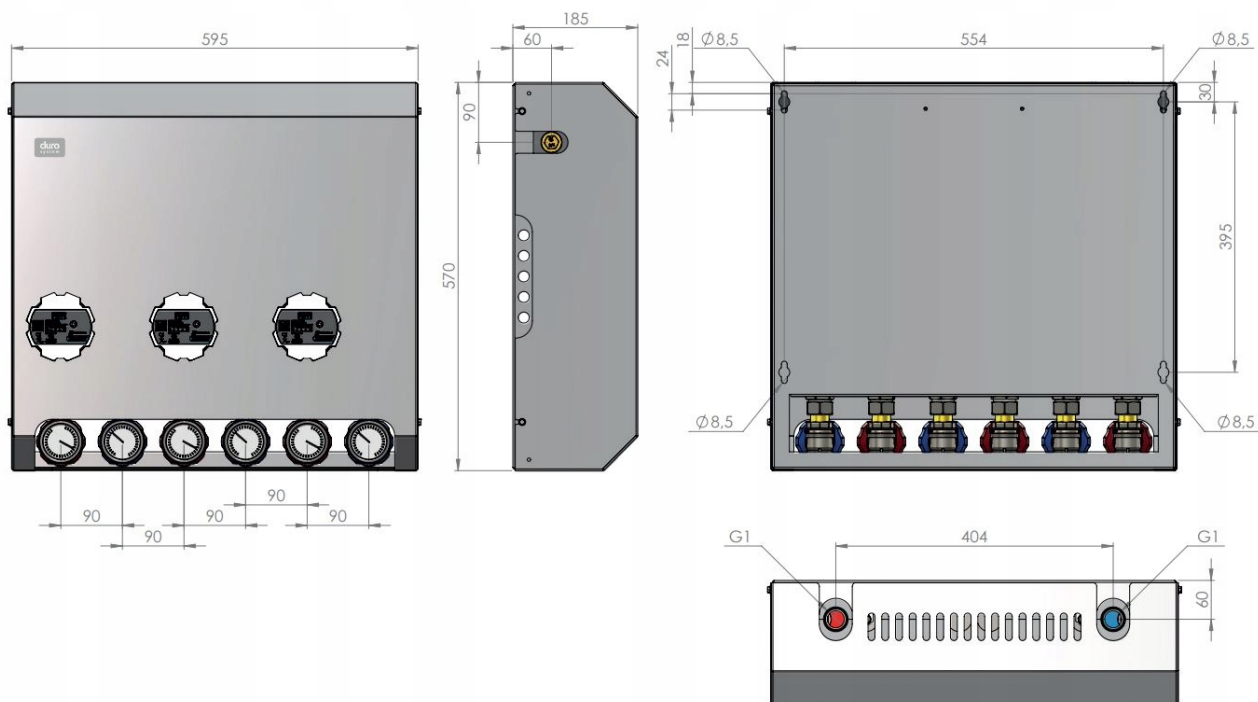


Dane techniczne:

- Moc instalacji **≤30 kW**
- P max: **6 bar**
- T max: **90°C**
- Medium: woda (zgodna z PN-C-04607:1993) oraz roztwór wody z glikolem do 50%
- Kvs zaworu termostaticznego trójdrogowego Calido:
- **1,6 m³/h** maksymalna powierzchnia ogrzewania **130 m²**
- **3,2 m³/h** maksymalna powierzchnia ogrzewania **250 m²**
- Zakres regulacji temperatury zaworu termostaticznego trójdrogowego: **23÷43°C**


Grupy pompowe można montować w pozycjach:



A. czynnik grzewczy pompowany do dołu

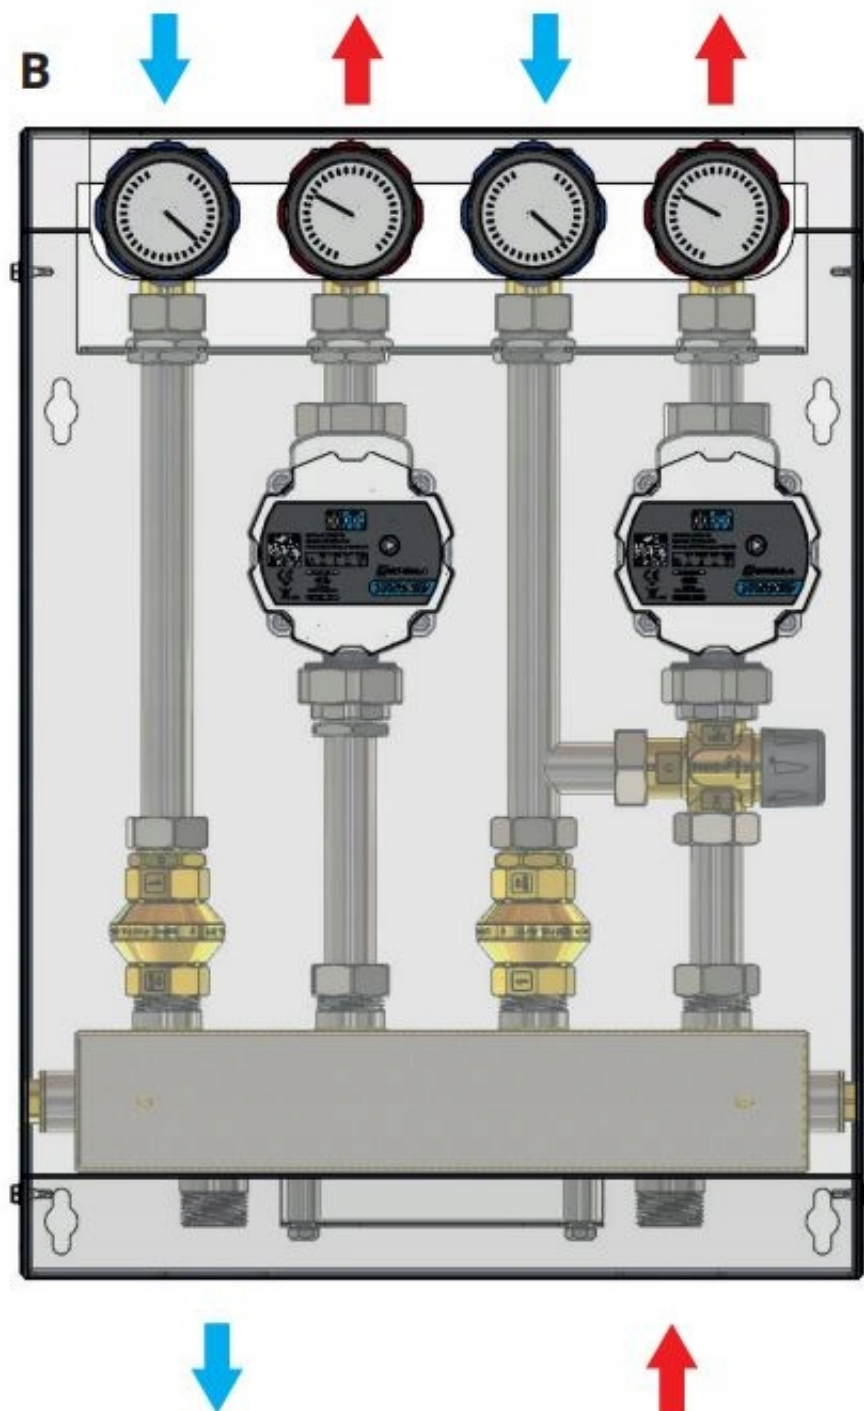

B. czynnik grzewczy pompowany do góry

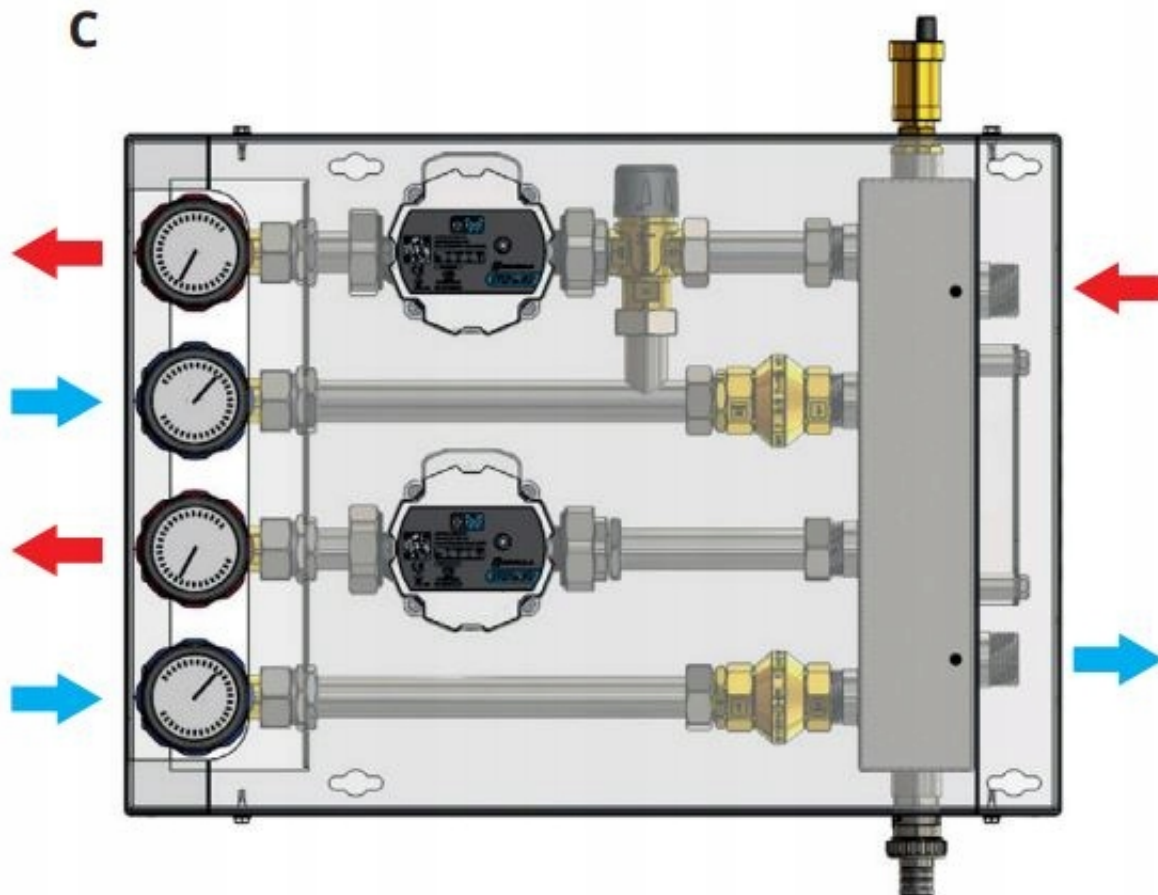

C. czynnik grzewczy pompowany w lewą lub prawą stronę – ustawienie boczne

(przy ustawieniu bocznym zalecane jest aby na szczycie rozdzielacza / sprzęgło- rozdzielacza zainstalować odpowietrznik automatyczny oraz na dole rozdzielacza / sprzęgło-rozdzielacza zawór spustowy)

OPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH GRUP POMPOWYCH:

Pompa obiegowa Circula Titanio 25/60-130:

Grupy pompowe duro system wyposażone są w nowoczesne pompy elektroniczne Circula, które zapewniają obieg medium grzewczego po stronie poszczególnych obiegów/pętli instalacji grzewczej.

Parametry techniczne:

- Temperatura cieczy: **od +2° C do 95° C**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: **0-40°C**
- Klasa temperaturowa: **TF=95° C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Średnica przyłączeniowa korpusu: **G 1 1/2"**
- Przepływ maksymalny: **3,2 m3/h**
- Wysokość podnoszenia: **1-6 m**
- Moc: **45 W**
- Napięcie zasilania: **230V (50Hz)**
- Klasa ochrony: **IP44**
- Klasa izolacji: **F**
- Najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: **EEI≤0,20**

- Przetłaczana ciecz: woda odpowiada normie PN-C-04607:1993 i powinna być wolna od cząstek stałych, włókien i zanieczyszczeń.





Trójdrogowy zawór termostatyczny:

Zadaniem zaworu termostatycznego, mieszającego, trójdrogowego marki Calido jest utrzymywanie stałej temperatury czynnika wyjściowego.

Element termostatyczny zaworu reguluje temperaturę czynnika na wyjściu, powodując mieszanie strumienia ciepłego i zimnego w celu uzyskania żądanej, ustawionej temperatury mieszania.

Temperatura ustawiana jest poprzez pokrętkę ze skalą, którym nastawiana jest żądana temperatura obiegu grzewczego.

Parametry techniczne:

- Temperatura nominalna: **90°C**
- Temperatura max. chwilowa: **110°C**
- Zakres regulacji temperatury: **23-43°C**
- Dokładność regulacji: **2°C**
- Ciśnienie nominalne: **10 bar**
- Współczynnik przepływu: **Kv 3,2m3**
- Rozmiar: **1"**
- Maksymalne stężenie glikolu w czynniku: **50%**