


Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/jawar-komin-wentylacyjny-3-komory-p-979.html>




JAWAR komin wentylacyjny 3 komory

Cena	120,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	JAWAR

Opis produktu

Firma PPHiU BOGNAR oferuje: **JAWAR komin wentylacyjny z potrójną komorą.**

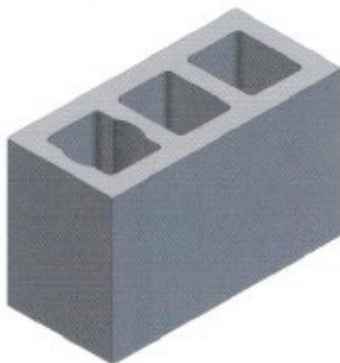

Pustaki wentylacyjne **JAWAR** są przeznaczone do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Pustaki są wykonywane z mieszanej perlitobetonowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej izolacji akustycznej i ognioodporności.

Przewody kominowe i wentylacyjne należy montować na przygotowanym fundamencie jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynku. Zewnętrzne ścianki pustaków wentylacyjnych nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o grubości 3-4 cm przy przejściu przez dach lub strop. Szczelinę tę wypełnia się materiałem izolacyjnym np. wełną.


Komin należy wiązać z więźbą za pomocą kątowników i śrub. W przypadku trzonu kominowego złożonego z kilku pionów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych nie należy wiązać ze sobą pustaków z poszczególnych kominów, tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą.

Zewnętrzną powierzchnię komina tynkuje się warstwą ok. 2 cm tynku cementowo-wapiennego, okleja płytką klinkierową lub obmurowuje cegłą. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia statycznego zaleca się zastosować kątowniki na rogach pustaków, owinąć siatką i otynkować.


Charakterystyka komina:

- Bardzo dobra **termoizolacyjność i mrozoodporność**
- Dokładne krawędzie, co pozwala łączyć na klej
- Łatwa obróbka
- **Kompatybilne z pustakami kominowymi**
- Mała powierzchnia zabudowy
- Łatwy i szybki montaż
- Wysoka **izolacyjność akustyczna**
- Odporność biologiczna uniemożliwiająca rozwój pleśni i grzybów
- **30 lat gwarancji !!!**

Wymiary i waga pustaków:

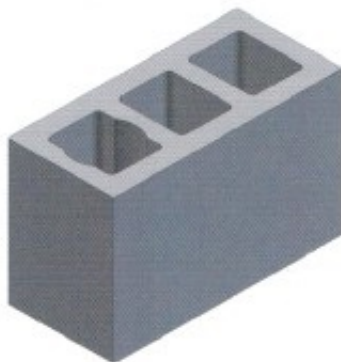

Pustak trzykanałowy pion	
wymiary zew.:	52x24x33 cm
waga:	24,50 kg
kanal wewnętrzny:	12x16cm

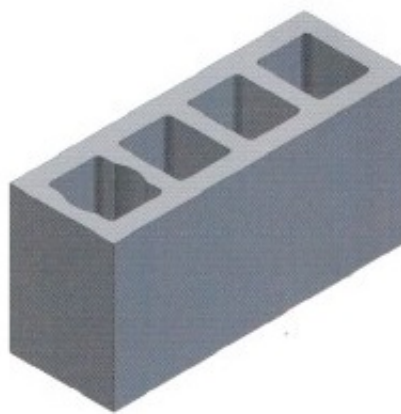

Pustak czterokanałowy	
wymiary zew.:	68x24x33 cm
waga :	32,00 kg
kanal wewnętrzny:	12x16cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość: 1m , 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m