
PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:57

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/jawar-komin-wentylacyjny-3-komory-p-979.html

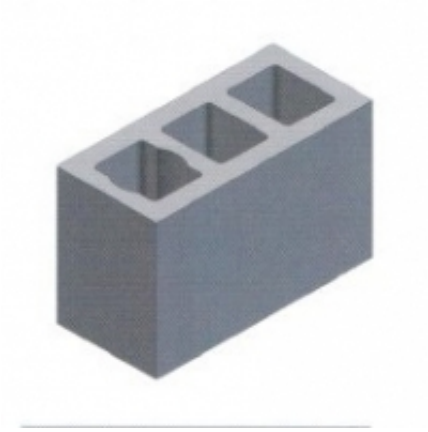


JAWAR komin wentylacyjny 3 komory

Cena	**120,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**JAWAR**

Opis produktu

Firma PPHiU BOGNAR oferuje: JAWAR komin wentylacyjny z potrójną komorą.

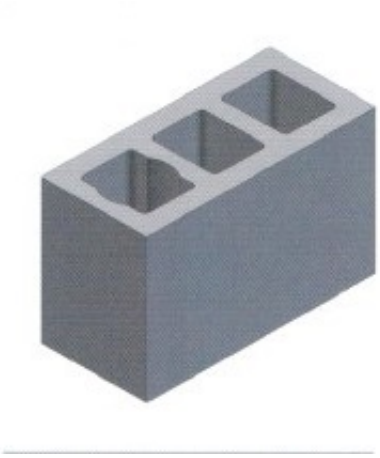

Pustaki wentylacyjne **JAWAR** są przeznaczone do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Pustaki są wykonywane z mieszanej perlitobetonowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej izolacji akustycznej i ognioodporności.

Przewody kominowe i wentylacyjne należy montować na przygotowanym fundamencie jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynku. Zewnętrzne ścianki pustaków wentylacyjnych nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o grubości 3-4 cm przy przejściu przez dach lub strop. Szczelinę tę wypełnia się materiałem izolacyjnym np. wełną.

Komin należy związać z więźbą za pomocą kątowników i śrub. W przypadku trzonu kominowego złożonego z kilku pionów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych nie należy wiązać ze sobą pustaków z poszczególnych kominów, tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą.


Zewnętrzną powierzchnię komina tynkuje się warstwą ok. 2 cm tynku cementowo-wapiennego, okleja płytką klinkierowa lub obmurowuje cegłą. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia statycznego zaleca się zastosować kątowniki na rogach pustaków, owinąć siatką i otynkować.

Charakterystyka komina:


- Bardzo dobra **termoizolacyjność** i **mrozoodporność**
- Dokładne krawędzie, co pozwala łączyć na klej

- Łatwa obróbka
- **Kompatybilne z pustakami kominowymi**
- Mała powierzchnia zabudowy
- Łatwy i szybki montaż
- Wysoka **izolacyjność akustyczna**
- Odporność biologiczna uniemożliwiająca rozwój pleśni i grzybów
- **30 lat gwarancji !!!**

Wymiary i waga pustaków:

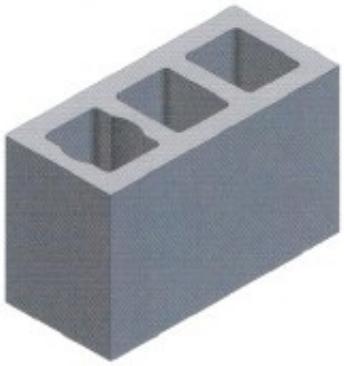

Pustak trzykanałowy pion	
wymiary zew.:	52x24x33 cm
waga:	24,50 kg
kanał wewnętrzny:	12x16cm

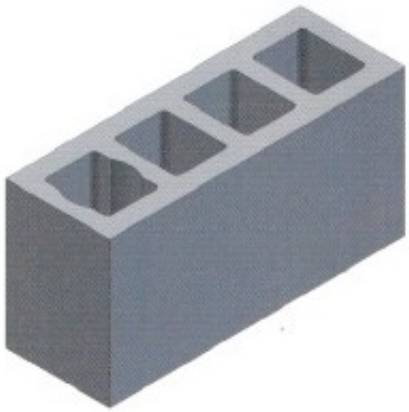

Pustak czterokanałowy	
wymiary zew.:	68x24x33 cm
waga :	32,00 kg
kanał wewnętrzny:	12x16cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość: 1m , 2m , 3m , 4m , 5m , 6m , 7m , 8m , 9m