

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kipi-palnik-obrotowy-rotary-16kw-ecomax-920-p-1619.html>




KIPI PALNIK OBROTOWY ROTARY 16kW + ecoMAX 920

Cena	5 889,99 zł
Numer katalogowy	16/360
Kod producenta	16/360
Moc	16
Rodzaj paliwa	pellet
Klasa efektywności energetycznej	A+
Rodzaj sterownika	FuzzyLogic
Klasa kotła	5/ecodesign
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	31
Kod producenta	16/360
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Rodzaj	Piec
Informacje dodatkowe	dopuszczalna praca w układzie zamkniętym
Funkcja	dwufunkcyjny
Marka	Kipi

Opis produktu



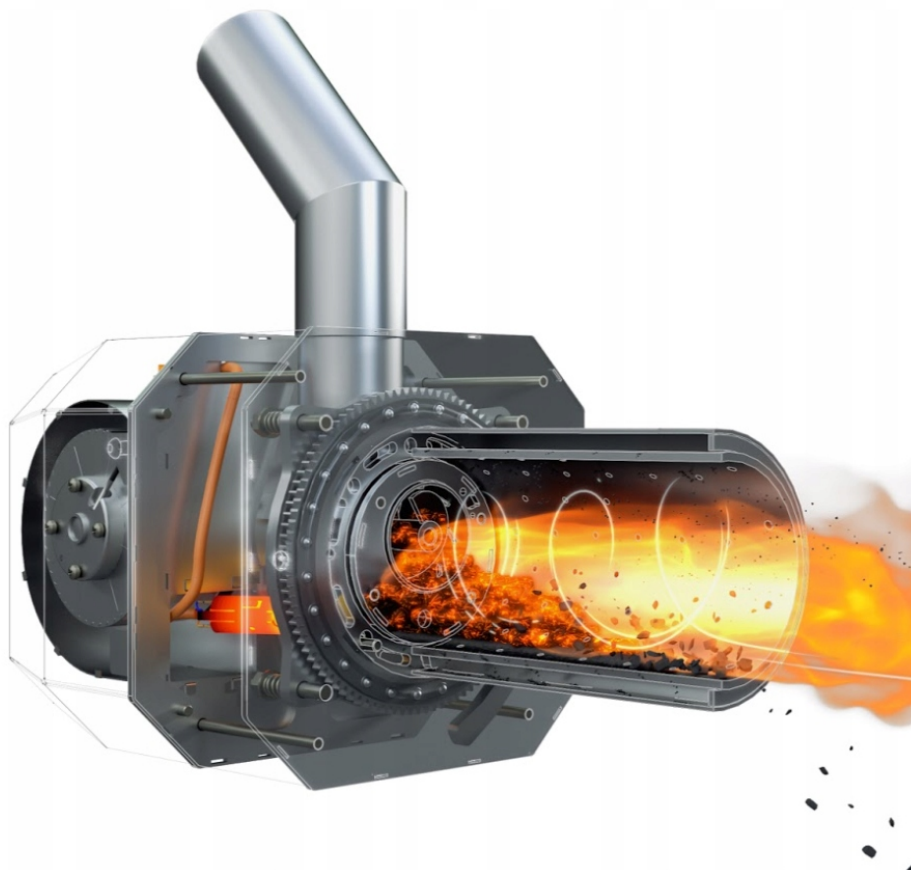


✂ Palnik na pellet 16kW ECOMAX 920

Model: Rotary z obrotową komorą spalania

PRODUCENT: KIPi

🔥 **PALNIK NA PELLET** to urządzenie, które możemy zamontować do obecnie posiadanego kotła w celu jego modernizacji i rozpoczęcia ogrzewania pelletem, czyli paliwem z biomasy. Jeśli do tej pory ogrzewałeś węglem, olejem czy gazem – możesz szybko i prosto to zmienić, właśnie dzięki zamontowaniu do posiadanego urządzenia palnika na pellet.

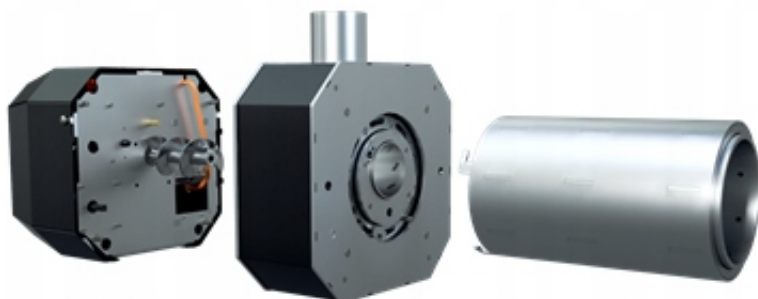

📦 **Palnik na pellet KIPi składa się z 3 głównych modułów:**

- demontowanej komory nadmuchowej z paleniskową
- korpusu (przestrzeń nadciśnieniowa)
- modułu napędów i czujników


Taka budowa palnika zapewnia **bardzo prosty i szybki montaż oraz** łatwy dostęp do wszystkich elementów palnika.

1. Obrótowe komory spalania i nadmuchowa:

- komfort, wygoda, oszczędność czasu
- palnik nie wymaga czyszczenia (koniec z regularnym czyszczeniem palnika nawet co dwa dni, jak w innych dostępnych na rynku produktach)
- obrót komory nadmuchowej powoduje skuteczne osuwanie popiołów zarówno z komory paleniskowej jak i nadmuchowej
- większa efektywność spalania – a więc oszczędność pieniędzy
- możliwość spalania w palniku pelletów gorszej jakości i agro-pelletów


*przedstawiamy budowę palnika z opisem podstawowych jego elementów:

- 1- Niezawodny sposób łżyskowania
- 2- Obrotowa komora nadmuchowa
- 3- Obrotowa komora paleniskowa, bezszfowa
- 4- Zawirowanie płomienia - powodujące oddzielanie się cząstek lotnych oraz kształtowanie się kity płomienia
- 5- Popioły i żużle usuwane z komory spalania dzięki obrotowi i nadmuchiowi
- 6- Popioły usuwane z komory nadmuchowej
- 7- Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające
- 8- Zapalarka w miejscu gwarantującym szybkie rozpalanie

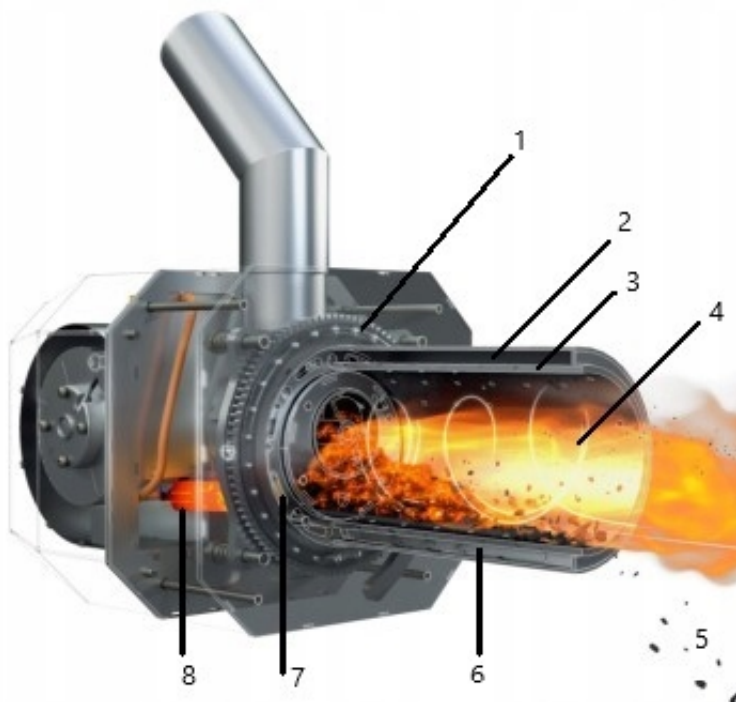

✓Palniki KIPI w skrócie:

- komfort i wygoda użytkowania – dzięki obrotowej komorze spalania oraz nadmuchowej palnik nie wymaga czyszczenia – oszczędzasz swój czas!
- czystość – pellet to bardzo czyste paliwo (np. w porównaniu z ekogroszkiem, węglem, czy olejem opałowym), dodatkowo fakt, iż komory spalania nie trzeba czyścić sprawiają, że łatwo jest utrzymać kotłownię w czystości
- najwyższa jakość wykonania: wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości materiałów
- palnik nie wymaga codziennej obsługi – rozpalanie, proces spalania, wygaszanie i oczyszczanie sterowane są automatycznie
- nowoczesne sterowanie – sterownik renomowanej firmy PLUM
- możliwość kontroli pracy i zmiany parametrów pracy palnika przez Internet za pomocą smartfonu, tabletu czy laptopa.
- kontrola płomienia za pomocą fotokomórki
- alternatywa dla palników gazowych i olejowych – paliwo typu pellet daje do 60 % oszczędności w stosunku do gazu i oleju opałowego
- **palniki KIPI przystosowane są do spalania także paliwa gorszej jakości i agro-pelletów**

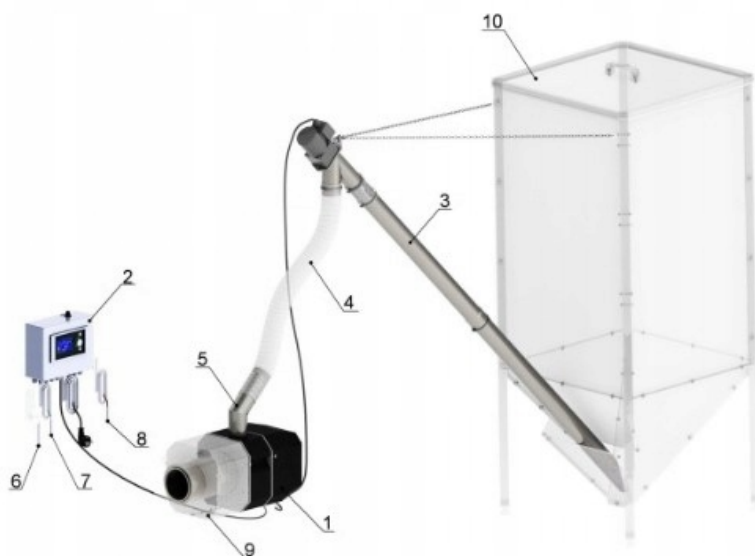

KUPUJĄC ZESTAW PALNIKA NA TEJ AUKCJI OTRZYMASZ:

- - Palnik (1) 16kW
- - Sterownik renomowanej firmy PLUM ecoMAX 920 (w wersji graficznej)
- - Podajnik z wizjerem (3)
- - Rura spiro (4)
- - Kątowa redukcja zdawcza „kolano przyłączeniowe„ (5)
- - Czujnik mechaniczny, awaryjny temperatury kotła (6)
- - Czujnik temperatury kotła (7)
- - Czujnik temperatury CWU (8)


ZASOBNIK NA PELLET (10) **NIE** JEST W ZESTAWIE

STEROWNIK ecoMAX 920 FUNKCJE/OBSŁUGA: (sterownik w standardzie w wersji graficznej)

- Pompa CO
- Pompa CWU
- Modulacja mocy
- Lato / Zima
- Dezynfekcja
- Alarm Inteligentny
- Termostat pokojowy
- Fuzzy logic
- Rozbudowa BUS
- Anty STOP
- Wyłącznik kotła
- Touch & Play
- Inteligentne Menu
- Wejście do STB
- Pompa mieszacza
- Mieszacz
- Czujnik temp. spalin
- Bufor
- Podajnik dodatkowy pelletu
- Pompa cyrkulacyjna CWU

Możliwość podłączenia modułu internetowego econet 300

MONTAŻ PALNIKA POWINIEN ZOSTAĆ WYKONANY ZGONIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

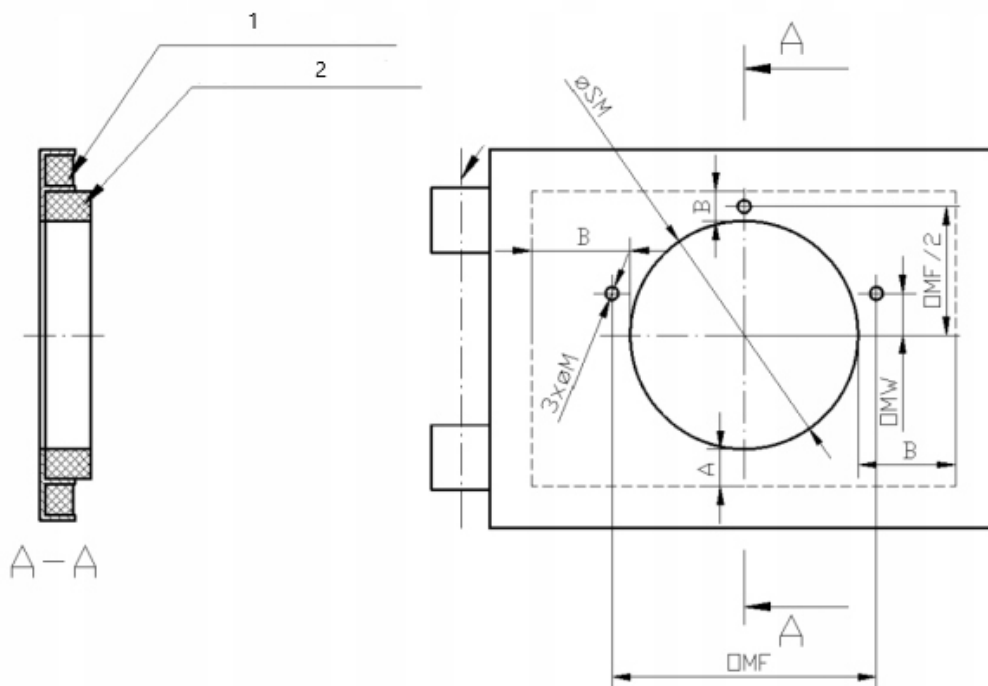

✓ **DANE DO RYSUNKU POWYŻEJ:**

- 1- Sznur Izolacyjny
- 2- Płyta Izolacyjna

Wymiary montażowe palnika 16kw

- Wymiar SM - 114mm
- Wymiar M - 9mm
- Wymiar A - 50mm
- Wymiar B - 70mm
- Wymiar OMS - 185mm
- Wymiar OMW - 40mm
- Wymiar OMF - 225mm

Dla Palników o mocy: **16, 20, 26, 36 kW**

Wymiar A: minimum 25-35cm

Wymiar B: minimum 10cm

Wymiar C: 3-5 cm

D - przegroda

E- min 10mm

F- zawias

