

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kostrzewa-mini-bio-ne-10-kw-p-1349.html>



Kostrzewa Mini Bio NE 10 kW

Cena	14 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Kostrzewa
Moc kotła [kW]	10
Paliwo	pellet

Opis produktu

Mini Bio NE

Kocioł spala pellety klasy A1 oraz mieszankę pellet A1/owies.



Pelet A1



Pelet A1/Owies



Cechy kotła:

- **Minimalne gabaryty** - Zaprojektowany po to, by dawać ciepło nawet wtedy, gdy w budynku brakuje kotłowni lub ta istniejąca jest bardzo małych rozmiarów. Znacząca redukcja gabarytów kotła stała się możliwa dzięki zamontowaniu zbiornika na paliwo na wymienniku ciepła. Rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy przez Kostrzewę w 2009 r. w flagowym produkcie – kotle Mini Bio doskonale trafiło w potrzeby klienta. W nowej odsłonie klient otrzymuje jeszcze większy komfort, czystość i gwarancję ekonomicznej eksploatacji.
- **Oszczędność paliwa i energii** - Z Mini Bio ograniczysz zużycie opału. Pozwala na to m. in. wyjątkowa konstrukcja urządzenia z zastosowaniem specjalnych wkładów ceramicznych, które podnoszą sprawność do ponad 90 %.
- **SYSTEM OMS** - System OMS umożliwia monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz popiołu w popielniku. Domownicy z dużym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.
- **Niezwykłe trwałe konstrukcja** - Każde nasze urządzenie przechodzi przez specjalistyczny program do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń, by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, gdzie poddawane jest długotrwałym testom wytrzymałościowym.
- **Rozbudowana sieć serwisowa** - Firma KOSTRZEWA posiada ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów w Polsce i Europie, świadczących usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.
- **Energooszczędność** - Energooszczędne podzespoły oszczędzają energię elektryczną oraz Twoje pieniądze.
- **Internet** - (opcja) Zaawansowany moduł komunikacyjny ecoNET300 umożliwia zdalną obsługę kotła na pellet, jego serwisowanie, przeglądanie historii zmian parametrów oraz wysyłanie wiadomości e-mail z alarmami.
- **Gwarancja** - 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła od momentu rozruchu urządzenia (maksymalnie 5 lat i 3 miesiące od daty sprzedaży), 3 lata gwarancji na trwałość korpusu palnika, 2 lata gwarancji na automatykę sterującą, ślimak podający, motoreduktor, wentylator.


Kotły **KOSTRZEWA** są badane w akredytowanej jednostce badawczej zrzeszonej w międzynarodowej organizacji „**Association of Accreditation**”.

Wyniki badań potwierdzają, że produkty marki **KOSTRZEWA** spełniają wymogi emisyjne określone w dyrektywie **Ecodesign**, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Każdy badany typ kotła przechodzi ponad 20 różnych testów, w tym m.in.:
Badanie wytrzymałości kotła na ciśnienie 4 barów
Badanie sprawności i emisji na 10%, 11% i 13% tlenu
Badanie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w każdym trybie pracy i czuwania
Badanie na pracę w układzie zamkniętym bez dodatkowych zabezpieczeń

Dzięki temu nasze kotły figurują na państwowych listach dofinansowań urządzeń wielu krajów UE.

Gabaryty - Mini Bio NE 10 kW

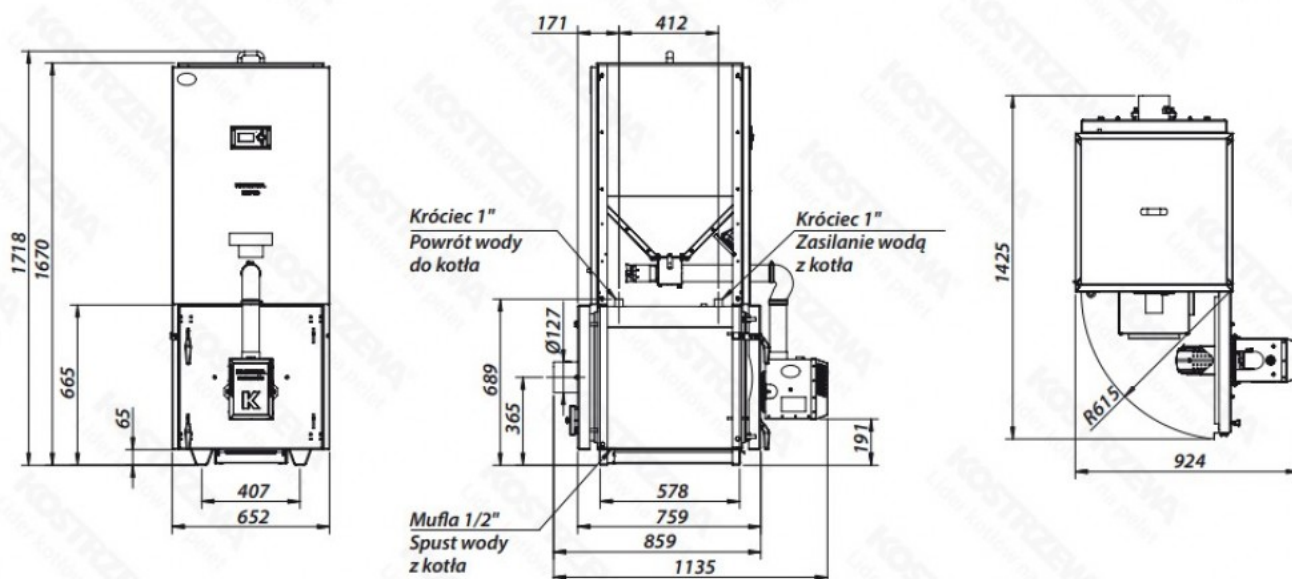

Dane techniczne kotła:

TYP KOTŁA	SI	10	15	20
Ciąg kominowy	mbar	0,15-0,20	0,15-0,20	0,15-0,20
Pojemność wodna	Litr	47	90	90
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2	2	2
Ciśnienie testu	bar	4	4	4
Temperatura spalin dla mocy nominalnej	°C	99,2	95,4	111,2
Temperatura spalin dla mocy minimalnej	°C	64,9	75,5	74,8
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej	kg/s	0,0063	0,00929	0,01158
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej	kg/s	0,0032	0,00468	0,00514
Średnica czopucha	mm	127	159	159
Opór przepływu kotła dla 10 K	mbar	11	16,4	21,8
Opór przepływu kotła dla 20 K	mbar	3,1	4,6	6,1
Nominalna moc cieplna	kW	10	15	20
Zakres mocy cieplnej	kW	3-10	5-15	6-20
Sprawność przy mocy nominalnej	%	92,8	93,0	92,8
Sprawność przy mocy minimalnej	%	89,3	90,0	91,0
Klasa kotła Mini Bio NE wg EN 303-5:2012		5	5	5
Klasa kotła Mini Bio wg EN 303-5:2012		4	4	4
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg)	h	59	70	53
Zakres ustawień dla regulatora temperatury	°C	50-80	50-80	50-80
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła	°C	45	45	45
Rodzaj paliwa	Klasa	Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN-EN ISO 17225-2 - klasa C1 / A1)		
Pojemność zbiornika paliwa	Litr	220	230	230
Wymiary otworu załadunkowego	mm	550 x 550	655x655	655x655
Zasilanie	[V, Hz, A]	230, 50, 2	230,50,2	230,50,2
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej	W	61	87	112
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej	W	17	25	33
Pobór mocy elektrycznej w trybie „STANDBY”	W	2	2	2
Maksymalny pobór mocy elektrycznej	W	492	492	492
Maksymalne natężenie dźwięku	dB	52	52	52

Dobór mocy:

Dobór mocy do obiektu

MOC KOTŁA

POWIERZCHNIA GRZEWCZA

m²

m³

10 kW

50-200

125-500

15 kW

85-200


212-500

20 kW

100-300

250-750

Przekrój kotła:

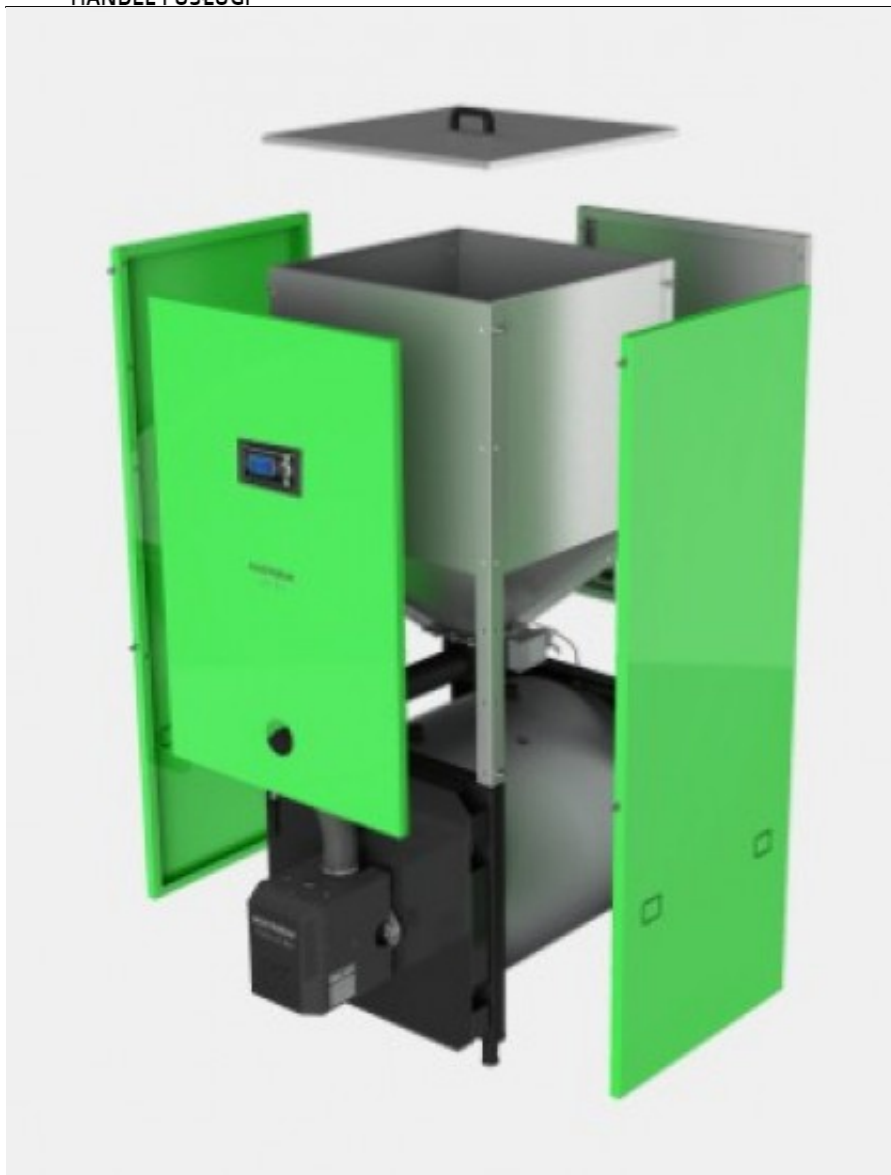

Regulator kotła Platinum Bio Ecomax 860P SIMPLE



Urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.


AUTOMATYKA STERUJE:

podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, mieszaczem obwodu grzewczego - moduł B (opcja), pompą cyrkulacyjną - moduł B (opcja), buforem - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł B (opcja), dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi - moduł C (opcja).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik c.o., czujnik c.w.u., kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła, termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy, termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy, czujnik temperatury z regulacją, zestaw sondy lambda EcoLAMBDA, dodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C), moduł internetowy EcoNET.

Palnik Platinum Bio

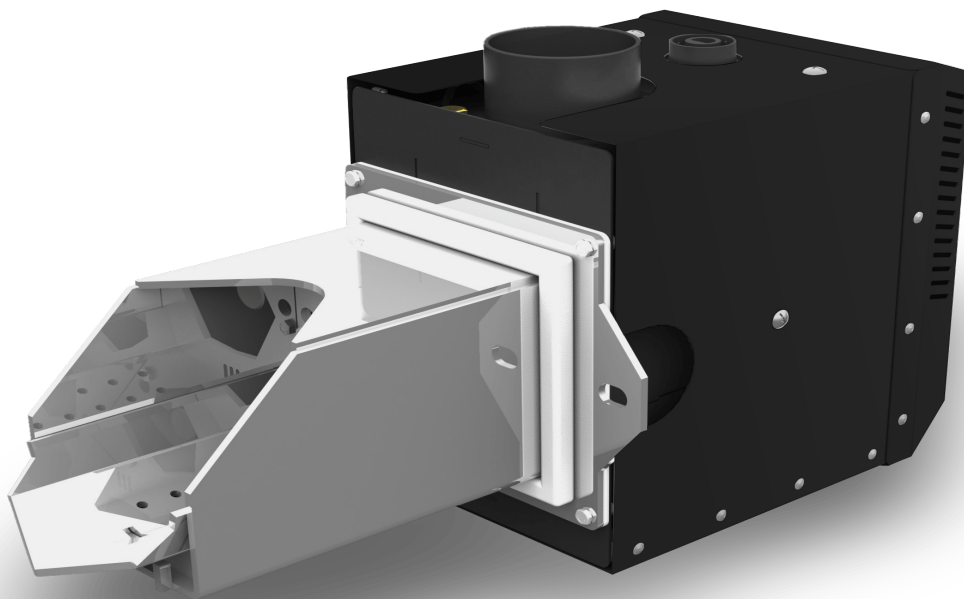

PALNIK PLATINUM BIO

ZALETY:

automatyczny start palnika, automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic 2. generacji, kontrola płomienia za pomocą fotokomórki, niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania, niski pobór energii elektrycznej, kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania, funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień, rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – obniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych, funkcja autoczyszczenia , automatycznie usuwa osad z rusztu palnika – funkcja nie występuje w palnikach zsympowych grawitacyjnych, owies – konstrukcja palnika umożliwia spalanie owsa, wkład ceramiczny -zmniejsza emisyjności i zwiększa sprawność.

Schematy instalacji

UWAGA: Schemat nie uwzględnia wszystkich elementów układu

