

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kostrzewa-twin-bio-luxury-compact-ne-10-kw-p-1333.html>



Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact NE 10 kW

Cena	18 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Kostrzewa
Moc kotła [kW]	10
Paliwo	pellet

Opis produktu

Twin Bio Luxury Compact NE

Kocioł **Twin Bio Luxury NE** w nowej kompaktowej odsłonie. Jest to pierwszy w Polsce kocioł na pellet, który zmienia swoje wymiary dzięki innowacyjnemu palnikowi VG z serii Platinum Bio.

Kocioł spala **każdy rodzaj paliwa drzewnego**, od pelletów wysokiej klasy jak A1 i A2, po pellet klasy B oraz mieszankę pellet/owies.



Cechy kotła:

- **Nowoczesny design** - Kocioł z zabudowanym palnikiem, zbiornikiem i podajnikiem paliwa zamknięty w postaci jednej bryły o nowoczesnej formie. Kompaktowy kształt o niewielkich gabarytach sprawia, że idealnie nadaje się do małych kotłowni.
- **Uniwersalność** - Możliwość dowolnego montażu zbiornika z prawej lub lewej strony.
- **SYSTEM OMS** - Kocioł wyposażony jest w system **OMS** kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji, gdy dotrze do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego pojawi się wiadomość. Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej **wygodna i komfortowa** urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez **KOSTRZEWA** mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego.
- **Palnik Platinum Bio VG** - poruszany za pomocą siłownika liniowego ruchomy ruszt automatycznie czyści palnik przed każdym rozpaleniem oraz po każdym wygaszeniu. Dzięki temu użytkowanie pieca na pellet jest o wiele szybsze i wygodniejsze. Natomiast spalanie dużo bardziej efektywne, sprawniejsze i ekologiczne.
- **Niezwykle trwała konstrukcja** - Każde nasze urządzenie przechodzi przez specjalistyczny program do analizy przepływow oraz wytrzymałości i naprężeń, by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, gdzie poddawane jest długotrwałym testom wytrzymałościowym.

- **Rozbudowana sieć serwisowa** - Firma KOSTRZEWA posiada ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów w Polsce i Europie, świadczących usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.
- **Energooszczędność** - Energooszczędne podzespoły oszczędzają energię elektryczną oraz Twoje pieniądze.
- **Zaawansowany sterownik** - Intuicyjny ekran dotykowy, przygotowanie wody użytkowej w standardzie oraz możliwość rozbudowy o: 4 obiegi, bufor, regulację pogodową, sondę lambda.
- **Internet** - (opcja) Zaawansowany moduł komunikacyjny ecoNET300 umożliwia zdalną obsługę kotła na pellet, jego serwisowanie, przeglądanie historii zmian parametrów oraz wysyłanie wiadomości e-mail z alarmami.
- **Gwarancja** - 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła od momentu rozruchu urządzenia (maksymalnie 5 lat i 3 miesiące od daty sprzedaży), 3 lata gwarancji na trwałość korpusu palnika, 2 lata gwarancji na automatykę sterującą, ślimak podający, motoreduktor, wentylator.

Kotły **KOSTRZEWA** są badane w akredytowanej jednostce badawczej zrzeszonej w międzynarodowej organizacji „**Association of Accreditation**”.

Wyniki badań potwierdzają, że produkty marki **KOSTRZEWA** spełniają wymogi emisyjne określone w dyrektywie **Ecodesign**, a także zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Każdy badany typ kotła przechodzi ponad 20 różnych testów, w tym m.in.:

Badanie wytrzymałości kotła na ciśnienie 4 barów


Badanie sprawności i emisji na 10%, 11% i 13% tlenu

Badanie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w każdym trybie pracy i czuwania

Badanie na pracę w układzie zamkniętym bez dodatkowych zabezpieczeń

Dzięki temu nasze kotły figurują na państwowych listach dofinansowań urządzeń wielu krajów UE.

Gabaryty - Twin Bio Luxury COMPACT NE 10 kW

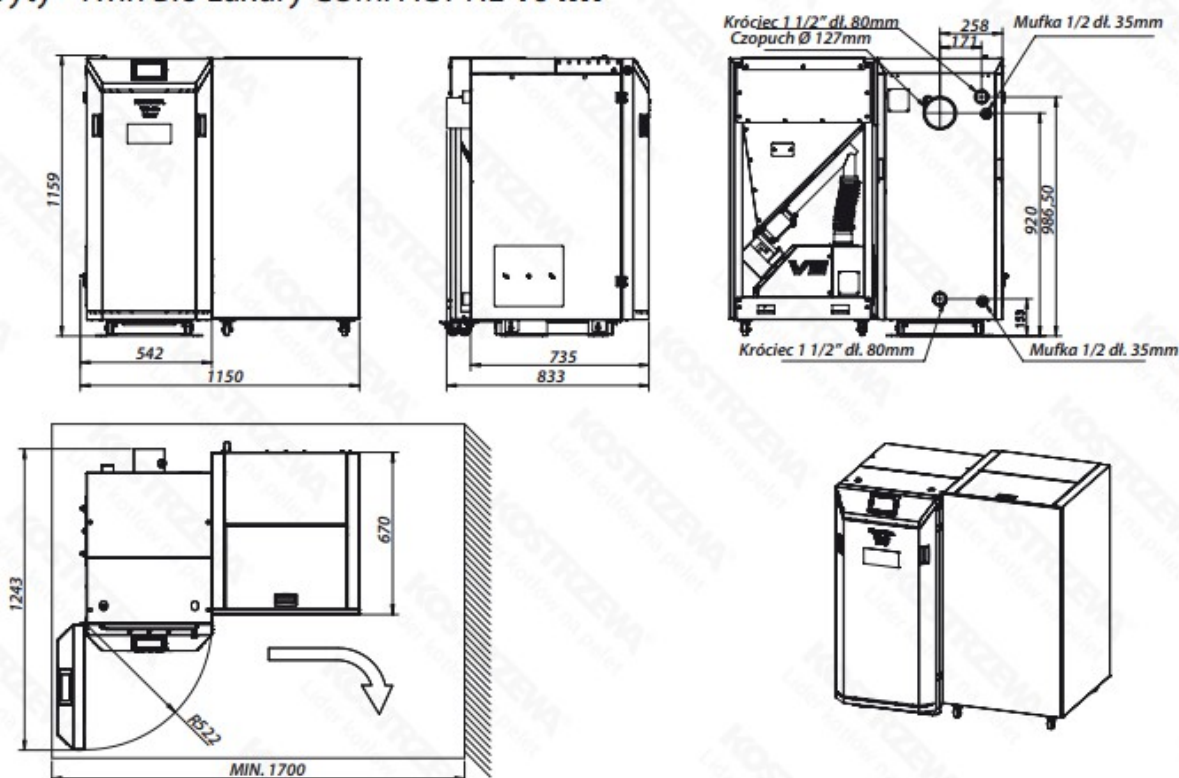

Dane techniczne kotła:

TYP KOTŁA	SI	TBLC 8	TBLC 10	TBLC 12	TBLC 16	TBLC 24
Ciąg kominowy	mbar	0,10-0,25	0,10-0,25	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,30
Pojemność wodna	dm ³	44	44	44	58	65
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2	2	2	2	2
Ciśnienie testu	bar	4	4	2	4	4
Temperatura spalin dla mocy nominalnej	°C	89,2	100,0	111,8	112,9	140,9
Temperatura spalin dla mocy minimalnej	°C	68,3	68,3	71,7	72,7	78,3
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej	kg/s	0,00542	0,00644	0,00726	0,00889	0,01419
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej	kg/s	0,00301	0,00301	0,00352	0,00283	0,00442
Średnica czopucha	mm	127	127	127	159	159
Opór przepływu kotła dla 10 K	mbar	5,23	5,45	6,55	1,7	3,8
Opór przepływu kotła dla 20 K	mbar	4,84	4,9	5,9	0,5	1,1
Zakres mocy kotła wodnego	kW	2,5-8,3	2,5-10	3,3-12,2	4,4-15	7-24
Sprawność przy mocy nominalnej	%	92,2	91,6	91,3	92,2	91,3
Sprawność przy mocy minimalnej	%	87,5	87,5	87,7	90,3	91,7
Klasa kotła wg EN 303-5:2012		5	5	5	5	5
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 18,305 kJ/kg)*	h	44	37	29,5	36	24
Zakres ustawień dla regulatora temperatury	°C	50-80	50-80	50-80	50-80	50-80
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła	°C	45	45	45	45	45
Rodzaj paliwa	Klasa	Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 - class C1 / A1				
Pojemność zbiornika paliwa	L	137	137	137	202	202
Wymiary otworu załadunkowego	mm	505x270	505x270	505x270	505x270	505x270
Zasilanie	[V,Hz, A]	230, 50, 2	230, 50, 2	230, 50, 2	230, 50, 2	230, 50, 2
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej	W	56	56	87	82	128
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej	W	20	20	25	23	27
Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY"	W	2	2	2	2	2
Pobór mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej	W	485	485	485	492	492
Max. natężenie dźwięku	dB	52	52	52	52	52

Dobór mocy:

Dobór mocy do obiektu

MOC KOTŁA	POWIERZCHNIA GRZEWcza	
	m ²	m ³
8 kW	30 - 140	75 - 350
10 kW	30 - 160	75 - 400
12 kW	50-200	125 - 500
16 kW	85 - 200	212 - 500
24 kW	100 - 300	250 - 750


Przekrój kotła:



Regulator kotła Platinum Bio Ecomax 860P LITE



Palnik Platinum Bio VG

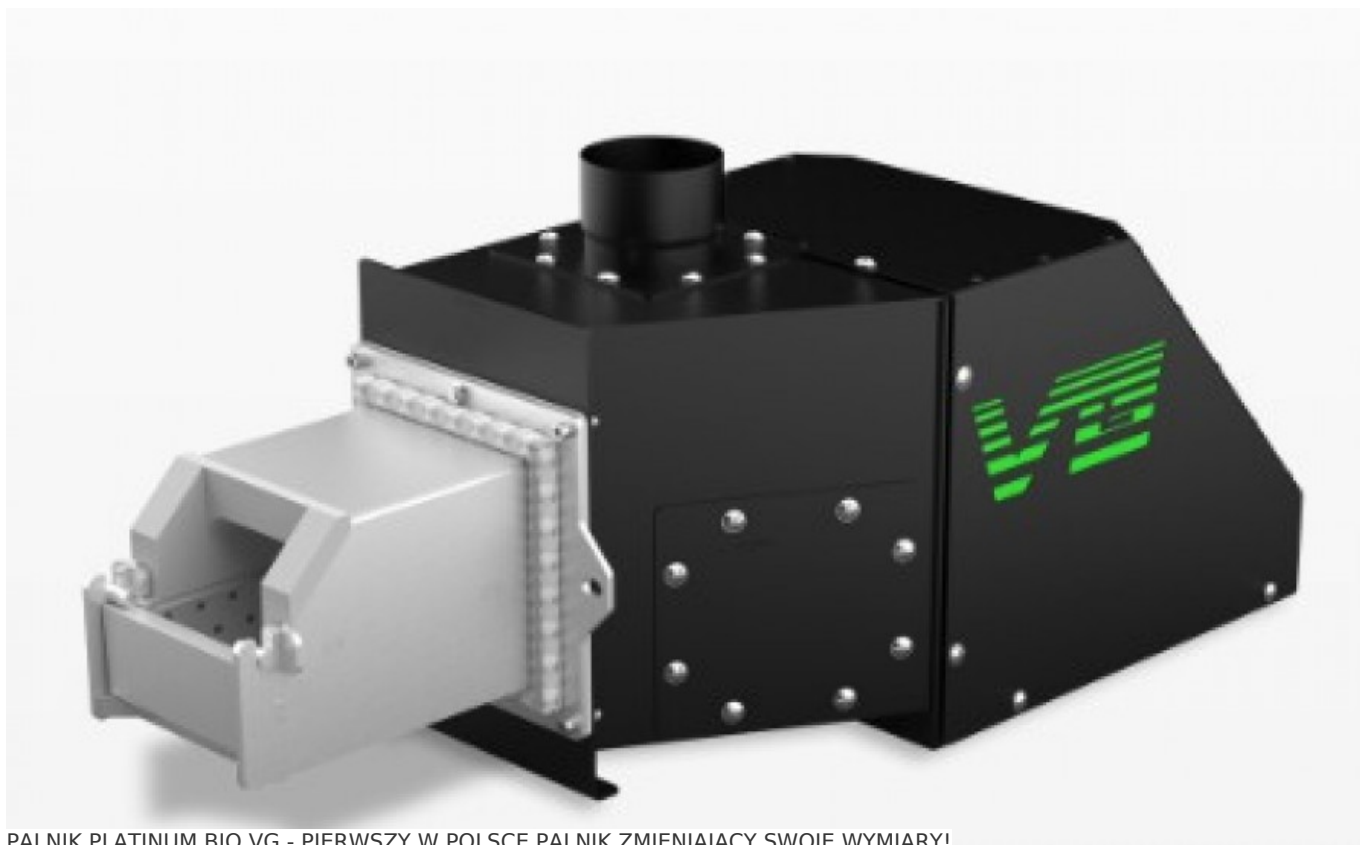


PALNIK PLATINUM BIO VG - PIERWSZY W POLSCE PALNIK ZMIENIAJĄCY SWOJE WYMIARY!

Spala wszystkie (klasa: A1, A2, B), nawet najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne. Urządzenie spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy.

Schematy instalacji

Twin Bio Luxury Compact NE - Schemat instalacji 2

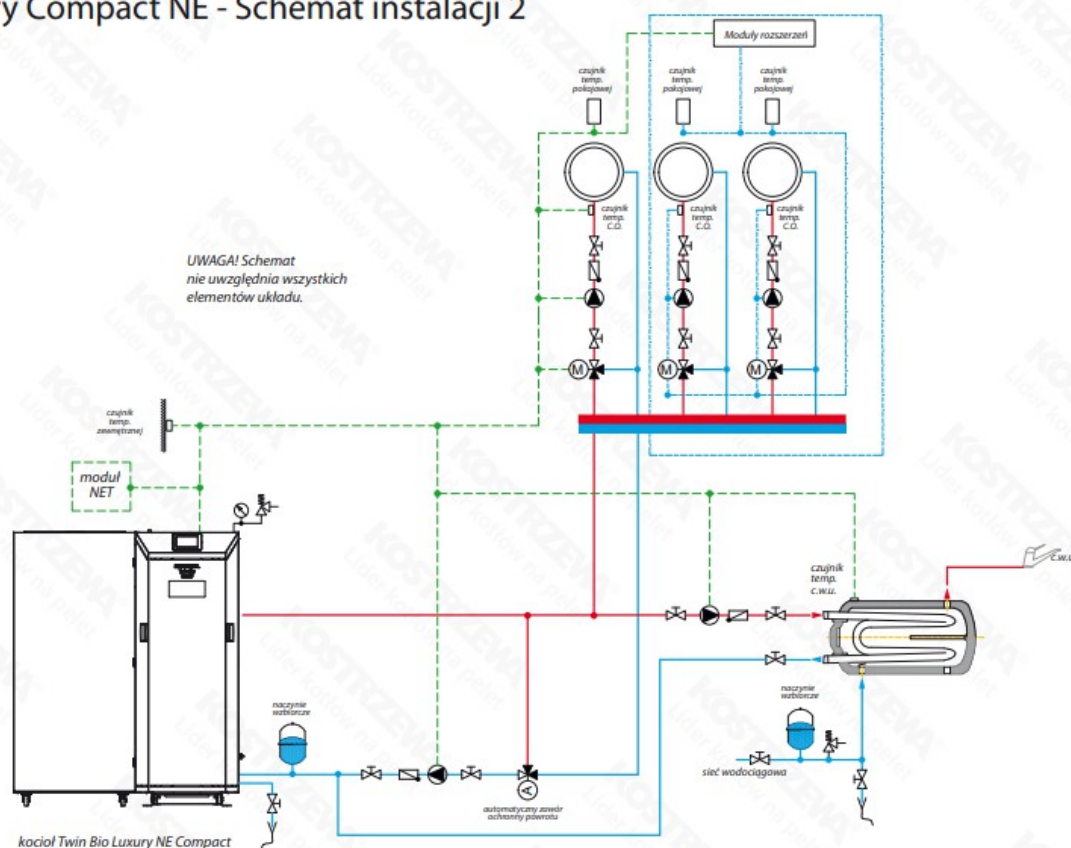

Twin Bio Luxury Compact NE - Schemat instalacji 1

