

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/przewod-podwojny-w-otulinie-do-kolektorow-50m-p-2016.html>



PRZEWÓD PODWÓJNY W OTULINIE DO KOLEKTORÓW 50M

Cena	3 490,00 zł
Numer katalogowy	FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025
Kod producenta	FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025
Kod EAN	5703466249895
EAN (GTIN)	5703466249895
Moc całkowita przewodu	0
Kod producenta	FLEXO-16-IZO PVC2 , FP02-PVC2-16025
Długość	25
Marka	Lechar

Opis produktu



PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ Flexo-Tube W OTULINIE I FOLII PCV, DO INSTALACJI SOLARNYCH


PRZEWÓD PODWÓJNY W OTULINIE DO KOLEKTORÓW 50M

Flexo-Tube w otulinie i folii PCV to karbowane, giętkie przewody wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L, zgodnie z PN-EN ISO 10380, przeznaczone do instalacji solarnych. Rura solarna, dzięki otulinie wykonanej ze spienionego kauczuku, charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, a dzięki płaszczowi z PCV – jest chroniona przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez ptaki.

Charakterystyka

- **Temperatura robocza:** $-40^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- **Ciśnienie robocze:** 1,6 MPa (DN12); 1,0 MPa (DN16, DN20); 0,6 MPa (DN25, DN32)
- **Grubość otuliny:** 13 mm
- λ : 0,038 W/mK
- **Przewód sterujący (art. FP02-PVC2):** 2,30×4,70mm – miedź w izolacji silikonowej
- **Czynnik roboczy:** woda, glikol

Wymiary i budowa

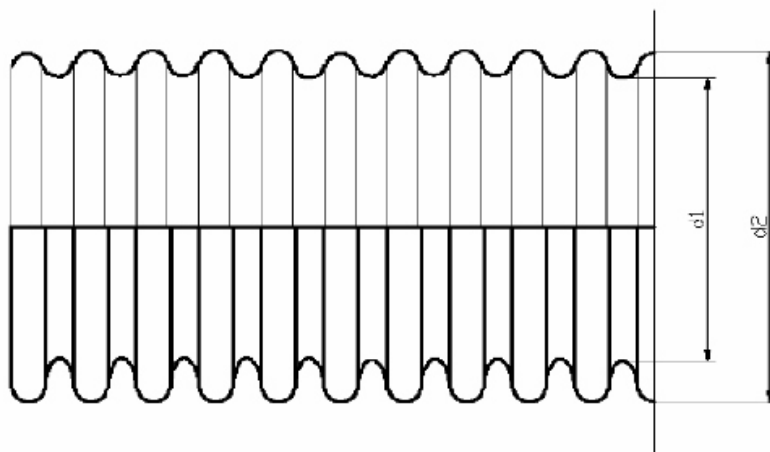

DN	Wymiary wewnętrzne		Wymiary zewnętrzne		Promień gięcia
	d ₁ [mm]	[o] (±) [mm]	d ₂ [mm]	[o] (±) [mm]	R _{min} [mm]
12	11,8	0,20	15,8	0,20	45
16	16,6	0,20	21,4	0,20	58
20	20,9	0,20	26,4	0,20	70
25	25,1	0,30	31,8	0,30	85

Dzięki fizycznym właściwościom elastycznych przewodów Flexo-Tube, zmiany położenia przewodu są możliwe do wykonania bez użycia dodatkowych narzędzi; promień gięcia (mierzony jest od centralnej osi karbowanego przewodu) nie powinien być mniejszy niż zamieszczony w powyższej tabeli. Podczas kładzenia instalacji albo po jej zainstalowaniu, nie należy wyginać wielokrotnie przewodów Flexo-Tube

Utnij i połącz

Do tych dwóch prostych czynności sprowadza się samodzielne wykonanie wężyka przyłączeniowego:

- o takiej długości jaka jest niezbędna,
- bez użycia specjalnych narzędzi,
- szybko,
- w 100% pewnie i bezpiecznie

Uwagi dodatkowe

Wyrób użyty do instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie:

- - udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- - naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub armaturę,
- - zbyt wysokimi temperaturami czynnika roboczego i otaczającego powietrza,
- - środowiskiem korozyjnym,
- - spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (np. uder, kawitacja). Po zamontowaniu przepłukać



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

,rurociąg celem usunięcia zanieczyszczeń