

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/rura-spiro-aluflex-110-mm-3-metry-aluminiowa-prodmax-p-1932.html>



RURA SPIRO ALUFLEX 110 mm / 3 metry aluminiowa PRODMAX

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	Rura Spiro fi110
Kod producenta	Rura Spiro fi110
Kod EAN	5904961653372
Rodzaj	kanal elastyczny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Kod producenta	Rura Spiro fi110
EAN (GTIN)	5904961653372
Rozmiar	inny rozmiar
Marka	Krakterm

Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Aluminiowa rura spiro fi 110 mm - 3mb

- **Stan:** Nowy
- **Średnica rury:** 110 mm (dokładne dane znajdują się poniżej w tabeli)
- **Długość po rozciągnięciu:** 3 metry
- **Typ:** Elastyczne spiro
- **Ilość:** 1szt
- **Przeznaczenie:** Do odprowadzania powietrza z nad okapu, systemy wentylacyjne, rekuperacja.

⚠UWAGA!⚠

PRODUKT PREMIUM:

✓**MOCNY TRWAŁY SPLOT**

✓**DUŻA ELASTYCZNOŚĆ**



Rura elastyczna spiro

- ✓ **ELASTYCZNOŚĆ** - wykonane w całości tylko i wyłącznie z najwyższej jakości aluminium gwarantuje możliwość ustawienia rury pod **każdym** kątem. Zastosowanie **gęstego splotu** pozwala na wielokrotne załamania bez obawy odkształcenia rury
- ✓ **SZYBKI PRZEPŁYW POWIETRZA** - aluflex posiada zmniejszone **rowki** wewnątrz rury aby przepływ powietrza był maksymalnie szybki. Jest to rozwiązanie, które bardzo dobrze się sprawdza w wentylacji mechanicznej (okapy, wentylatory itp) ponieważ transportowane powietrze **nie jest tłumione** przez rurę co za tym idzie, nie obciąża silnika wentylatora co jest częstą przyczyną awarii
- ✓ **WYTRZYMAŁOŚĆ** - zastosowanie materiału aluminiowego oraz gęstego splotu daje możliwość zastosowania naszej rury do wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej. Dzięki temu możemy bez obaw zamontować rurę do: **okapu w kuchni**, rekuperacji, do maszyn produkcyjnych, wszelakiego rodzaju dystrybucji powietrza
- ✓ **ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI** - cała rura spiro wykonana jest z aluminium więc mamy pewność, że na naszym aluflexie nie pojawi się **korozja** nawet jak będzie ona zamontowana w **szkodliwych warunkach**. Jest to bardzo istotne w przypadku gdy

rura znajduje się na zewnątrz lub na hali gdzie jest zanieczyszczone powietrze

✓ **UNIWERSALNOŚĆ** - rurę spiro można montować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wykonana z niezwykle giętkiego i lekkiego materiału daje łatwą możliwość nakierowania przewodu w odpowiednią stronę


Dane techniczne

- **Średnica:** fi 110 mm
- **Długość po rozciągnięciu:** ~3-3,2m
- **Zakres pracy:** - 30°C do + 250°C
- **Produkt:** Polski

Zastosowanie

- Odprowadzenie powietrza z okapu, rekuperacji, wentylacji mechanicznej itp.
- W przemyśle motoryzacyjnym do dystrybucji powietrza w samochodach gdzie instaluje się układy Webasto jako połączenie kolektorów wydechowych z filtrami powietrza
- w przyczepach kampingowych lub jachtach do rozprowadzania ciepłego powietrza z wewnętrznych urządzeń grzewczych
- zasilanych paliwem lub gazem
- przy maszynach produkcyjnych jako wentylacja
- w organomistrzostwie jako zasilanie piszczatek w sprężone powietrze



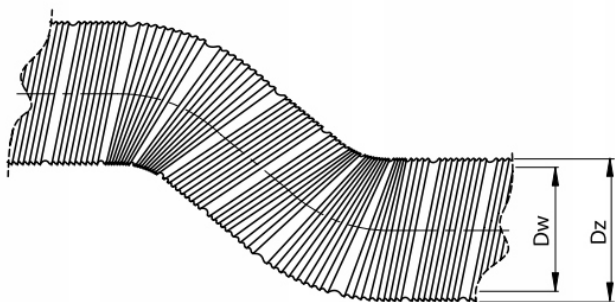

* **Dw** - Wymiar wewnętrzny
* **Dz** - Wymiar zewnętrzny

	DANE TECHNICZNE	
Przewód elastyczny	Wymiary [mm]	
Średnica przewodu		
Ø	Dz	Dw
75	83,3	74,8
80	88,3	79,8
90	98,4	89,9
100	109,0	100,5
110	117,6	109,1
120	126,9	118,4
125	132,6	124,2
130	138,5	129,5
140	147,9	139,4
150	157,7	149,2
160	167,6	159,1
180	187,7	179,2
200	207,7	199,2
250	257,7	249,2
300	307,7	299,2
315	322,7	311,2
350	357,7	349,2
400	407,7	399,2
450	457,7	449,2
500	507,7	499,2