

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/termica-wymiennik-cwu-300l-2wezownice-nierdzewny-p-2642.html>



TERMICA WYMIENNIK C.W.U 300L 2WĘŻOWNICE NIERDZEWNY

Cena	4 800,00 zł
Numer katalogowy	W2W300e
Kod producenta	W2W300e
Kod EAN	5906395312313
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Rodzaj	do kotłów C.O.
EAN (GTIN)	5906395312313
Kod producenta	W2W300e
Klasa efektywności energetycznej	C
Typ	pojemnościowy
Pojemność	300
Marka	Termica

Opis produktu



Termica wymiennik 300 L wersja Economy z dwiema węzownicami, pod solary ze stali nierdzewnej

Wśród rozległej oferty produktów marki Termica zapraszamy do zapoznania się z wysokiej jakości, nowoczesnymi wymiennikami solarnymi wyposażonymi w dwie spiralne węzownice.

Prezentowany asortyment to praktyczny w zastosowaniu sprzęt, który doskonale sprawdza się przy regularnym wykorzystaniu zarówno w ramach **współpracy z instalacją kotła c.o., jak także idealnie nadaje się do efektywnego działania wraz z kolektorem słonecznym oraz szeregiem innych dostępnych źródeł ciepła.**


Uniwersalny w swej eksploatacji zbiornik solarny w całości wykonany został z niepodatnej na zniszczenia, trwałej stali nierdzewnej. Proponowany produkt to model stojący, izolowany w obudowie metalowej. Wymiennik solarny został zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa. Wymienniki objęte są długoletnią gwarancją

Specyfikacja:

- Stojący, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym
- Króćce z tyłu zbiornika
- Regulowane nóżki
- Zbiornik i węzownice ze stali nierdzewnej
- Może współpracować z kotłem CO i kolektorem słonecznym lub innymi źródłami ciepła
- Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa i termometr
- W zestawie mufa 5/4"
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny
- Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody
- Bezpieczna eksploatacja
- Wysoka wydajność

Legenda:

- Obudowa z izolacją cieplną
- Zbiornik i węzownica wymiennika ze stali nierdzewnej
- Króciec wody zimnej
- Króciec wody ciepłej
- Króciec węzownicy
- Króciec cyrkulacyjny
- Osłona czujnika temperatury (rurka wgłębna; nie dotyczy wersji z termostatem)
- Termometr (opcja)
- Mufa pod element grzejny
- Otwór rewizyjny
- Króciec spustowy

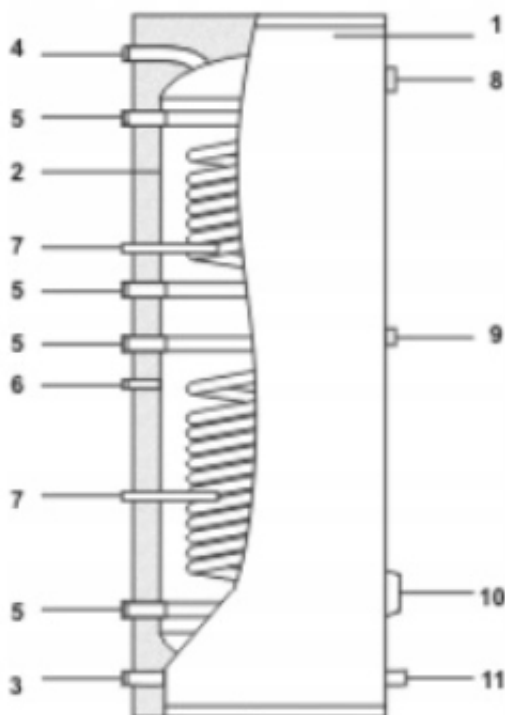

Kod produktu	W2W200e	W2W250e	W2W300e	W2W400e	W2W500e
pojemność (litrów)	200	253	296	400	500
wysokość (mm)	1290	1495	1775	1510	1840
średnica (mm)	625	625	625	750	810
powierzchnia grzewcza węzownicy górnej (m2)	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8
moc węzownicy górnej 10/70/45* (kW)	14,8	17,8	20	16,8	21,3
czas grzania do temp. 45°C** (minut)	42	43	46	90	71
powierzchnia grzewcza węzownicy dolnej (m2)	0,7	1,0	1,1	1,2	1,3
moc węzownicy dolnej 10/70/45* (kW)	17,8	26,6	28,8	30,3	33,5
czas grzania do temp. 45°C** (minut)	35	29	32	55	45
masa bez wody (kg)	56	65	74	90	100
klasa efektywności energetycznej	C	C	C	C	C